


姿図



仕様
 光源色 : DWH (2700K-6500K), DWW (2200K-3000K)
 入力電圧 : AC100-240V
 入力電流 : 910mA (AC100V), 380mA (AC240V)
 消費電力 : 100W
 器具光束 : 別表
 質量 : 10.89Kg
 防雨型 : IP66
 制御方式 : DMX/RDM

形式 LBG-DWH-△△-◇◇-※※-○○-※※
 LBG-DWW-△△-◇◇-※※-○○-※※


配光角1 (△△)		配光角2 (◇◇)	
<input type="checkbox"/> XN	5°	<input type="checkbox"/> XN	5°
<input type="checkbox"/> VN	6°	<input type="checkbox"/> VN	6°
<input type="checkbox"/> NS	10°	<input type="checkbox"/> NS	10°
<input type="checkbox"/> NF	20°	<input type="checkbox"/> NF	20°
<input type="checkbox"/> M	30°	<input type="checkbox"/> M	30°
<input type="checkbox"/> FL	40°	<input type="checkbox"/> FL	40°
<input type="checkbox"/> WFL	60°	<input type="checkbox"/> WFL	60°
<input type="checkbox"/> NAS	・1	<input type="checkbox"/> NAS	・1
<input type="checkbox"/> WW	・2	<input type="checkbox"/> WW	・2

灯体色 (※※)	
<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> BKTX	テクスチャーブラック
<input type="checkbox"/> BRZTX	テクスチャーブロンズ
<input type="checkbox"/> GRATX	テクスチャーグレー
<input type="checkbox"/> GRNTX	テクスチャーグリーン
<input type="checkbox"/> WHTX	テクスチャーホワイト
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

制御方式 (○○)	
<input type="checkbox"/> DMX/RDM	
オプション (※※)	
<input type="checkbox"/> SY	ショートヨーク
<input type="checkbox"/> CRC	重耐塩塗装

・1 Narrow Asymmetric ・2 Wall Wash
 注) WFL (60°) は他の配光との組み合わせ不可

色温度	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)																	
	XN (5°)		VN (6°)		NS (10°)		NF (20°)		M (30°)		FL (40°)		WFL (60°)		NAS		WW	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
DWH	5200	385500	4700	207700	4800	184000	4200	36400	4300	18400	4300	12000	4400	4600	5000	84700	4100	18300
DWW	4000	298500	4000	179400	4100	158900	3700	31400	3700	15900	3700	10300	3800	4000	3900	65500	3600	15800

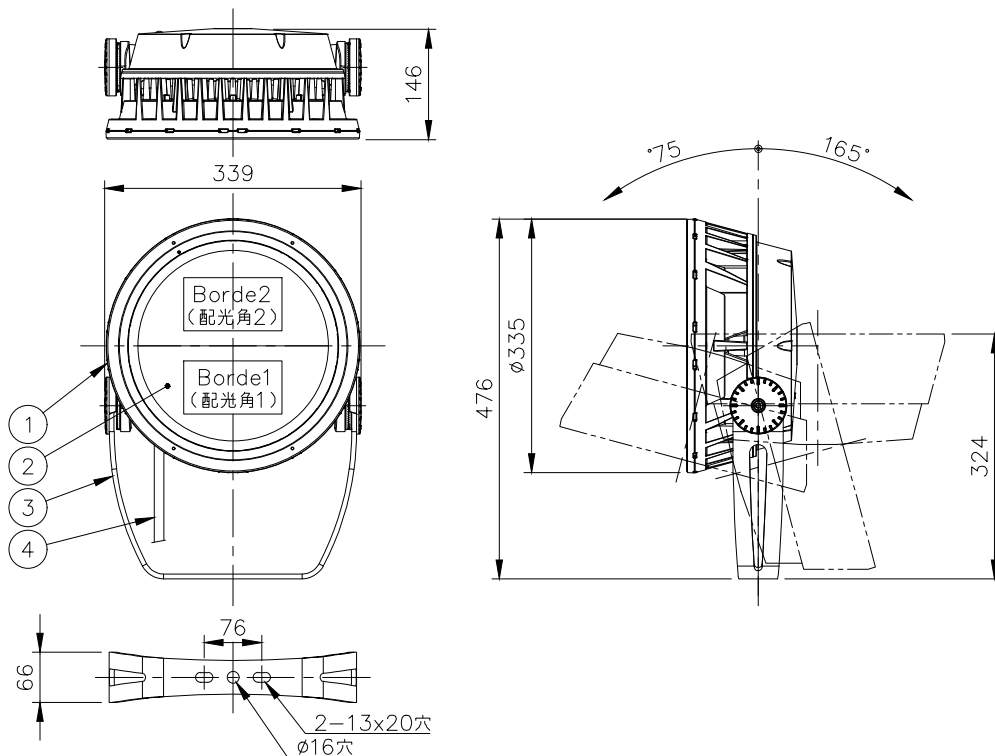

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

* DMX/RDM 2PNCT 1.25sq 6C

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	設計	植田
7								
6								
5								
4	ケーブル	1	ゴム*	1.8m				
3	アーム	1	A1P	粉体塗装				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC	粉体塗装				
					特記事項			
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25℃~+50℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJMBのしっかり固定し浸水無き事を十分確認の事。 			
					名称	ルーメンビーム・グランデ・ケルビンチューニング		
					形式			
					尺度	作成日 2019.11.25		
					lumenjapan			