

シリーズ

lumenbeam™

名称

ルーメンビーム・ラージ・ケルビンチューニング

姿図



仕様
 光源色 : DWH (2700K-6500K), DWW (2200K-3000K)
 入力電圧 : AC100-240V
 入力電流 : 500mA (AC100V), 220mA (AC240V)
 消費電力 : 50W
 器具光束 : 別表
 質量 : 5.44Kg
 防雨型 : IP66
 制御方式 : DMX/RDM

形式
 LBL-DWH-△△-**-00-***
 LBL-DWW-△△-**-00-***

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> VN	6°
<input type="checkbox"/> NS	10°
<input type="checkbox"/> NF	20°
<input type="checkbox"/> M	30°
<input type="checkbox"/> FL	40°
<input type="checkbox"/> WFL	60°
<input type="checkbox"/> NAS	・1
<input type="checkbox"/> WW	・2

・1 Narrow Asymmetric
 ・2 Wall Wash

灯体色 (**)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー
<input type="checkbox"/> BKTX	テクスチャーブラック
<input type="checkbox"/> BRZTX	テクスチャーブロンズ
<input type="checkbox"/> GRATX	テクスチャーグレー
<input type="checkbox"/> GRNXTX	テクスチャーグリーン
<input type="checkbox"/> WHTX	テクスチャーホワイト
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

制御方式 (OO)


DMX/RDM

オプション (※※)

<input type="checkbox"/> SY	ショートヨーク
<input type="checkbox"/> CRC	重耐塩塗装

器具光束 (lm) / 輝度 (cd)

色温度	VN(6°)		NS(10°)		NF(20°)		M(30°)		FL(40°)		WFL(60°)		NAS		WW	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
DWH	2700	148000	2900	107800	2900	28100	2700	12400	2500	6300	2100	2200	3100	48600	2600	11600
DWW	2400	127900	2500	99800	2500	26200	2300	10600	2200	5100	1800	1400	2700	47400	2200	9400

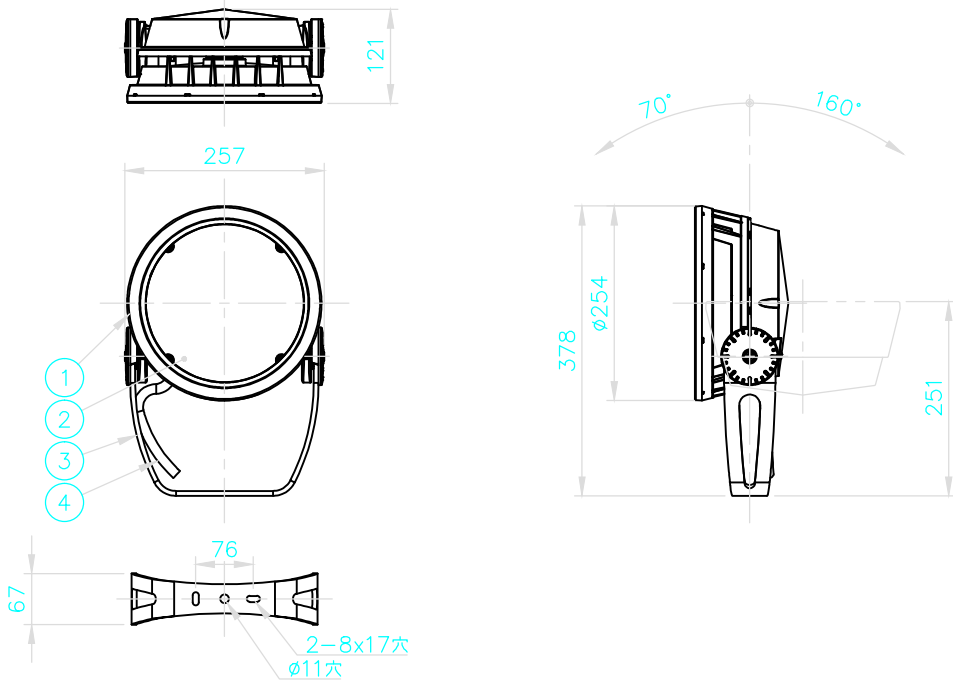

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

* DMX/RDM 2PNCT 1.25sq 6C

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	設計	植田
7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25℃~+50℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。			
6								
5								
4	ケーブル	1	ゴム*	1.8m				
3	アーム	1	A1P	粉体塗装				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC	粉体塗装				
					名称		ルーメンビーム・ラージ ケルビンチューニング	
					形式			
					尺度		作成日 2019.11.25	
					lumenjapan			

第三角法 JIS A-4 単位: mm

株式会社ルーメン・ジャパン