


姿図



仕様

光源色 : RGB,RGBW,RGBA
 入力電圧 : AC100-240V
 入力電流 : 280mA(AC100V),122mA(AC240V)
 消費電力 : 28W
 器具光束 : 別表
 質量 : 3.05Kg
 防雨型 : IP66
 LED寿命 : 60,000時間
 制御方式 : DMX/RDM

形式 □ LBM-RGB-△△-**-○○-※※
 □ LBM-RGBW-△△-**-○○-※※
 □ LBM-RGBA-△△-**-○○-※※

配光角(△△)

□ VN	6°
□ NS	10°
□ NF	20°
□ FL	40°
□ WFL	60°

灯体色(**)

□ SI	シルバー
□ BK	ブラック
□ WH	ホホワイト
□ BRZ	ブロンズ
□ CC	カスタムカラー

制御方式(○○)

□ DMX/RDM


オプション(※※)

□ CRC 耐塩塗装

器具光束(lm) / 光度(cd)

光源	配光	VN(6°)	NS(10°)	NF(20°)	FL(40°)	WFL(60°)
RGB		887/36162	785/27340	750/5266	722/1923	693/630
RGBW		1024/43534	947/34718	905/6636	871/2442	836/800
RGBA		855/33350	757/25214	723/4819	696/1773	668/581

取付部寸法図

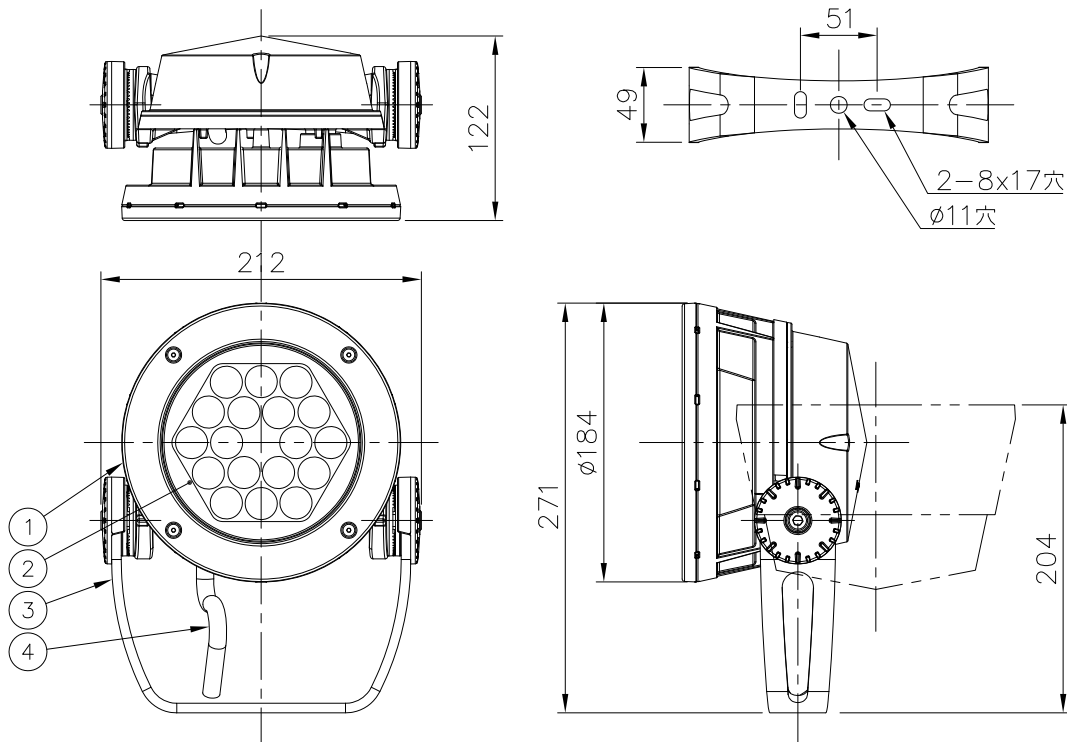

7					
6					
5					
4	ケーブル	1	ゴム	2PNCT 1.25sq 5C 1.8m	
3	アーム	1	A1P	粉体塗装	
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア	
1	本体	1	ADC	粉体塗装	
部番	品名	数量	材質	摘要	

特記事項			
<ul style="list-style-type: none"> • 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 • 使用環境温度-25℃~+50℃ • 光源,電源,ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 • オプション装着後はDMX/RDMをしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。 			
照査	甲斐	設計	植田

名称 ルーメンビーム・ミディアム カラーチェンジング	
形式	
尺度 1/5	作成日 2018.06.09
lumenjapan	