

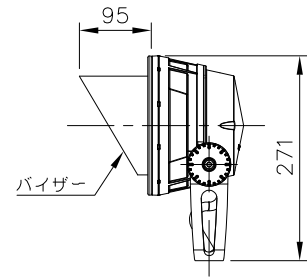
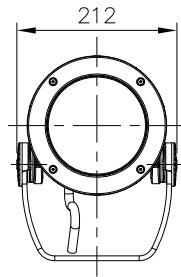

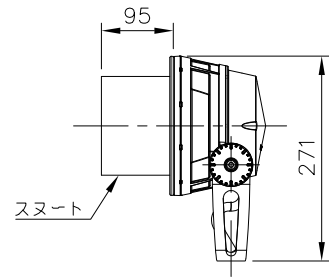


7					特記事項	名称 ルーメンビーム・ミディアム SY-ショートヨーク			
6						形式			
5						尺度	作成日		
4						1/10	2019.02.18		
3						lumenjapan			
2	アーム	1	A1P	粉体塗装					
1	部番	品名	数量	材質		摘要	照査	両宮	設計




□ VS - バイザー

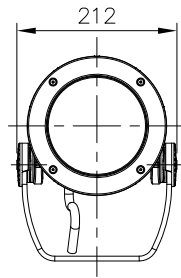




□ SN - スマート






□ SNW - スマート・ワイド

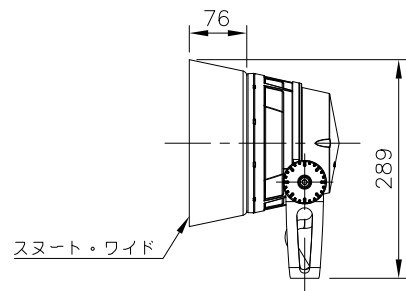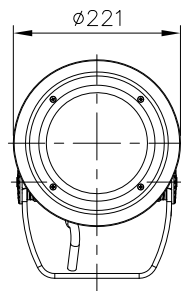

□ WG - ワイヤーガード

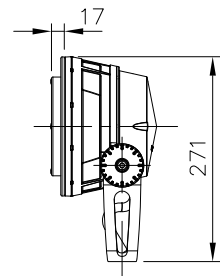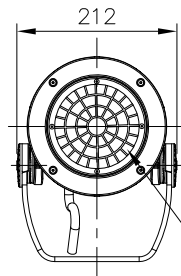



□ LSLA - スプレットレンズ

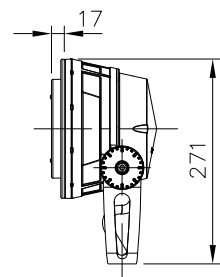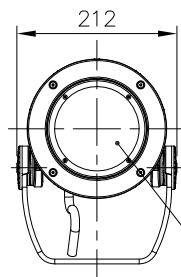



7					特記事項				
6									
5									
4									
3									
2									
1									
部番	品名	数量	材質	摘要		照査	甲斐	設計	植田

名称	ルーメンビーム・ミディアム アクセサリ	
形式		
尺度	1/10	作成日
		2018.06.09
lumenjapan		



□ PM4 - ポールマウント
4インチ

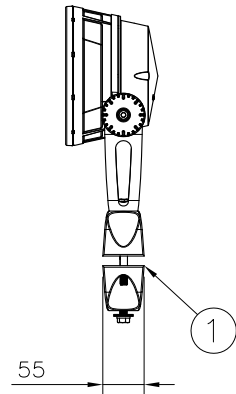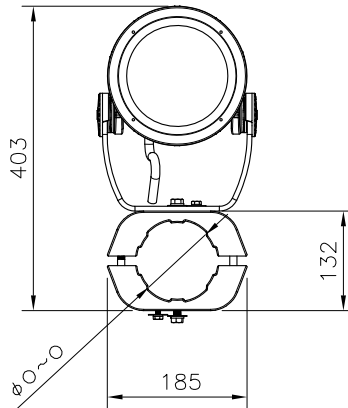

□ PM4.5 - ポールマウント
4.5インチ

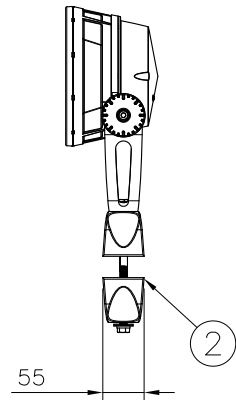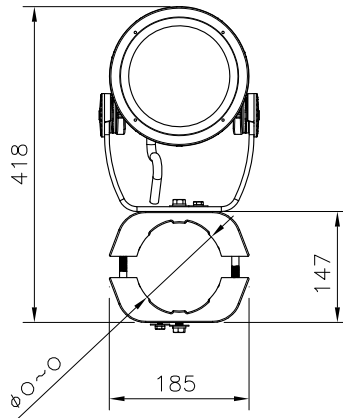

□ PM5 - ポールマウント
5インチ

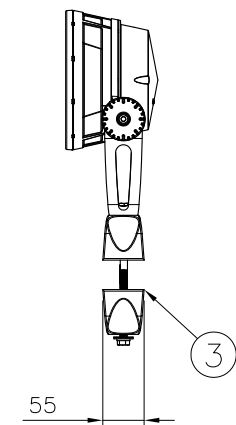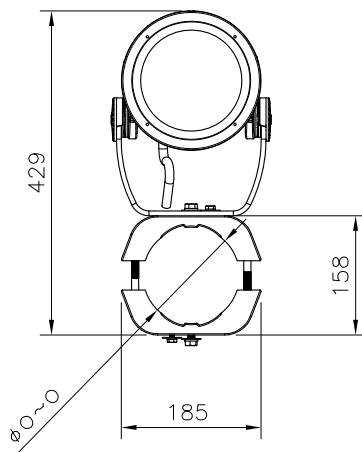

7				<p>特記事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・灯具は一般通常環境の屋外防雨型です (IP66) ・使用環境温度 -25°C ~ +50°C ・光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破損、感電、火災の原因となります。 ・オプション装着後はゴムパッキンをしっかり固定し浸水無き事を十分確認の事。 	名称	ルーメンビーム・ミディアム・ポールマウント	
6					型式		
5					尺度	1/10	作成日
4							2016.09.01
3	PM5-ポールマウント 5インチ	790g					
2	PM4.5-ポールマウント 4.5インチ	810g					
1	PM4-ポールマウント 4インチ	835g					
部番	品名	仕様	数量				