

シリーズ

lumenbeam™

名称

ルーメンビーム・スモール・カラーチェンジング

姿図



仕様

光源色 : RGB,RGBW,RGBA
 入力電圧 : AC100-240V
 入力電流 : 142mA(AC100V),62mA(AC240V)
 消費電力 : 14W
 器具光束 : 別表
 質量 : 2.4Kg
 防雨型 : IP66
 LED寿命 : 60,000時間
 制御方式 : DMX/RDM

形式 □ LBS-RGB-△△-**-○○-※※

配光角(△△)

灯体色(**-)**

制御方式(○○)

オプション(※※)


<input type="checkbox"/> VN	6°
<input type="checkbox"/> NS	10°
<input type="checkbox"/> NF	20°
<input type="checkbox"/> FL	40°
<input type="checkbox"/> WFL	60°

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

DMX/RDM

CRC 耐塩塗装

		器具光束(lm) / 光度(cd)				
光源	配光	VN(6°)	NS(10°)	NF(20°)	FL(40°)	WFL(60°)
RGB		453/17790	353/11204	314/1990	300/832	310/312

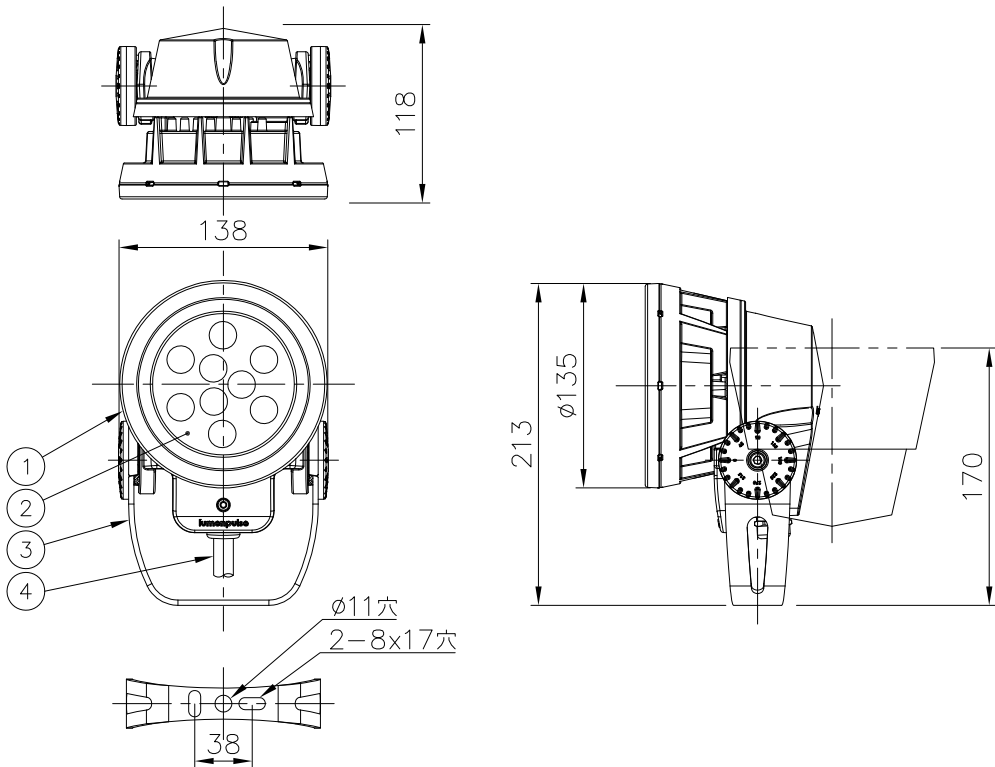

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25℃~+50℃ ・ 光源,電源,ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はDMX/RDMをしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。			
6								
5								
4	ケーブル	1	ゴム	2PNCT 1.25sq 5C 1.8m				
3	アーム	1	A1P	粉体塗装				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	甲斐	設計	植田

名称	ルーメンビーム・スモール カラーチェンジング	
形式		
尺度	1/5	作成日 2018.06.09
lumenjapan		