

シリーズ

lumenbeam™

名称

ルーメンビーム・スモール・ダイナミックホワイト

姿図



仕様 光源色 : DWH (2700K-6500K), DWW (2200K-3000K)
 入力電圧 : AC100-240V
 入力電流 : 142mA (AC100V), 62mA (AC240V)
 消費電力 : 14W
 器具光束 : 別表
 質量 : 2.4Kg
 防雨型 : IP66
 LED寿命 : 60,000時間
 制御方式 : DMX/RDM

形式 LBS-DWH-△△-**-○○-※※
 LBS-DWW-△△-**-○○-※※

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> VN	6°
<input type="checkbox"/> NS	10°
<input type="checkbox"/> NF	20°
<input type="checkbox"/> FL	40°
<input type="checkbox"/> WFL	60°

灯体色 (**)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

制御方式 (○○)



 DMX/RDM

オプション (※※)

 CRC 耐塩塗装

器具光束 (lm) / 光度 (cd)

光源	配光	VN (6°)	NS (10°)	NF (20°)	FL (40°)	WFL (60°)
DWH		701/32796	616/20965	549/3725	525/1557	542/584
DWW		612/28965	538/18516	479/3289	458/1375	474/516

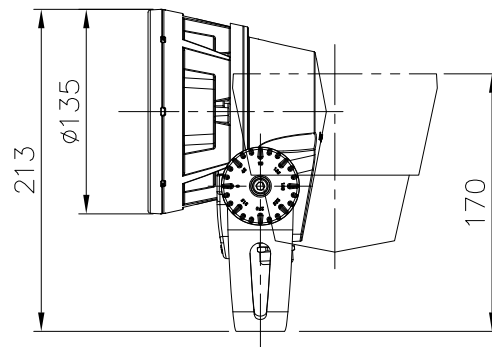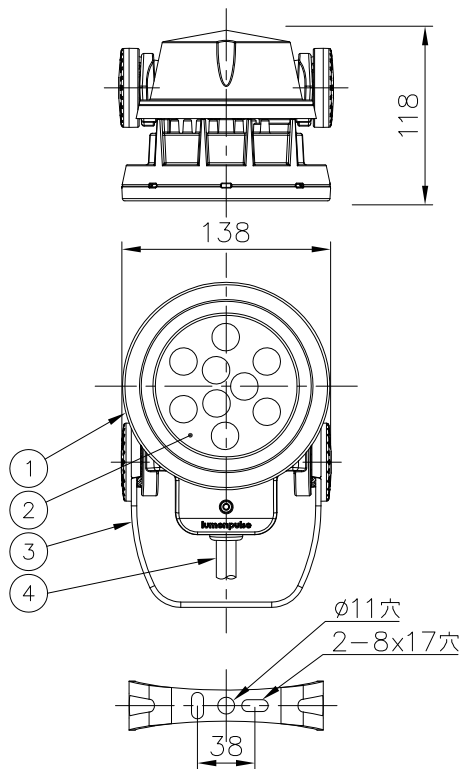

部番	品名	数量	材質	摘要
7				
6				
5				
4	ケーブル	1	ゴム	2PNCT 1.25sq 5C 1.8m
3	アーム	1	A1P	粉体塗装
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア
1	本体	1	ADC	粉体塗装

特記事項
 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。
 ・ 使用環境温度-25℃~+50℃
 ・ 光源, 電源, ケーブルは適合製品以外
 使用しないでください。不点灯, 破壊,
 感電, 火災の原因となります。
 ・ オプション装着後はDMX/RDMをしっかりと
 固定し浸水無き事を十分確認の事。

名称	ルーメンビーム・スモール ダイナミックホワイト
形式	
尺度	1/5
作成日	2018.06.09
lumenjapan	

第三角法 JIS A-4 単位: mm

株式会社ルーメン・ジャパン