


シリーズ

lumenbeam™

名称

ルーメンビーム・LBX-HO・ホワイト(単色)

姿図




仕様 光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K/5700K/
RD(Red)/GR(Green)/BL(Blue)
入力電圧 : AC100-240V
入力電流 : 2080mA(AC100V),810mA(AC240V)
消費電力 : 205W
器具光束 : 別表
質量 : 17.24Kg
防雨型 : IP66
制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM

- 形式
- LBX-HO-22K-ΔΔ-◇◇-▽▽-☆☆-○○-※※
 - LBX-HO-27K-ΔΔ-◇◇-▽▽-☆☆-○○-※※
 - LBX-HO-30K-ΔΔ-◇◇-▽▽-☆☆-○○-※※
 - LBX-HO-35K-ΔΔ-◇◇-▽▽-☆☆-○○-※※
 - LBX-HO-40K-ΔΔ-◇◇-▽▽-☆☆-○○-※※
 - LBX-HO-57K-ΔΔ-◇◇-▽▽-☆☆-○○-※※
 - LBX-HO-RD-ΔΔ-◇◇-▽▽-☆☆-○○-※※
 - LBX-HO-GR-ΔΔ-◇◇-▽▽-☆☆-○○-※※
 - LBX-HO-BL-ΔΔ-◇◇-▽▽-☆☆-○○-※※

| 配光角1(ΔΔ) | | 配光角2(◇◇) | | 配光角3(▽▽) | | 灯体色(☆☆) | | 制御方式(○○) | |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> XN 4° | <input type="checkbox"/> VN 6° | <input type="checkbox"/> XN 4° | <input type="checkbox"/> VN 6° | <input type="checkbox"/> XN 4° | <input type="checkbox"/> VN 6° | <input type="checkbox"/> SI シルバー | <input type="checkbox"/> NO(On/Off) | <input type="checkbox"/> DALI | <input type="checkbox"/> ES (EcoSystem) |
| <input type="checkbox"/> NS 10° | <input type="checkbox"/> NF 20° | <input type="checkbox"/> NS 10° | <input type="checkbox"/> NF 20° | <input type="checkbox"/> NS 10° | <input type="checkbox"/> NF 20° | <input type="checkbox"/> WH ホワイト | <input type="checkbox"/> BRZ ブロンズ | <input type="checkbox"/> DMX/RDM | <input type="checkbox"/> オプション(※※) |
| <input type="checkbox"/> M 30° | <input type="checkbox"/> FL 40° | <input type="checkbox"/> M 30° | <input type="checkbox"/> FL 40° | <input type="checkbox"/> M 30° | <input type="checkbox"/> FL 40° | <input type="checkbox"/> BKTX テクスチャーブラック | <input type="checkbox"/> BRZTX テクスチャーブロンズ | <input type="checkbox"/> SY ショートヨーク | <input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装 |
| <input type="checkbox"/> WFL 60° | <input type="checkbox"/> NAS・1 | <input type="checkbox"/> WFL 60° | <input type="checkbox"/> NAS・1 | <input type="checkbox"/> WFL 60° | <input type="checkbox"/> NAS・1 | <input type="checkbox"/> GRATX テクスチャーグレー | <input type="checkbox"/> GRNIX テクスチャーグリーン | | |
| <input type="checkbox"/> WW・2 | | <input type="checkbox"/> WW・2 | | <input type="checkbox"/> WW・2 | | <input type="checkbox"/> WHTX テクスチャーホワイト | | | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> CC カスタムカラー | | | |

・1 Narrow Asymmetric ・2 Wall Wash
注) WFL(60°)は他の配光との組み合わせ不可

| 配光 | XN(4°) | | VN(6°) | | NS(10°) | | NF(20°) | | M(30°) | | FL(40°) | | WFL(60°) | | NAS | | WW | |
|-------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|-------|---------|-------|----------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | lm | cd | lm | cd | lm | cd | lm | cd | lm | cd | lm | cd | lm | cd | lm | cd | lm | cd |
| 2200K | 10200 | 842200 | 9300 | 564000 | 9500 | 332400 | 15200 | 156900 | 14300 | 58500 | 13800 | 29900 | 12900 | 11600 | 8100 | 125500 | 12600 | 30800 |
| 2700K | 12500 | 1029300 | 11400 | 689400 | 11600 | 406300 | 18600 | 191800 | 17500 | 71500 | 16800 | 36500 | 15700 | 14100 | 9900 | 153400 | 15400 | 37600 |
| 3000K | 13200 | 1087800 | 12100 | 728600 | 12200 | 429400 | 19700 | 202700 | 18500 | 75500 | 17800 | 38600 | 16600 | 14900 | 10500 | 162100 | 16300 | 39800 |
| 3500K | 13400 | 1111200 | 12300 | 744300 | 12500 | 438700 | 20100 | 207000 | 18900 | 77100 | 18200 | 39400 | 17000 | 15300 | 10700 | 165600 | 16700 | 40600 |
| 4000K | 14200 | 1169800 | 13000 | 783500 | 13200 | 461800 | 21200 | 217900 | 19900 | 81200 | 19100 | 41500 | 17900 | 16100 | 11300 | 174300 | 17600 | 42800 |
| 5700K | 14900 | 1228200 | 13600 | 822600 | 13800 | 484800 | 22200 | 228800 | 20900 | 85300 | 20100 | 43600 | 18800 | 16900 | 11800 | 183000 | 18400 | 44900 |
| Red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

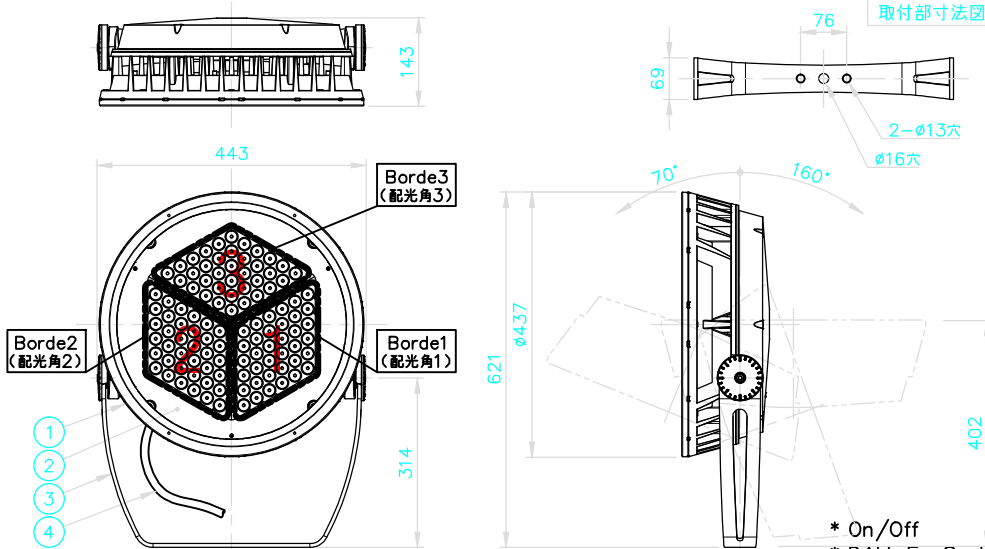

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

- * On/Off 2PNCT 1.25sq 3C
- * DALI, EcoSystem 2PNCT 1.25sq 5C
- * DMX/RDM 2PNCT 1.25sq 6C

| 部番 | 品名 | 数量 | 材質 | 摘要 | 照査 | 雨宮 | 設計 | 植田 |
|----|--------|----|-------|------|----|----|----|----|
| 7 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 4 | ケーブル | 1 | ゴム* | 1.8m | | | | |
| 3 | アーム | 1 | A1P | 粉体塗装 | | | | |
| 2 | カバーガラス | 1 | 強化ガラス | クリア | | | | |
| 1 | 本体 | 1 | ADC | 粉体塗装 | | | | |

特記事項

- ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。
- ・ 使用環境温度-25℃~+50℃
- ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。
- ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。
- ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。

| | | |
|----|----------------------------|------------|
| 名称 | ルーメンビーム・LBX-HO ホワイト(単色) | |
| 形式 | | |
| 尺度 | 作成日 | 2019.11.25 |

lumenjapan