


シリーズ

lumenbeam™

名称

ルーメンビーム・LBX-RO・ケルビンチューニング

姿図



仕様

光源色 : DWH (2700K-6500K), DWW (2200K-3000K)
 入力電圧 : AC100-240V
 入力電流 : 1450mA (AC100V), 600mA (AC240V)
 消費電力 : 140W
 器具光束 : 別表
 質量 : 17.24Kg
 防雨型 : IP66
 制御方式 : DMX/RDM

形式 LBX-RO-DWH-△△-◇◇-▽▽-**-○○-**
 LBX-RO-DWW-△△-◇◇-▽▽-**-○○-**

配光角1 (△△)

<input type="checkbox"/> XN	5°
<input type="checkbox"/> VN	6°
<input type="checkbox"/> NS	10°
<input type="checkbox"/> NF	20°
<input type="checkbox"/> M	30°
<input type="checkbox"/> FL	40°
<input type="checkbox"/> WFL	60°
<input type="checkbox"/> NAS	・1
<input type="checkbox"/> WW	・2

配光角2 (◇◇)

<input type="checkbox"/> XN	5°
<input type="checkbox"/> VN	6°
<input type="checkbox"/> NS	10°
<input type="checkbox"/> NF	20°
<input type="checkbox"/> M	30°
<input type="checkbox"/> FL	40°
<input type="checkbox"/> WFL	60°
<input type="checkbox"/> NAS	・1
<input type="checkbox"/> WW	・2

配光角3 (▽▽)

<input type="checkbox"/> XN	5°
<input type="checkbox"/> VN	6°
<input type="checkbox"/> NS	10°
<input type="checkbox"/> NF	20°
<input type="checkbox"/> M	30°
<input type="checkbox"/> FL	40°
<input type="checkbox"/> WFL	60°
<input type="checkbox"/> NAS	・1
<input type="checkbox"/> WW	・2

灯体色 (**)


<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> BKTX	テクスチャーブラック
<input type="checkbox"/> BRZTX	テクスチャーブロンズ
<input type="checkbox"/> GRATX	テクスチャーグレー
<input type="checkbox"/> GRNTX	テクスチャーグリーン
<input type="checkbox"/> WHTX	テクスチャーホワイト
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

制御方式 (○○)

<input type="checkbox"/> DMX/RDM
オプション (***)
<input type="checkbox"/> SY ショートヨーク
<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装

・1 Narrow Asymmetric ・2 Wall Wash
 注) WFL (60°) は他の配光との組み合わせ不可

色温度	器具光束(lm) / 輝度(cd)																	
	配光 XN(5°)		VN(6°)		NS(10°)		NF(20°)		M(30°)		FL(40°)		WFL(60°)		NAS		WW	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
DWH	8300	491300	7500	381100	7900	243500	7300	60500	6900	31100	6600	17500	6600	6900	7000	104200	6600	30500
DWW	6400	380500	6500	329700	6800	210500	6300	52400	6000	27000	5700	15200	5700	5900	5400	80600	5700	26400

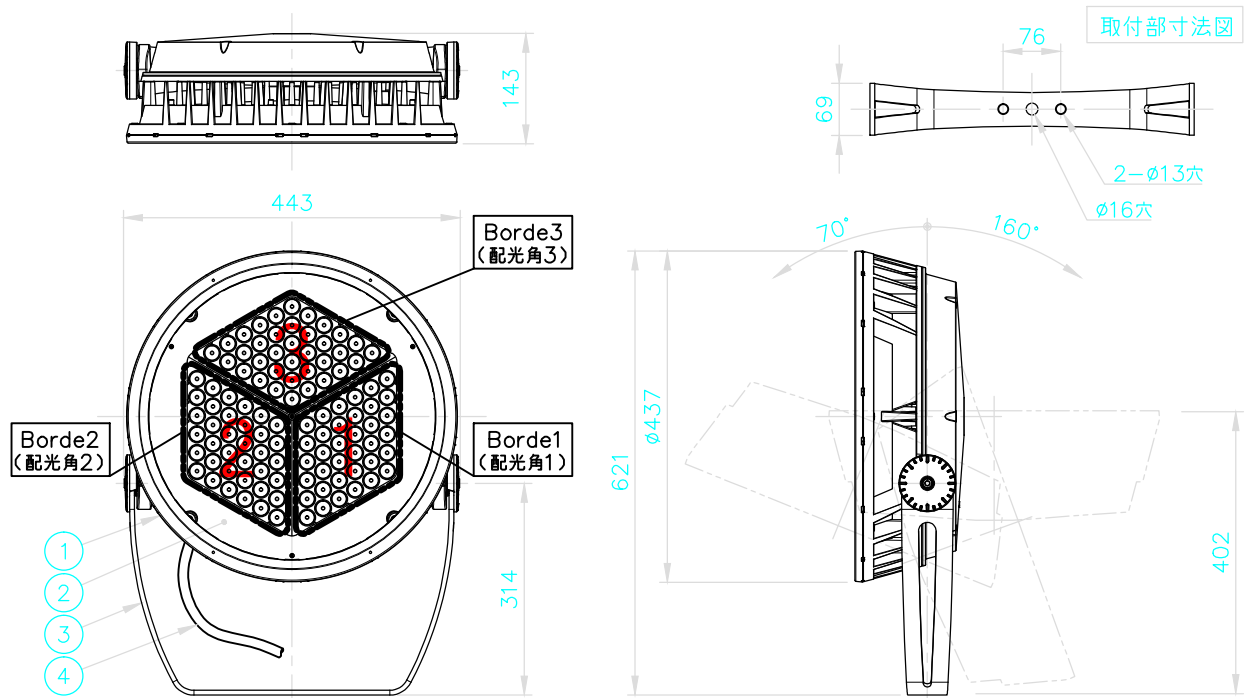

*製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

* DMX/RDM 2PNCT 1.25sq 6C

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	両宮	設計	植田
7								
6								
5								
4	ケーブル	1	ゴム*	1.8m				
3	アーム	1	A1P	粉体塗装				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC	粉体塗装				

特記事項
 ・器具は一般通常環境の屋外防雨型です。
 ・使用環境温度-25℃~+50℃
 ・高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。
 ・光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。
 ・オプション装着後はJMB(注)をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。

名称	ルーメンビーム・LBX-RO ケルビンチューニング	
形式		
尺度		作成日 2018.11.25

lumenjapan

第三角法 JIS A-4 単位: mm

株式会社ルーメン・ジャパン