


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・ナノ・信号増幅器

姿図



入力電圧 : DC48V
 出力電圧 : DC48V
 消費電力 : 4.0W
 質量 : 0.68Kg
 保護等級 : IP66
 制御方式 : DMX/RDM

型式


□ LSBX-48V-48V-DMX/RDM-**-**※

本体色 (**)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CG	カスタムカラー

オプション (※※)

<input type="checkbox"/> CRC	重耐塩塗装
------------------------------	-------

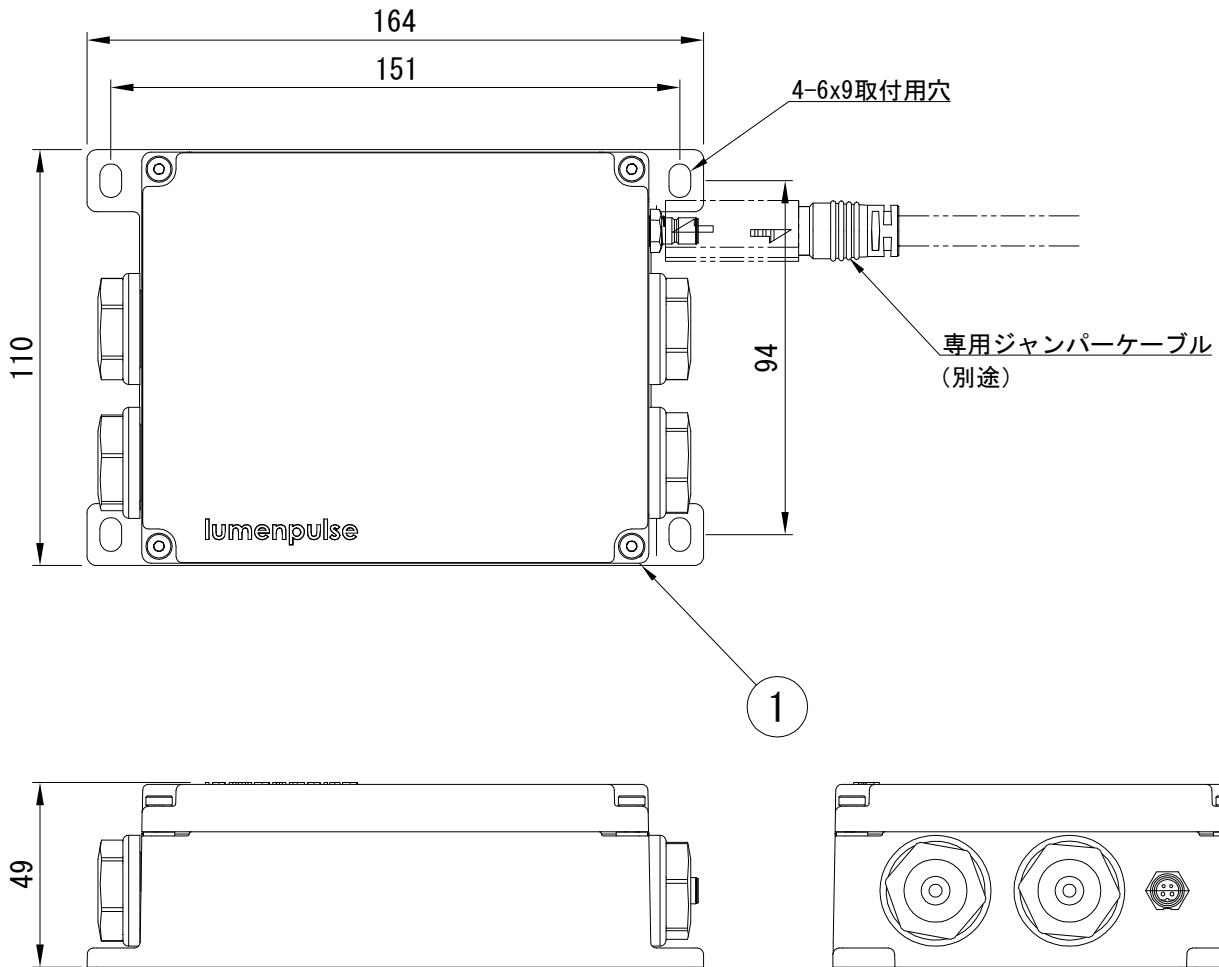

7					特記事項	名称
6					・ルーメンファサード・ナノ専用信号増幅器です。	ルーメンファサード・ナノ・信号増幅器
5					・適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。	
4					・本体にコネクターを連結した後は、確実に固定されている事を確認の事。	型式 LSBX-48V-48V-
3					・使用环境温度-40° C~+50° C	尺度
2						作成日 2019.03.22
1	ボックス	1	ADC	粉体塗装		lumenjapan
部番	品名	数量	材質	摘要	照査 雨宮 作図 植田	