


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・ナノ 1FT・カラーチェンジング

姿図



仕様

光源色 : RGB/RGBW/RGBA
 入力電圧 : DC48V
 入力電流 : 83.4mA
 消費電力 : 4.0W
 器具光束 : 別表
 質量 : 0.64Kg
 保護等級 : IP66/IK08
 制御方式 : DMX/RDM

型式

- LOGN-4W-48V-12-RGB-△△-◇◇-**-**-○○-※※
- LOGN-4W-48V-12-RGBW-△△-◇◇-**-**-○○-※※
- LOGN-4W-48V-12-RGBA-△△-◇◇-**-**-○○-※※

配光角度 (△△)

<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 30x90	30° x90°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 60x10	60° x10°
<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°	<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°
<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°	<input type="checkbox"/> 60x90	60° x90°
<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 30x10	30° x10°	<input type="checkbox"/> W	Wide
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> WW	WallWash
<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°		

フィルター (◇◇)

<input type="checkbox"/> CL	クリア
<input type="checkbox"/> FR	フロスト
<input type="checkbox"/> HFR	ハーフフロスト

制御 (○○)

DMX/RDM


オプション (※※)

CRC 重耐塩塗装

本体色 (**)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)																													
	8x8		10x10		10x30		10x60		10x90		30x10		30x30		30x60		30x90		60x10		60x60		60x90		90x90		W		WW	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
RGB	179	4858	171	3790	168	1072	167	571	167	299	169	1069	155	358	150	227	151	164	167	663	152	112	151	135	148	91	101	-	179	868
RGBW	217	5865	206	4576	203	1294	202	690	202	361	204	1290	200	462	194	293	195	211	202	801	196	145	195	174	191	118	122	-	216	1048
RGBA	187	5065	178	3952	175	1117	174	596	174	312	176	1114	162	375	157	237	158	171	174	691	159	117	158	141	155	96	105	-	186	905

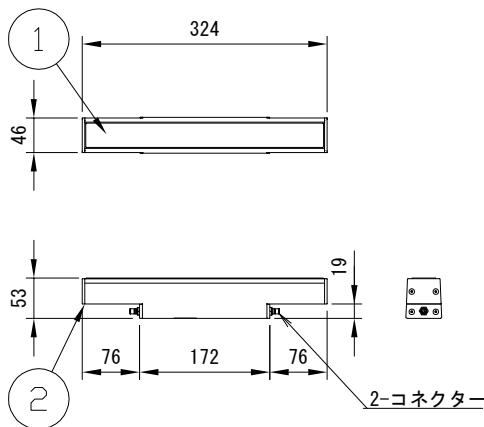

・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。	名称	ルーメンファサード・ナノ 1FT・カラーチェンジング		
6						型式	LOGN-4W-48V-12-RGB- LOGN-4W-48V-12-RGBW- LOGN-4W-48V-12-RGBA-		
5						尺度	作成日		
4							2019.02.27		
3							lumenjapan		
2	灯体	1	ADC	粉体塗装		照査	雨宮	作図	植田
1	カバー	1	強化ガラス	透明					
部番	品名	数量	材質	摘要					


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・ナノ 4FT・カラーチェンジング

姿図

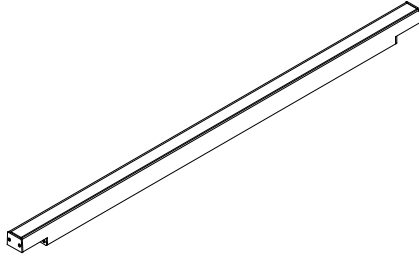

仕様

光源色 : RGB/RGBW/RGBA
 入力電圧 : DC48V
 入力電流 : 333.4mA
 消費電力 : 16.0W
 器具光束 : 別表
 質量 : 2.72Kg
 保護等級 : IP66/IK09
 制御方式 : DMX/RDM

型式

- LOGN-4W-48V-48-RGB-△△-◇◇-**-**-○○-※※
- LOGN-4W-48V-48-RGBW-△△-◇◇-**-**-○○-※※
- LOGN-4W-48V-48-RGBA-△△-◇◇-**-**-○○-※※

配光角度 (△△)

<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 30x90	30° x90°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 60x10	60° x10°
<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°	<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°
<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°	<input type="checkbox"/> 60x90	60° x90°
<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 30x10	30° x10°	<input type="checkbox"/> W	Wide
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> WW	WallWash
<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°		

フィルター (◇◇)

<input type="checkbox"/> CL	クリア
<input type="checkbox"/> FR	フロスト
<input type="checkbox"/> HFR	ハーフフロスト
本体色 (**)	
<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー


制御 (○○)

DMX/RDM

オプション (※※)

CRC 重耐塩塗装

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)																															
	8x8		10x10		10x30		10x60		10x90		30x10		30x30		30x60		30x90		60x10		60x60		60x90		90x90		W		WW			
色温度	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
	RGB	719	19435	684	15163	674	4289	670	2287	669	1198	676	4276	621	1435	602	908	607	656	670	2654	608	450	605	542	594	367	406	-	716	3474	
RGBW	868	23462	826	18305	814	5178	810	2761	808	1447	816	5162	802	1851	778	1172	783	847	809	3204	785	581	780	699	767	474	490	-	865	4195		
RGBA	749	20262	713	15808	703	4471	699	2384	697	1249	705	4458	650	1501	630	949	635	686	698	2767	636	470	632	566	621	384	423	-	746	3622		

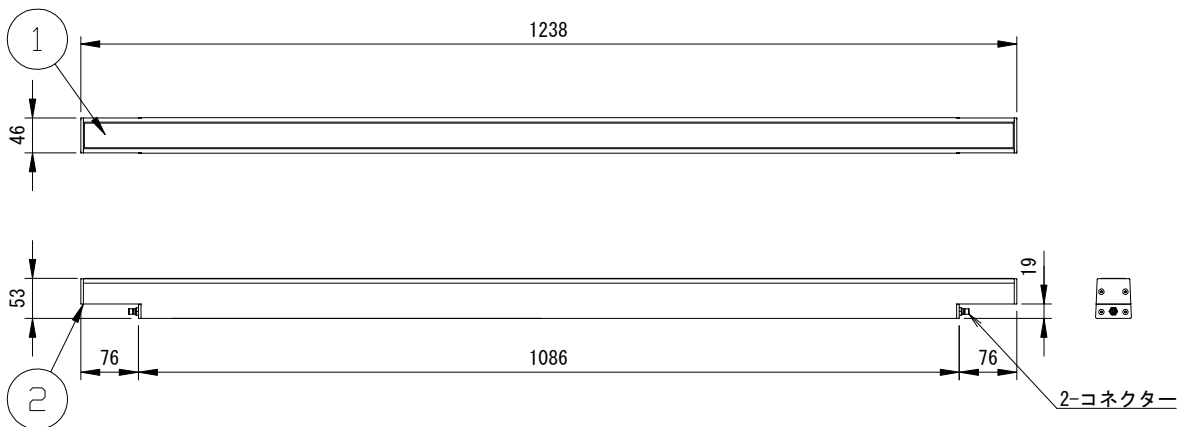

・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25°C~+50°C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。	名称	ルーメンファサード・ナノ 4FT・カラーチェンジング	
6						型式	LOGN-4W-48V-48-RGB- LOGN-4W-48V-48-RGBW- LOGN-4W-48V-48-RGBA-	
5						尺度	作成日	
4							2019.02.27	
3								
2	灯体	1	ADC	粉体塗装				
1	カバー	1	強化ガラス	透明				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田

lumenjapan