


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード ホリゾンタル RO 1FT・ホワイト (単色)

姿図



仕様
 光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K
 RD (Red) /GR (Green) /BL (Blue)
 入力電圧 : AC100-240V
 入力電流 : 85mA (AC100V) , 35.5mA (AC240V)
 消費電力 : 8.5W
 器具光束 : 別表
 質量 : 2.04Kg
 保護等級 : IP66/IK07 (WWのみIK06)
 制御方式 : On/Off, DALI, DMX/RDM

- 型式
- LOGH-RO-12-22K-△△-▽▽-**-○○-※※
 - LOGH-RO-12-27K-△△-▽▽-**-○○-※※
 - LOGH-RO-12-30K-△△-▽▽-**-○○-※※
 - LOGH-RO-12-35K-△△-▽▽-**-○○-※※
 - LOGH-RO-12-40K-△△-▽▽-**-○○-※※
 - LOGH-RO-12-RD-△△-▽▽-**-○○-※※
 - LOGH-RO-12-GR-△△-▽▽-**-○○-※※
 - LOGH-RO-12-BL-△△-▽▽-**-○○-※※

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	Wall Wash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

入力方向 (▽▽)

<input type="checkbox"/> LF	左側入力
<input type="checkbox"/> RF	右側入力


灯体色 (**)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

制御方式 (○○)

<input type="checkbox"/> NO (On/Off)
<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> DMX/RDM
オプション (※※)
<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)														
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80	
色温度	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	
2200K	277 433	311 6543	290 3221	290 1237	302 840	265 253	299 212	277 158	295 2524	284 1651	275 609	299 2077	297 429	290 289	
2700K	399 625	449 9440	419 4647	418 1784	436 1211	383 365	432 306	399 228	425 3642	410 2382	397 878	431 2997	429 620	419 418	
3000K	422 660	475 9977	442 4911	442 1886	460 1280	405 386	456 324	422 241	450 3849	434 2517	420 928	456 3167	454 654	442 441	
3500K	431 675	485 10191	466 4178	451 1926	470 1308	413 394	466 331	431 246	459 3932	449 2576	429 948	465 3235	463 669	452 451	
4000K	443 780	511 10727	476 5281	475 2028	495 1377	435 415	491 348	454 259	484 4139	435 2075	451 998	490 3405	488 705	476 475	
Red	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Green	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

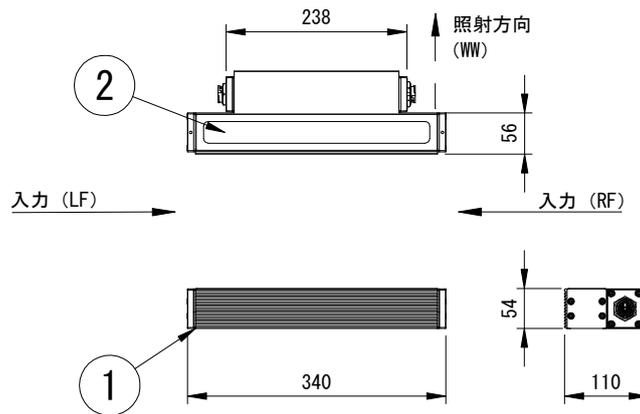

※LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
 ※寿命とはLEDモジュールの設計値であり、器具の寿命を保証するものではありません。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は各部のネジが、 固定されている事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード ホリゾンタル RO 1FT・ホワイト (単色)	
6						型式	LOGH-RO-12-	
5						尺度		作成日
4								2019.07.10
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	透明				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装		照査	雨宮	作図
部番	品名	数量	材質	摘要				


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード ホリゾンタル RO 2FT・ホワイト (単色)

姿図



仕様

光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K
 RD (Red) /GR (Green) /BL (Blue)
 入力電圧 : AC100-240V
 入力電流 : 170mA (AC100V), 70.9mA (AC240V)
 消費電力 : 17W
 器具光束 : 別表
 質量 : 3.18Kg
 保護等級 : IP66/IK07 (WWのみIK06)
 制御方式 : On/Off, DALI, EcoSystem®, DMX/RDM

型式

- LOGH-RO-24-22K-△△-▽▽-**-○○-※※
- LOGH-RO-24-27K-△△-▽▽-**-○○-※※
- LOGH-RO-24-30K-△△-▽▽-**-○○-※※
- LOGH-RO-24-35K-△△-▽▽-**-○○-※※
- LOGH-RO-24-40K-△△-▽▽-**-○○-※※
- LOGH-RO-24-RD-△△-▽▽-**-○○-※※
- LOGH-RO-24-GR-△△-▽▽-**-○○-※※
- LOGH-RO-24-BL-△△-▽▽-**-○○-※※

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	Wall Wash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

入力方向 (▽▽)

- LF 左側入力
- RF 右側入力

灯体色 (**)

- SI シルバー
- BK ブラック
- WH ホワイト
- BRZ ブロンズ
- CC カスタムカラー


制御方式 (○○)

- NO (On/Off)
- DALI
- ES (EcoSystem®)
- DMX/RDM

オプション (※※)

- CRC 重耐塩塗装

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)													
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80
色温度	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm
	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd
2200K	545	613	571	571	595	522	589	545	581	560	542	588	586	571
	832	12572	6189	2376	1613	486	408	304	4850	3172	1170	3991	826	556
2700K	786	885	824	824	858	754	850	786	838	808	782	849	845	824
	1201	18136	8928	3428	2328	702	588	439	6998	4576	1687	5757	1191	803
3000K	830	935	871	871	906	797	898	830	886	854	827	897	893	871
	1269	19167	9435	3623	2460	741	622	464	7395	4836	1783	6085	1258	848
3500K	848	955	917	889	926	814	918	848	904	885	845	916	912	890
	1297	19579	8028	3701	2513	757	636	474	7554	4950	1821	6216	1286	866
4000K	872	1006	937	936	975	857	966	893	952	856	889	965	960	937
	1500	20610	10145	3896	2645	797	669	499	7952	3987	1917	6543	1354	912
Red	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Green	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

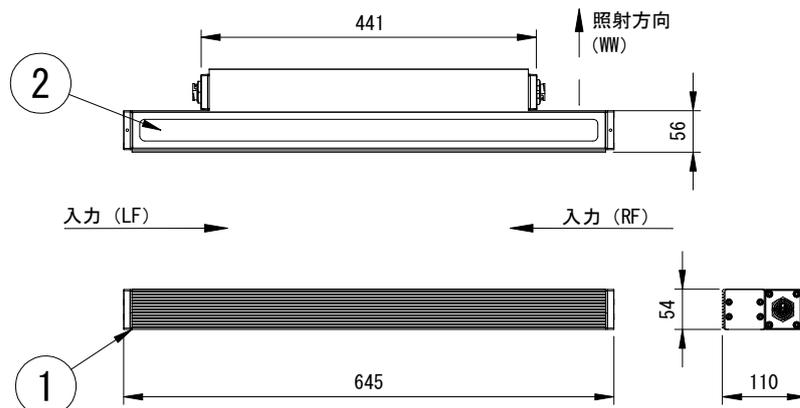

※LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

※寿命とはLEDモジュールの設計値であり、器具の寿命を保証するものではありません。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は各部のネジが、 固定されている事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード ホリゾンタル RO 2FT・ホワイト (単色)	
6						型式	LOGH-RO-24-	
5						尺度		作成日
4								2019.07.10
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	透明				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田

lumenjapan


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード ホリゾンタル RO 3FT・ホワイト (単色)

姿図



仕様

光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K
 RD (Red) /GR (Green) /BL (Blue)
 入力電圧 : AC100-240V
 入力電流 : 255mA (AC100V) , 106.3mA (AC240V)
 消費電力 : 25.5W
 器具光束 : 別表
 質量 : 4.76Kg
 保護等級 : IP66/IK07 (WWのみIK06)
 制御方式 : On/Off, DALI, EcoSystem®, DMX/RDM

型式

- LOGH-RO-36-22K-△△-▽▽-**-○○-※※
- LOGH-RO-36-27K-△△-▽▽-**-○○-※※
- LOGH-RO-36-30K-△△-▽▽-**-○○-※※
- LOGH-RO-36-35K-△△-▽▽-**-○○-※※
- LOGH-RO-36-40K-△△-▽▽-**-○○-※※
- LOGH-RO-36-RD-△△-▽▽-**-○○-※※
- LOGH-RO-36-GR-△△-▽▽-**-○○-※※
- LOGH-RO-36-BL-△△-▽▽-**-○○-※※

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	Wall Wash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

入力方向 (▽▽)

- LF 左側入力
- RF 右側入力

灯体色 (**)

- SI シルバー
- BK ブラック
- WH ホワイト
- BRZ ブロンズ
- CC カスタムカラー


制御方式 (○○)

- NO (On/Off)
- DALI
- ES (EcoSystem®)
- DMX/RDM

オプション (※※)

- CRC 重耐塩塗装

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)														
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80	
色温度	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	
	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	
2200K	791 1200	891 18125	830 8923	829 3426	864 2326	759 701	856 588	791 438	843 6993	813 4573	788 1686	854 5754	851 1190	830 802	
2700K	1142 1731	1285 26148	1197 12872	1197 4943	1246 3356	1095 1012	1235 849	1142 633	1217 10089	1173 6597	1136 2433	1233 8301	1227 1718	1197 1158	
3000K	1206 1830	1358 27635	1265 13603	1264 5224	1317 3547	1158 1069	1305 897	1206 669	1286 10662	1240 6972	1201 2571	1303 8773	1297 1814	1265 1223	
3500K	1232 1869	1387 28228	1332 11575	1291 5336	1345 3623	1182 1092	1333 917	1232 683	1314 10892	1285 7137	1227 2626	1331 8962	1324 1855	1292 1249	
4000K	1267 2162	1461 29714	1361 14627	1360 5617	1416 3814	1245 1149	1403 965	1297 719	1383 11465	1244 5748	1291 2764	1401 9433	1395 1953	1361 1316	
Red	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Green	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

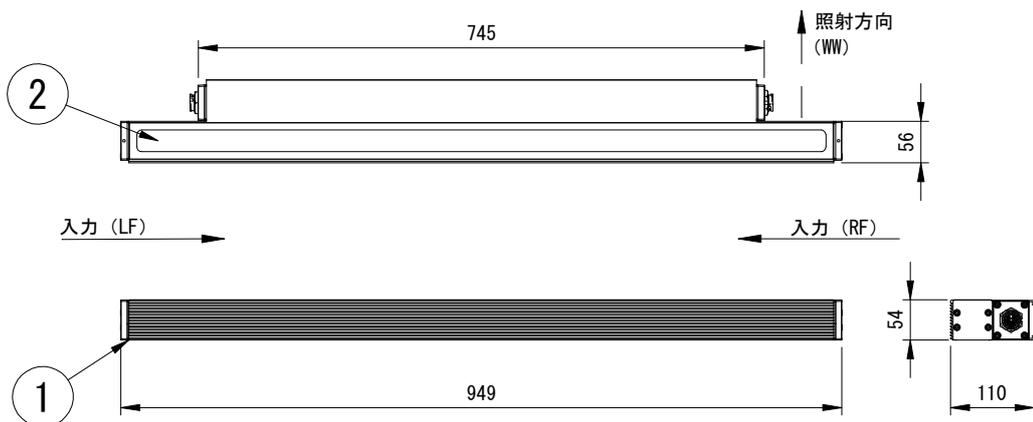

※LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

※寿命とはLEDモジュールの設計値であり、器具の寿命を保証するものではありません。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25°C~+50°C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は各部のネジが、 固定されている事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード ホリゾンタル RO 3FT・ホワイト (単色)	
6						型式	LOGH-RO-36-	
5						尺度		作成日
4								2019.07.10
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	透明				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田

lumenjapan


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード ホリゾンタル RO 4FT・ホワイト (単色)

姿図

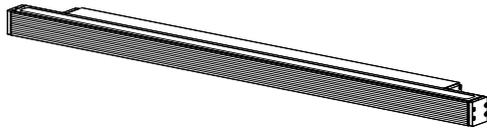

仕様

光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K
 RD (Red) /GR (Green) /BL (Blue)
 入力電圧 : AC100-240V
 入力電流 : 340mA (AC100V) , 141.7mA (AC240V)
 消費電力 : 34W
 器具光束 : 別表
 質量 : 6.35Kg
 保護等級 : IP66/IK07 (WWのみIK06)
 制御方式 : On/Off, DALI, EcoSystem®, DMX/RDM

型式

- LOGH-RO-36-22K-△△-▽▽-**-○○-※※
- LOGH-RO-36-27K-△△-▽▽-**-○○-※※
- LOGH-RO-36-30K-△△-▽▽-**-○○-※※
- LOGH-RO-36-35K-△△-▽▽-**-○○-※※
- LOGH-RO-36-40K-△△-▽▽-**-○○-※※
- LOGH-RO-36-RD-△△-▽▽-**-○○-※※
- LOGH-RO-36-GR-△△-▽▽-**-○○-※※
- LOGH-RO-36-BL-△△-▽▽-**-○○-※※

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	Wall Wash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

入力方向 (▽▽)

<input type="checkbox"/> LF	左側入力
<input type="checkbox"/> RF	右側入力

灯体色 (**)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー


制御方式 (○○)

<input type="checkbox"/> NO (On/Off)
<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> ES (EcoSystem®)
<input type="checkbox"/> DMX/RDM

オプション (※※)

<input type="checkbox"/> CRC 重耐塩塗装

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)														
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80	
色温度	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	
2200K	1096 1574	1234 23758	1149 11696	1148 4491	1196 3050	1051 920	1185 772	1096 575	1168 9167	1126 5995	1091 2211	1183 7543	1178 1561	1149 1052	
2700K	1581 2270	1780 34274	1658 16872	1657 6479	1725 4400	1517 1327	1710 1113	1581 830	1685 13225	1625 8648	1573 3189	1707 10881	1699 2252	1658 1518	
3000K	1670 2399	1881 36222	1752 17831	1751 6848	1823 4650	1603 1402	1807 1177	1670 877	1781 13976	1717 9139	1663 3370	1804 11500	1796 2378	1752 1604	
3500K	1706 2451	1921 37000	1845 15172	1788 6995	1863 4750	1637 1432	1846 1202	1706 896	1819 14277	1780 9355	1699 3443	1843 11747	1834 2432	1789 1638	
4000K	1754 2835	2023 38948	1884 19173	1883 7363	1961 5000	1724 1507	1943 1265	1796 943	1915 15028	1722 7535	1788 3624	1940 12365	1931 2560	1884 1725	
Red	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Green	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

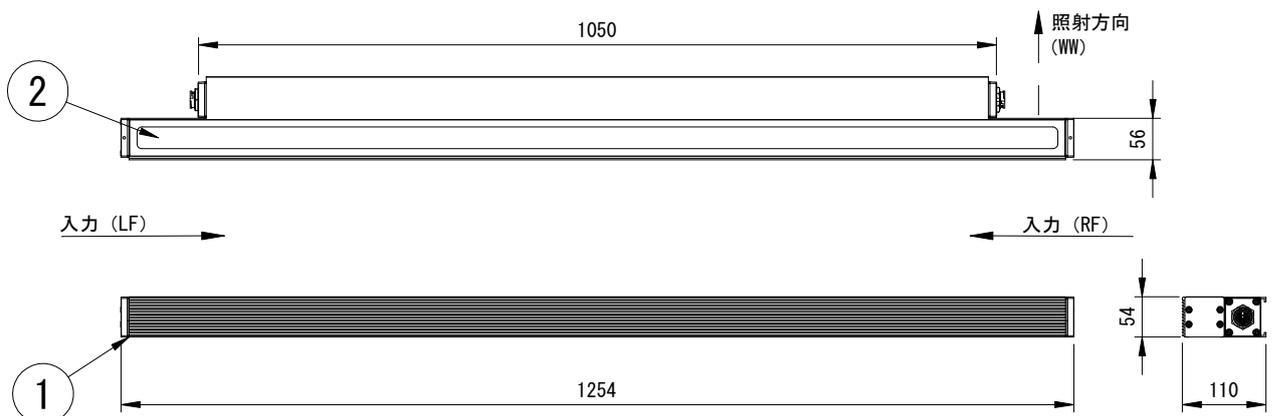

※LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

※寿命とはLEDモジュールの設計値であり、器具の寿命を保証するものではありません。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は各部のネジが、 固定されている事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード ホリゾンタル RO 4FT・ホワイト (単色)	
6						型式	LOGH-RO-48-	
5						尺度		作成日
4								2019.07.10
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	透明				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田

lumenjapan