


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・イングラウンド 1FT・ダイレクトビュー カラーチェンジング

姿図



仕様

光源色 : RGB
 入力電圧 : AC100-277V
 入力電流 : 60mA (AC100V) , 25mA (AC240V)
 消費電力 : 6W
 器具光束 : 別表
 質量 : 3.39Kg
 保護等級 : IP68/IK10
 制御方式 : DMX/RDM

型式

LO1D-12-RGB-▽▽-※※



制御 (▽▽)

DMX/RDM


オプション (※※)

ASL 滑止め加工
 レンズ


| | | |
|-----|------------------------|----|
| 色温度 | 器具光束 (lm) / 輝度 (cd) | |
| | 1m | cd |
| RGB | 53 | 20 |

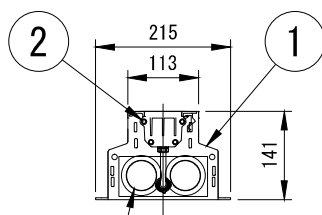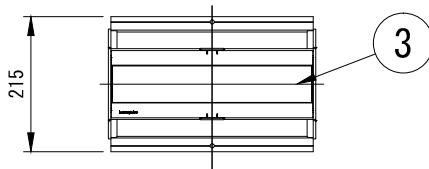

2x2-電源用K.0穴

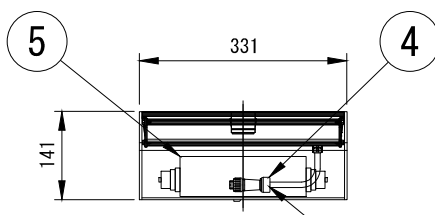

ケーブル長 : 約200mm

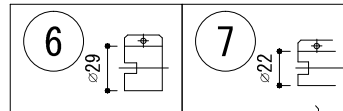

・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

| 部番 | 品名 | 数量 | 材質 | 摘要 | 照査 | 雨宮 | 作図 | 植田 |
|----|-----------|----|-------|-------------|--|---|----|----|
| 7 | 固定バンド22 | 1 | SUS | | 特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-40° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。 | 名称 ルーメンファサード・イングラウンド 1FT・ダイレクトビュー カラーチェンジング 型式 LO1D-12-RGB- | | |
| 6 | 固定バンド29 | 2 | SUS | | | | | |
| 5 | 電源装置 | 1 | - | AC100~277V | | lumenjapan 株式会社ルーメン・ジャパン | | |
| 4 | 専用防水アダプター | 1 | - | NJW-16-5-PF | | | | |
| 3 | カバー | 1 | 強化ガラス | 透明 | | | | |
| 2 | 灯体 | 1 | AS | 粉体塗装 | | | | |
| 1 | 収納ボックス | 1 | 樹脂 | 黒色 | | | | |


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・イングラウンド 2FT・ダイレクトビュー カラーチェンジング

姿図



仕様

光源色 : RGB
 入力電圧 : AC100-240V
 入力電流 : 120mA (AC100V), 50mA (AC240V)
 消費電力 : 12W
 器具光束 : 別表
 質量 : 6.93Kg
 保護等級 : IP68/IK10
 制御方式 : DMX/RDM

型式

LO1D-24-RGB-▽▽-※※



制御 (▽▽)

DMX/RDM

オプション (※※)

ASL 滑止め加工
 レンズ

| | | |
|-----|------------------------|----|
| 色温度 | 器具光束 (lm) / 輝度 (cd) | |
| | 1m | cd |
| RGB | 106 | 40 |

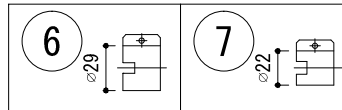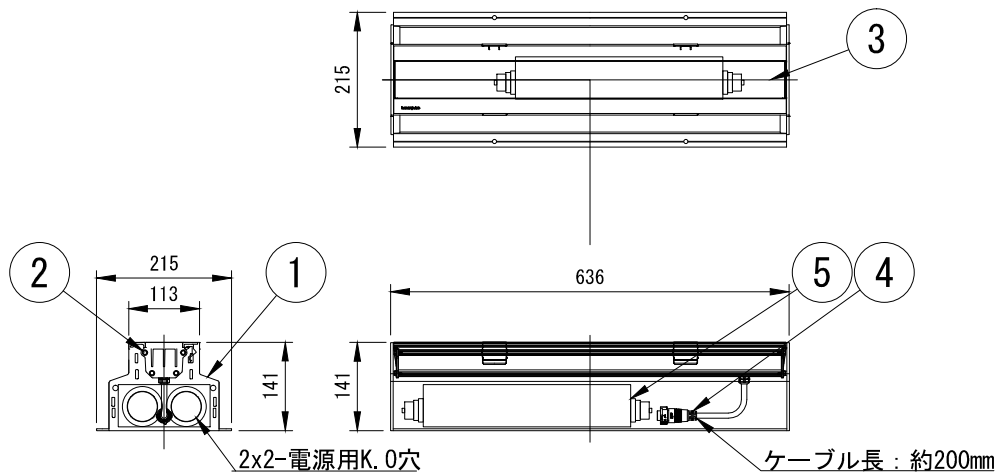

・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

| 部番 | 品名 | 数量 | 材質 | 摘要 | 照査 | 雨宮 | 作図 | 植田 |
|----|-----------|----|-------|-------------|--|--|----|---------------------|
| 7 | 固定バンド22 | 1 | SUS | | 特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-40° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。 | 名称 ルーメンファサード・イングラウンド 2FT・ダイレクトビュー カラーチェンジング 型式 LO1D-24-RGB- | | |
| 6 | 固定バンド29 | 2 | SUS | | | | | |
| 5 | 電源装置 | 1 | - | AC100~277V | | 尺度 | | 作成日 2019. 10. 18 |
| 4 | 専用防水アダプター | 1 | - | NJW-16-5-PF | | lumenjapan | | |
| 3 | カバー | 1 | 強化ガラス | 透明 | | | | |
| 2 | 灯体 | 1 | AS | 粉体塗装 | | | | |
| 1 | 収納ボックス | 1 | 樹脂 | 黒色 | | 株式会社ルーメン・ジャパン | | |

第三角法 JIS A-4 単位: mm

株式会社ルーメン・ジャパン


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・イングラウンド 3FT・ダイレクトビュー カラーチェンジング

姿図

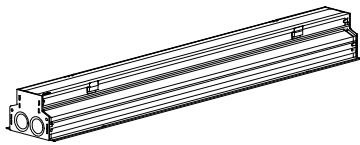

仕様

光源色 : RGB
 入力電圧 : AC100-240V
 入力電流 : 180mA (AC100V) , 75mA (AC240V)
 消費電力 : 18W
 器具光束 : 別表
 質量 : 9.68Kg
 保護等級 : IP68/IK10
 制御方式 : DMX/RDM

型式

LO1D-36-RGB-▽▽-※※




制御 (▽▽)

DMX/RDM

オプション (※※)

ASL 滑止め加工
 レンズ

| | | |
|-----|------------------------|----|
| 色温度 | 器具光束 (lm) / 輝度 (cd) | |
| | 1m | cd |
| RGB | 159 | 60 |

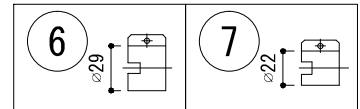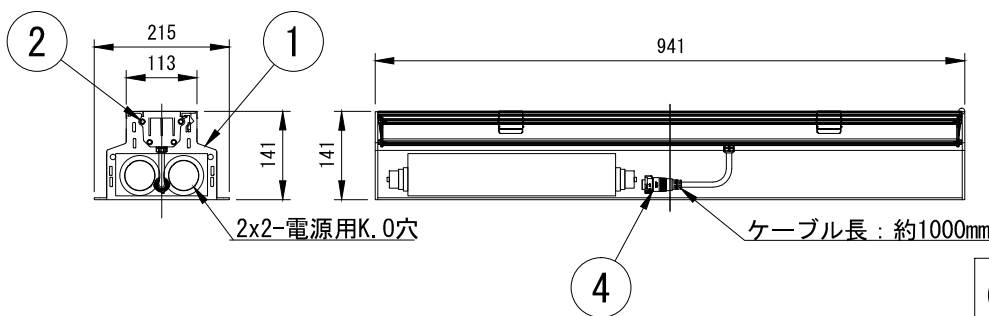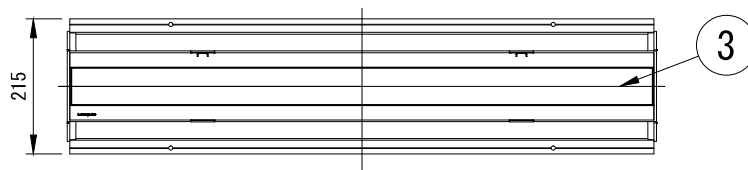

・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

| | | | | | | | | |
|----|-----------|----|-------|-------------|--|------------------------------------|--|----|
| 7 | 固定バンド22 | 1 | SUS | | 特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-40° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。 | 名称 | ルーメンファサード・イングラウンド 3FT・ダイレクトビュー カラーチェンジング | |
| 6 | 固定バンド29 | 2 | SUS | | | 型式 | LO1D-36-RGB- | |
| 5 | 電源装置 | 1 | - | AC100~277V | | 尺度 | 作成日 | |
| 4 | 専用防水アダプター | 1 | - | NJW-16-5-PF | | 2019. 10. 18 | | |
| 3 | カバー | 1 | 強化ガラス | 透明 | | lumenjapan 株式会社ルーメン・ジャパン | | |
| 2 | 灯体 | 1 | AS | 粉体塗装 | | | | |
| 1 | 収納ボックス | 1 | 樹脂 | 黒色 | | | | |
| 部番 | 品名 | 数量 | 材質 | 摘要 | 照査 | 雨宮 | 作図 | 植田 |

第三角法 JIS A-4 単位: mm

株式会社ルーメン・ジャパン


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・イングラウンド 4FT・ダイレクトビュー カラーチェンジング

姿図

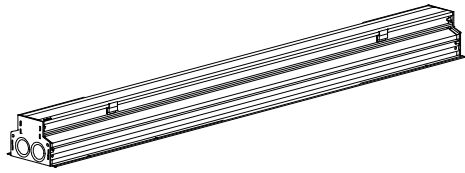

仕様

光源色 : RGB
 入力電圧 : AC100-240V
 入力電流 : 240mA (AC100V) , 100mA (AC240V)
 消費電力 : 24W
 器具光束 : 別表
 質量 : 12.24Kg
 保護等級 : IP68/IK10
 制御方式 : DMX/RDM

型式

LO1D-48-RGB-▽▽-※※




制御 (▽▽)

DMX/RDM

オプション (※※)

ASL 滑止め加工
 レンズ

| | | |
|-----|------------------------|----|
| 色温度 | 器具光束 (lm) / 輝度 (cd) | |
| | 1m | cd |
| RGB | 213 | 81 |

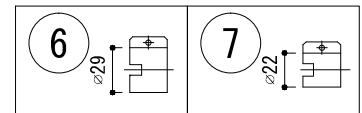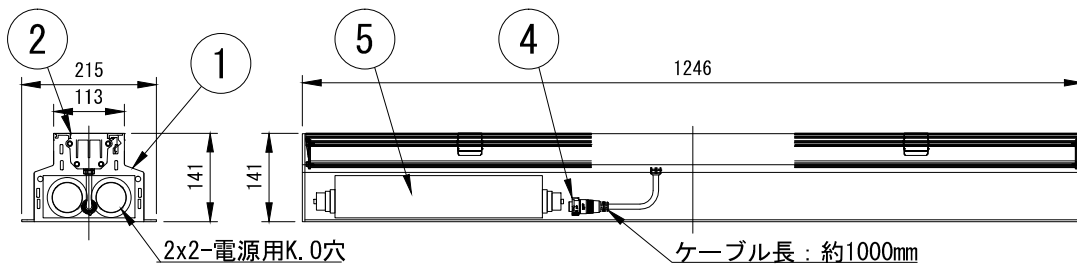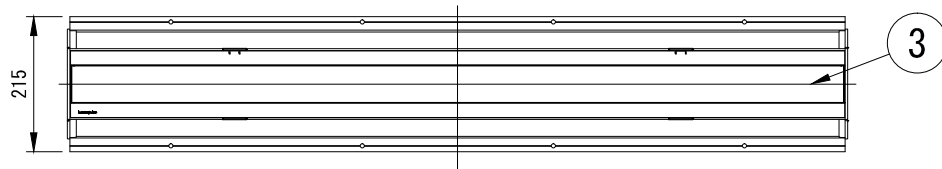

・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

| 部番 | 品名 | 数量 | 材質 | 摘要 | 照査 | 雨宮 | 作図 | 植田 |
|----|-----------|----|-------|-------------|--|---|----|----|
| 7 | 固定バンド22 | 1 | SUS | | 特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-40° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。 | 名称 ルーメンファサード・イングラウンド 4FT・ダイレクトビュー カラーチェンジング 型式 LO1D-48-RGB- | | |
| 6 | 固定バンド29 | 2 | SUS | | | | | |
| 5 | 電源装置 | 1 | - | AC100~277V | | lumenjapan 株式会社ルーメン・ジャパン | | |
| 4 | 専用防水アダプター | 1 | - | NJW-16-5-PF | | | | |
| 3 | カバー | 1 | 強化ガラス | 透明 | | | | |
| 2 | 灯体 | 1 | AS | 粉体塗装 | | | | |
| 1 | 収納ボックス | 1 | 樹脂 | 黒色 | | | | |

第三角法 JIS A-4 単位: mm

株式会社ルーメン・ジャパン