


シリーズ

**lumenfacade™**

名称

ルーメンファサード・イングラウンド 1FT・ダイレクトビュー (単色)

姿図



仕様

光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K  
 入力電圧 : AC100~277V  
 入力電流 : 50mA (AC100V), 20.9mA (AC240V)  
 消費電力 : 5W  
 器具光束 : 別表  
 質量 : 3.39Kg  
 保護等級 : IP68/IK10  
 制御方式 : On/Off, DALI, EcoSysteme, DMX/RDM

- 型式
- L01D-12-22K-▽▽-※※
  - L01D-12-27K-▽▽-※※
  - L01D-12-30K-▽▽-※※
  - L01D-12-35K-▽▽-※※
  - L01D-12-40K-▽▽-※※


制御 (▽▽)

- NO (On/Off)
- DALI
- ES (EcoSysteme)
- DMX/RDM


オプション (※※)

- ASL 滑止め加工  
レンズ


色温度	器具光束 (lm) /輝度 (cd)	
	lm	cd
2200K	118	39
2700K	158	53
3000K	169	55
3500K	207	67
4000K	202	79

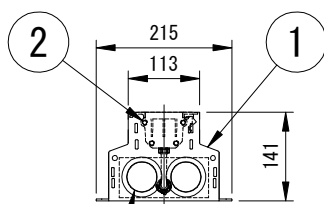

2x2-電源用K.0穴

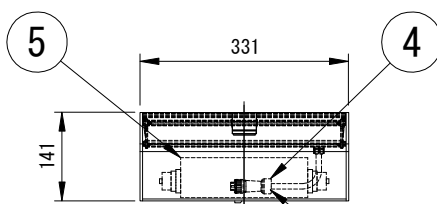

ケーブル長 : 約200mm

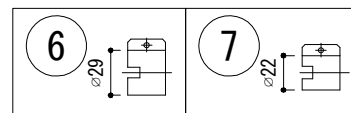

・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田
7	固定バンド22	1	SUS					
6	固定バンド29	2	SUS					
5	電源装置	1	-	AC100~277V				
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF				
3	カバー	1	強化ガラス	透明				
2	灯体	1	AS	粉体塗装				
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色				

特記事項

- ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。
- ・ 使用環境温度-40° C~+50° C
- ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。

名称

ルーメンファサード・イングラウンド 1FT・ダイレクトビュー (単色)

型式

L01D-12-

尺度

作成日

2019.07.31

**lumenjapan**


シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・イングラウンド 2FT・ダイレクトビュー (単色)

姿図



仕様

光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K  
 入力電圧 : AC100~277V  
 入力電流 : 100mA (AC100V), 41.7mA (AC240V)  
 消費電力 : 10W  
 器具光束 : 別表  
 質量 : 6.93Kg  
 保護等級 : IP68/IK10  
 制御方式 : On/Off, DALI, EcoSysteme, DMX/RDM

- 型式
- L01D-24-22K-▽▽-※※
  - L01D-24-27K-▽▽-※※
  - L01D-24-30K-▽▽-※※
  - L01D-24-35K-▽▽-※※
  - L01D-24-40K-▽▽-※※



制御 (▽▽)

- NO (On/Off)
- DALI
- ES (EcoSysteme)
- DMX/RDM

オプション (※※)

- ASL 滑止め加工  
レンズ

色温度	器具光束 (lm) /輝度 (cd)	
	lm	cd
2200K	237	78
2700K	316	106
3000K	338	110
3500K	414	135
4000K	405	158

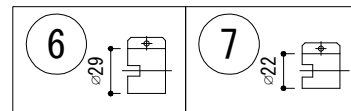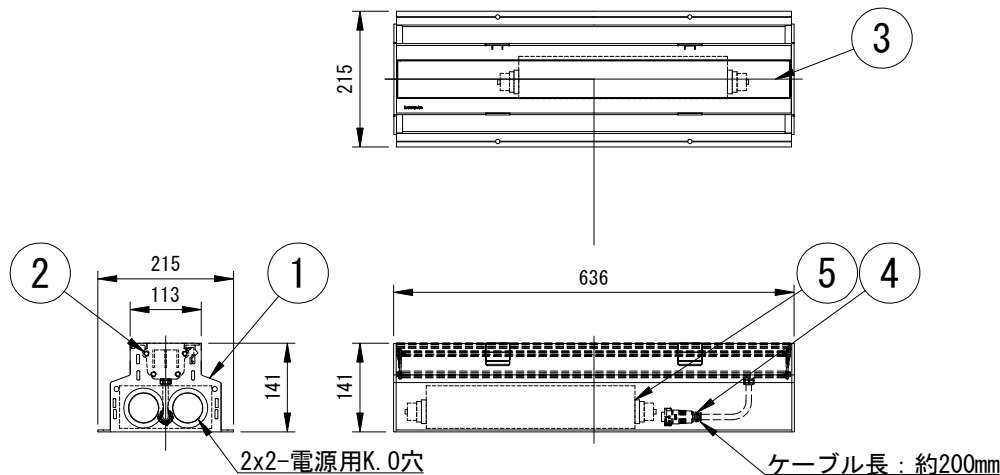

・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	両宮	作図	植田
7	固定バンド22	1	SUS					
6	固定バンド29	2	SUS					
5	電源装置	1	-	AC100~277V				
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF				
3	カバー	1	強化ガラス	透明				
2	灯体	1	AS	粉体塗装				
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色				

**特記事項**

- ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。
- ・ 使用環境温度-40° C~+50° C
- ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。

名称  
ルーメンファサード・イングラウンド  
2FT・ダイレクトビュー (単色)

型式  
L01D-24-

尺度  
作成日  
2019.07.31

**lumenjapan**


シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・イングラウンド 3FT・ダイレクトビュー (単色)

姿図

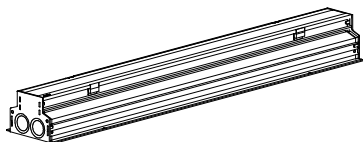

仕様

光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K  
 入力電圧 : AC100~277V  
 入力電流 : 150mA (AC100V), 62.5mA (AC240V)  
 消費電力 : 15W  
 器具光束 : 別表  
 質量 : 9.68Kg  
 保護等級 : IP68/IK10  
 制御方式 : On/Off, DALI, EcoSysteme, DMX/RDM

- 型式
- L01D-36-22K-▽▽-※※
  - L01D-36-27K-▽▽-※※
  - L01D-36-30K-▽▽-※※
  - L01D-36-35K-▽▽-※※
  - L01D-36-40K-▽▽-※※




制御 (▽▽)

- NO (On/Off)
- DALI
- ES (EcoSysteme)
- DMX/RDM

オプション (※※)

- ASL 滑止め加工  
レンズ

色温度	器具光束 (lm) /輝度 (cd)	
	lm	cd
2200K	356	117
2700K	474	159
3000K	507	165
3500K	621	203
4000K	607	237

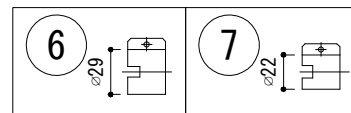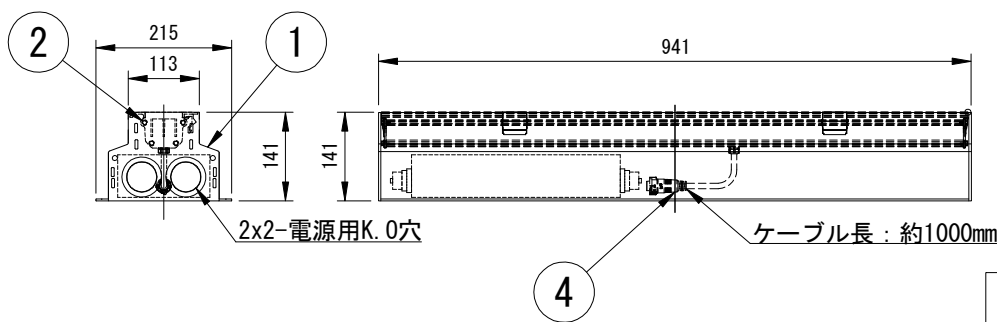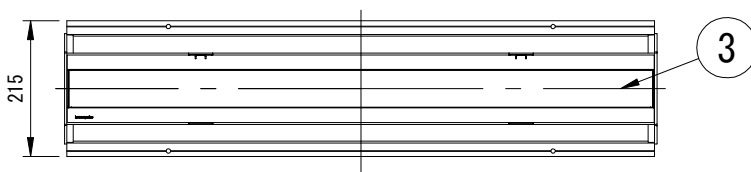

・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田
7	固定バンド22	1	SUS		特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-40° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・イングラウンド 3FT・ダイレクトビュー (単色)		
6	固定バンド29	2	SUS					
5	電源装置	1	-	AC100~277V		尺度 作成日 2019.07.31		
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF		lumenjapan		
3	カバー	1	強化ガラス	透明				
2	灯体	1	AS	粉体塗装				
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色		株式会社ルーメン・ジャパン		


シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・イングラウンド 4FT・ダイレクトビュー (単色)

姿図

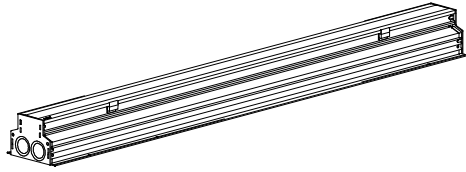

仕様

光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K  
 入力電圧 : AC100~277V  
 入力電流 : 200mA (AC100V), 83.4mA (AC240V)  
 消費電力 : 20W  
 器具光束 : 別表  
 質量 : 12.24Kg  
 保護等級 : IP68/IK10  
 制御方式 : On/Off, DALI, EcoSysteme, DMX/RDM

- 型式
- L01D-48-22K-▽▽-※※
  - L01D-48-27K-▽▽-※※
  - L01D-48-30K-▽▽-※※
  - L01D-48-35K-▽▽-※※
  - L01D-48-40K-▽▽-※※




制御 (▽▽)

- NO (On/Off)
- DALI
- ES (EcoSysteme)
- DMX/RDM

オプション (※※)

- ASL 滑止め加工  
レンズ

色温度	器具光束 (lm) /輝度 (cd)	
	lm	cd
2200K	475	157
2700K	632	213
3000K	677	221
3500K	829	271
4000K	810	316

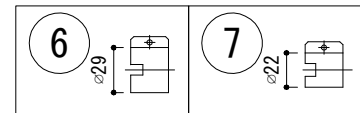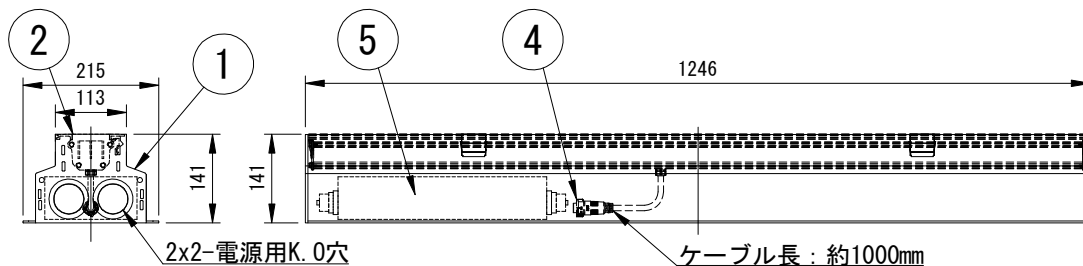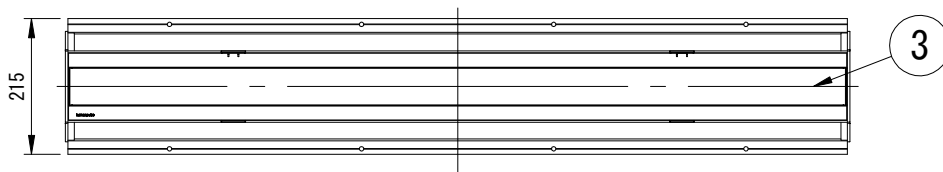

・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	両宮	作図	植田
7	固定バンド22	1	SUS		特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-40° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。	名称 ルーメンファサード・イングラウンド 4FT・ダイレクトビュー (単色) 型式 L01D-48- 尺度 作成日 2019.07.31 lumenjapan		
6	固定バンド29	2	SUS					
5	電源装置	1	-	AC100~277V				
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF				
3	カバー	1	強化ガラス	透明				
2	灯体	1	AS	粉体塗装				
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色				