


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・イングラウンド HO 1FT・ホワイト (単色)

姿図



仕様
 光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K
 RD (Red) / GR (Green) / BL (Blue)
 入力電圧 : AC100~277V
 入力電流 : 85mA (AC100V), 35.5mA (AC240V)
 消費電力 : 15.25W
 器具光束 : 別表
 質量 : 3.39Kg
 保護等級 : IP68/IK10
 制御方式 : 0n/Off, DALI, EcoSysteme, DMX/RDM

- 型式
- L01-HO-12-22K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - L01-HO-12-27K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - L01-HO-12-30K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - L01-HO-12-35K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - L01-HO-12-40K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - L01-HO-12-RD-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - L01-HO-12-GR-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - L01-HO-12-BL-△△-◇◇-**-▽▽-※※

配光角度 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	Wall Wash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

傾斜セッティング (◇◇) オプション (※※)

<input type="checkbox"/> TS0	0°	<input type="checkbox"/> ASL	滑止め加工 レンズ
<input type="checkbox"/> TS2.5	2.5°		
<input type="checkbox"/> TS5	5°		
<input type="checkbox"/> TS20	20°		





ルーバー (**)

INTL インターナル・ルーバー

制御 (▽▽)

- NO (0n/Off)
- DALI
- ES (EcoSysteme)
- DMX/RDM

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)																											
	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
2200K	386	852	614	8655	532	5130	638	2467	560	897	523	447	555	227	554	312	624	3696	527	1762	568	907	554	2218	549	777	538	309
2700K	510	1367	817	11736	708	6955	848	3345	745	1216	696	607	739	308	737	422	830	5011	702	2390	756	1230	737	3007	731	1053	716	419
3000K	555	1454	874	12165	757	7210	907	3468	797	1260	745	629	790	319	788	438	888	5195	751	2477	809	1275	789	3117	781	1092	766	435
3500K	537	1317	1070	14924	927	8845	1112	4254	976	1546	912	771	968	391	965	537	1088	6373	919	3039	991	1565	966	3824	957	1340	938	533
4000K	642	1397	1045	17366	905	10292	1086	4950	954	1799	891	898	945	455	943	625	1062	7416	898	3536	968	1820	944	4449	935	1559	916	621
Red	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Green	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

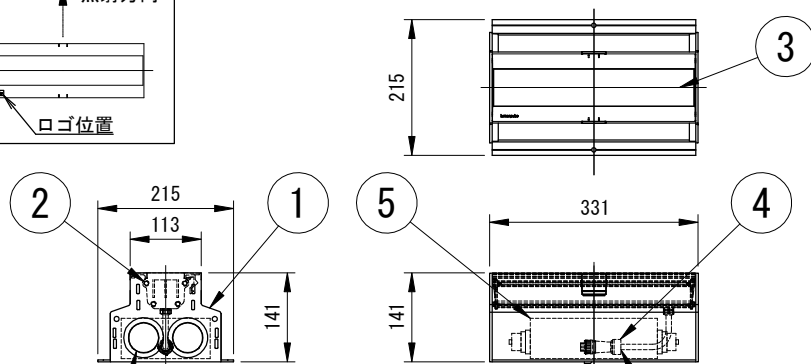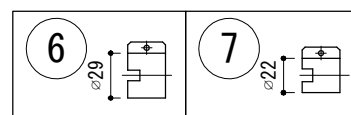

2x2-電源用K.0穴

ケーブル長 : 約200mm

・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

7	固定バンド22	1	SUS		特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -40° C ~ +50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。	名称	ルーメンファサード・イングラウンド HO 1FT・ホワイト (単色)	
6	固定バンド29	2	SUS			型式	L01-HO-12-	
5	電源装置	1	-	AC100~277V		尺度	作成日	
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF			2019.07.31	
3	カバー	1	強化ガラス	透明				
2	灯体	1	AS	粉体塗装				
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・イングラウンド HO 2FT・ホワイト (単色)

姿図



仕様
 光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K
 RD (Red)/GR (Green)/BL (Blue)
 入力電圧 : AC100~277V
 入力電流 : 170mA (AC100V), 70.9mA (AC240V)
 消費電力 : 30.5W
 器具光束 : 別表
 質量 : 6.93Kg
 保護等級 : IP68/IK10
 制御方式 : 0n/Off, DALI, EcoSysteme, DMX/RDM

- 型式
- LOI-HO-24-22K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-HO-24-27K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-HO-24-30K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-HO-24-35K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-HO-24-40K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-HO-24-RD-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-HO-24-GR-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-HO-24-BL-△△-◇◇-**-▽▽-※※

配光角度 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	Wall Wash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

傾斜セッティング (◇◇)

<input type="checkbox"/> TSO	0°
<input type="checkbox"/> TS2.5	2.5°
<input type="checkbox"/> TS5	5°
<input type="checkbox"/> TS20	20°

オプション (※※)

<input type="checkbox"/> ASL	滑止め加工 レンズ
------------------------------	--------------



ルーバー (**)

<input type="checkbox"/> INTL	インターナル・ルーバー
-------------------------------	-------------

制御 (▽▽)

<input type="checkbox"/> NO (0n/Off)
<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> ES (EcoSysteme)
<input type="checkbox"/> DMX/RDM

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)																											
	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
2200K	833	1454	1325	14763	1147	8750	1376	4208	1209	1529	1129	763	1198	387	1195	531	1346	6304	1083	3227	1227	1548	1196	3782	1185	1325	1161	528
2700K	1587	2331	1763	20016	1527	11863	1831	5706	1608	2074	1502	1035	1594	525	1590	720	1792	8547	1514	4076	1632	2098	1592	5128	1577	1797	1545	715
3000K	1427	2448	1886	20749	1633	12297	1958	5914	1720	2149	1607	1072	1705	544	1701	747	1917	8860	1620	4225	1746	2175	1702	5316	1686	1862	1653	741
3500K	1517	2258	2310	25455	2001	15087	2399	7256	2107	2637	1968	1316	2088	667	2084	916	2348	10870	1984	5183	2139	2668	2085	6522	2066	2285	2025	910
4000K	1385	2383	2256	29619	1954	17555	2343	8443	2289	3068	1923	1531	2265	776	2035	1066	2293	12648	1938	6031	2089	3105	2175	9781	2018	2659	2318	1058
Red	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Green	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

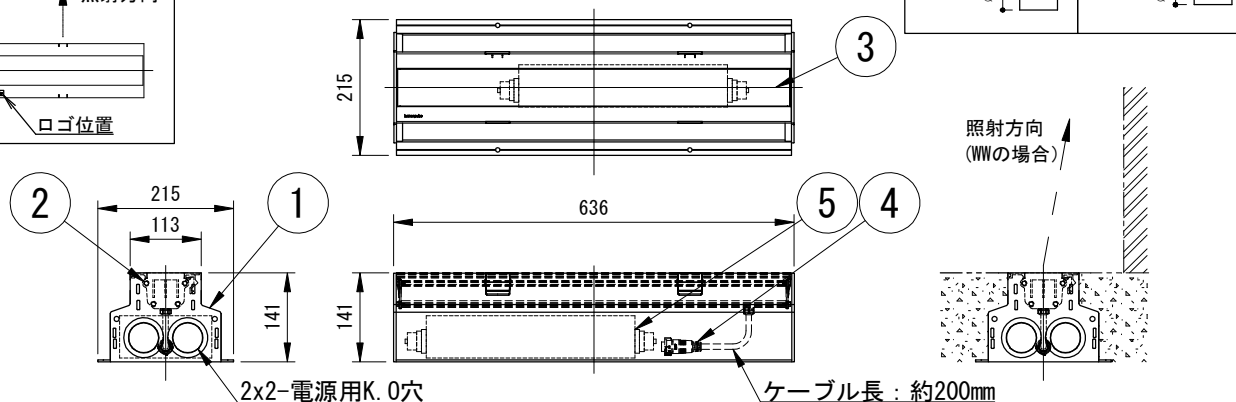

・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

7	固定バンド22	1	SUS		特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-40° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。	名称	ルーメンファサード・イングラウンド HO 2FT・ホワイト (単色)	
6	固定バンド29	2	SUS			型式	LOI-HO-24-	
5	電源装置	1	-	AC100~277V		尺度	作成日	
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF			2019.07.31	
3	カバー	1	強化ガラス	透明				
2	灯体	1	AS	粉体塗装				
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	両宮	作図	植田


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・イングラウンド HO 3FT・ホワイト (単色)

姿図

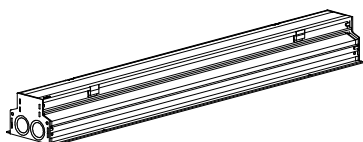

仕様

光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K
 RD (Red) / GR (Green) / BL (Blue)
 入力電圧 : AC100~277V
 入力電流 : 255mA (AC100V), 106.3mA (AC240V)
 消費電力 : 45.75W
 器具光束 : 別表
 質量 : 9.68Kg
 保護等級 : IP68/IK10
 制御方式 : On/Off, DALI, EcoSysteme, DMX/RDM

- 型式
- LOI-HO-36-22K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-HO-36-27K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-HO-36-30K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-HO-36-35K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-HO-36-40K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-HO-36-RD-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-HO-36-GR-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-HO-36-BL-△△-◇◇-**-▽▽-※※

配光角度 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	WallWash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

傾斜セッティング (◇◇)

<input type="checkbox"/> TSO	0°
<input type="checkbox"/> TS2.5	2.5°
<input type="checkbox"/> TS5	5°
<input type="checkbox"/> TS20	20°

オプション (※※)

<input type="checkbox"/> ASL	滑止め加工 レンズ
------------------------------	--------------





ルーバー (**)

<input type="checkbox"/> INTL	インターナル・ルーバー
-------------------------------	-------------

制御 (▽▽)

<input type="checkbox"/> NO (On/Off)
<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> ES (EcoSysteme)
<input type="checkbox"/> DMX/RDM

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)																											
	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
2200K	1250	2180	1987	22144	1721	13124	2064	6312	1813	2294	1693	1145	1797	580	1792	797	2020	9456	1707	4509	1840	2321	1794	5674	1777	1988	1742	791
2700K	1651	3496	2644	30024	2290	17795	2746	8559	2412	3110	2253	1552	2391	787	2385	1081	2688	12821	2272	6114	2449	3147	2387	7692	2365	2695	2318	1073
3000K	1797	3719	2829	31123	2450	18446	2938	8872	2581	3224	2410	1609	2558	816	2551	1120	2875	13290	2430	6337	2619	3263	2554	7974	2530	2793	2479	1112
3500K	1739	3369	3465	38183	3001	22630	3598	10884	3161	3955	2952	1974	3133	1001	3125	1374	3521	16305	2976	7775	3208	4003	3128	9783	3098	3427	3037	1364
4000K	2078	3575	3384	44429	2931	26332	3515	12665	3087	4602	2884	2297	3060	1165	3053	1599	3440	18972	2907	9047	3134	4658	3055	11383	3026	3988	2966	1588
Red	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Green	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

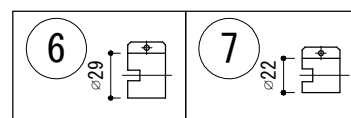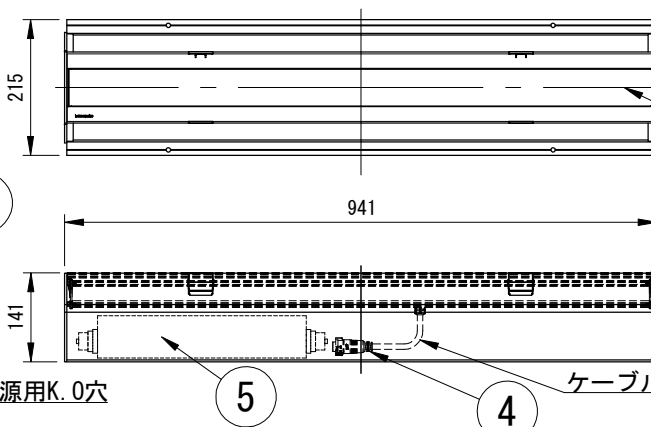

・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

7	固定バンド22	1	SUS	
6	固定バンド29	2	SUS	
5	電源装置	1	-	AC100~277V
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF
3	カバー	1	強化ガラス	透明
2	灯体	1	AS	粉体塗装
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色
部番	品名	数量	材質	摘要

特記事項
 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。
 ・ 使用環境温度 -40°C ~ +50°C
 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。

名称
 ルーメンファサード・イングラウンド HO 3FT・ホワイト (単色)

型式
 LOI-HO-36-

尺度
 作成日
 2019.07.31

lumenjapan

株 式 会 社 ルーメン・ジャパン


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・イングラウンド HO 4FT・ホワイト (単色)

姿図

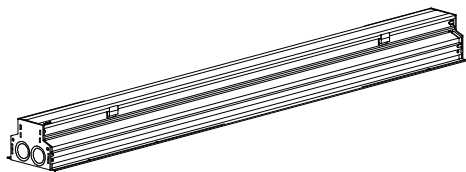

仕様 光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K

RD (Red)/GR (Green)/BL (Blue)

入力電圧 : AC100~277V

入力電流 : 340mA (AC100V), 141.7mA (AC240V)

消費電力 : 61W

器具光束 : 別表

質量 : 12.24Kg

保護等級 : IP68/IK10

制御方式 : On/Off, DALI, EcoSysteme, DMX/RDM

- 型式
- LOI-HO-48-22K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-HO-48-27K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-HO-48-30K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-HO-48-35K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-HO-48-40K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-HO-48-RD-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-HO-48-GR-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-HO-48-BL-△△-◇◇-**-▽▽-※※

配光角度 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	Wall Wash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

傾斜セッティング (◇◇)

<input type="checkbox"/> TSO	0°
<input type="checkbox"/> TS2.5	2.5°
<input type="checkbox"/> TS5	5°
<input type="checkbox"/> TS20	20°

オプション (※※)

<input type="checkbox"/> ASL	滑止め加工 レンズ
------------------------------	--------------






ルーバー (**)

<input type="checkbox"/> INTL	インターナル・ルーバー
-------------------------------	-------------

制御 (▽▽)

<input type="checkbox"/> NO (On/Off)
<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> ES (EcoSysteme)
<input type="checkbox"/> DMX/RDM

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)																											
	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
2200K	1666	2907	2650	29526	2295	17499	2752	8416	2417	3059	2258	1526	2396	774	2390	1063	2693	12608	2276	6012	2453	3095	2392	7565	2369	2650	2322	1055
2700K	2202	4662	3526	40033	3054	23726	3662	11411	3217	4147	3005	2069	3188	1049	3180	1441	3584	17095	3029	8151	3265	4197	3183	10257	3153	3593	3090	1430
3000K	2396	4959	3771	41497	3267	24595	3917	11829	3441	4299	3214	2145	3410	1088	3402	1494	3833	17720	3240	8450	3492	4350	3405	10632	3373	3725	3306	1483
3500K	2318	4492	4620	50910	4001	30173	4798	14512	4215	5274	3937	2632	4177	1334	4167	1832	4695	21740	3968	10366	4278	5337	4170	13044	4131	4570	4049	1819
4000K	2770	4766	4512	59238	3908	35109	4686	16886	4116	6137	3845	3062	4080	1553	4070	2132	4586	25296	3876	12062	4178	6210	4073	15177	4035	5317	3955	2117
Red	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Green	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

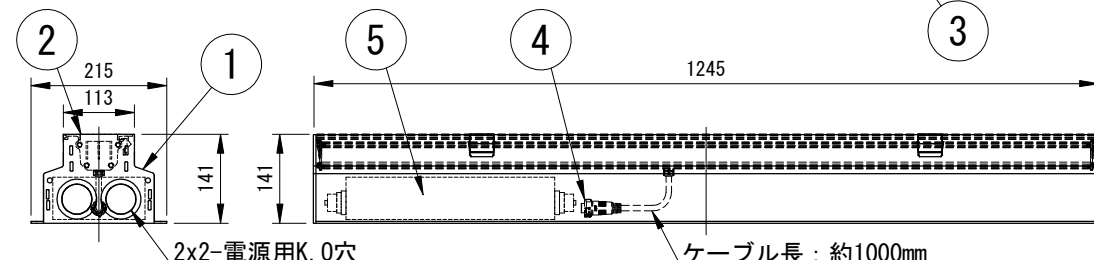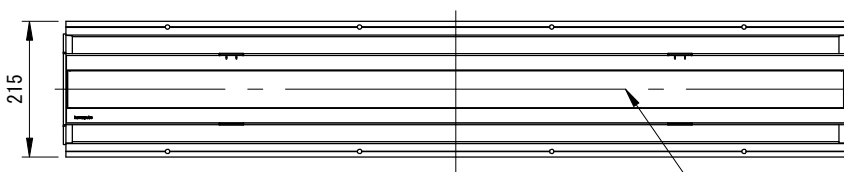

・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

7	固定バンド22	1	SUS		特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-40°C~+50°C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。	名称	ルーメンファサード・イングラウンド HO 4FT・ホワイト (単色)	
6	固定バンド29	2	SUS			型式	LOI-HO-48-	
5	電源装置	1	-	AC100~277V		尺度	作成日	
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF			2019.07.31	
3	カバー	1	強化ガラス	透明		lumenjapan		
2	灯体	1	AS	粉体塗装				
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	両宮	作図	植田