


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・イングラウンド RO 1FT・ホワイト (単色)

姿図



仕様

光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K
 RD (Red) / GR (Green) / BL (Blue) / RB (Royal Blue)
 入力電圧 : AC100~277V
 入力電流 : 85mA (AC100V) , 35.5mA (AC240V)
 消費電力 : 8.5W
 器具光束 : 別表
 質量 : 3.39Kg
 保護等級 : IP68/IK10
 制御方式 : On/Off, DALI, EcoSysteme, DMX/RDM

- 型式 LOI-RO-12-22K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 LOI-RO-12-27K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 LOI-RO-12-30K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 LOI-RO-12-35K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 LOI-RO-12-40K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 LOI-RO-12-RD-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 LOI-RO-12-GR-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 LOI-RO-12-BL-△△-◇◇-**-▽▽-※※

配光角度 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	Wall Wash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

傾斜セッティング (◇◇) オプション (※※)

<input type="checkbox"/> TSO	0°	<input type="checkbox"/> ASL	滑止め加工 レンズ
<input type="checkbox"/> TS2.5	2.5°		
<input type="checkbox"/> TS5	5°		
<input type="checkbox"/> TS20	20°		





ルーバー (**)

INTL インターナル・ルーバー

制御 (▽▽)

- NO (On/Off)
 DALI
 ES (EcoSysteme)
 DMX/RDM

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)														
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80	
色温度	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	
2200K	196	319	276	331	291	272	288	288	324	274	295	288	285	279	
	426	5297	3139	1510	549	274	139	191	2262	1079	555	1357	475	189	
2700K	282	460	399	478	420	392	416	415	468	395	426	415	411	403	
	615	7641	4529	2178	792	395	200	275	3263	1556	801	1958	686	273	
3000K	298	486	421	505	444	414	440	439	494	418	450	439	435	426	
	650	8075	4786	2302	836	417	212	291	3448	1644	847	2069	725	289	
3500K	305	504	437	523	460	429	456	455	512	433	467	455	451	442	
	664	8266	4899	2356	856	427	217	297	3530	1683	867	2118	742	295	
4000K	313	488	422	506	445	415	441	440	496	419	451	440	436	427	
	768	6658	3946	1898	690	344	175	240	2843	1356	698	1706	598	238	
Red	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Green	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

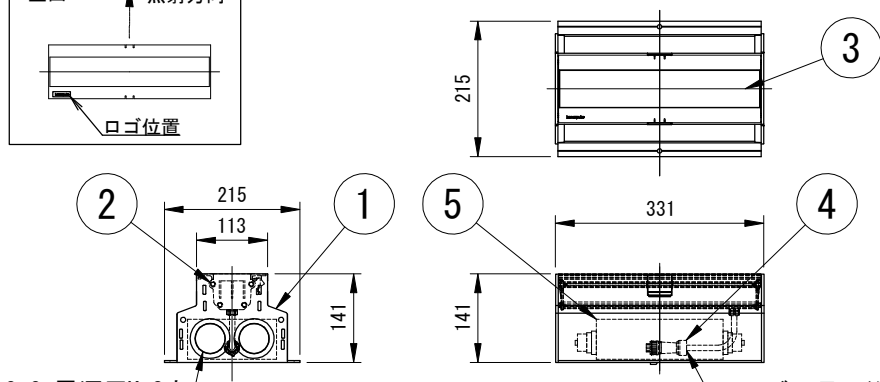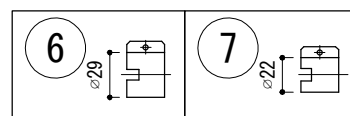

2x2-電源用K.0穴

ケーブル長: 約200mm

・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田
7	固定バンド22	1	SUS					
6	固定バンド29	2	SUS					
5	電源装置	1	-	AC100~277V				
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF				
3	カバー	1	強化ガラス	透明				
2	灯体	1	AS	粉体塗装				
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色				

特記事項

- ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。
- ・ 使用環境温度-40° C~+50° C
- ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。

名称

ルーメンファサード・イングラウンド RO 1FT・ホワイト (単色)

型式

LOI-RO-12-

尺度

作成日

2019.07.31

lumenjapan


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・イングラウンド RO 2FT・ホワイト (単色)

姿図



仕様
 光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K
 RD (Red)/GR (Green)/BL (Blue)/RB (Royal Blue)
 入力電圧 : AC100~240V
 入力電流 : 170mA (AC100V), 70.9mA (AC240V)
 消費電力 : 17W
 器具光束 : 別表
 質量 : 6.93Kg
 保護等級 : IP68/IK10
 制御方式 : 0n/Off, DALI, EcoSysteme, DMX/RDM

- 型式
- LOI-RO-24-22K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-RO-24-27K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-RO-24-30K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-RO-24-35K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-RO-24-40K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-RO-24-RD-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-RO-24-GR-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-RO-24-BL-△△-◇◇-**-▽▽-※※

配光角度 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	Wall Wash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

傾斜セッティング (◇◇)

<input type="checkbox"/> TSO	0°
<input type="checkbox"/> TS2.5	2.5°
<input type="checkbox"/> TS5	5°
<input type="checkbox"/> TS20	20°

オプション (※※)

<input type="checkbox"/> ASL	滑止め加工 レンズ
------------------------------	--------------



ルーバー (**)

<input type="checkbox"/> INTL	インターナル・ルーバー
-------------------------------	-------------

制御 (▽▽)

<input type="checkbox"/> NO (0n/Off)
<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> ES (EcoSysteme)
<input type="checkbox"/> DMX/RDM

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)																												
	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80		
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm
2200K	423	688	727	9035	596	5355	715	2575	628	936	586	467	622	237	621	325	699	3858	591	1840	637	947	621	2315	615	811	603	323	
2700K	610	993	1049	13033	860	7724	1031	3715	906	1350	846	674	898	342	896	469	1009	5565	853	2654	919	1366	896	3339	888	1170	870	466	
3000K	644	1049	1108	13773	909	8163	1090	3926	957	1427	894	712	949	361	946	496	1066	5881	901	2804	972	1444	947	3529	938	1236	920	492	
3500K	658	1088	1132	14098	942	8356	1130	4019	992	1460	927	729	983	370	981	507	1106	6020	934	2871	1007	1478	982	3612	973	1265	953	504	
4000K	851	1052	1283	11355	911	6730	1093	3237	960	1176	897	587	951	298	949	409	1069	4849	904	2312	974	1190	950	2909	941	1019	922	406	
Red	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Green	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

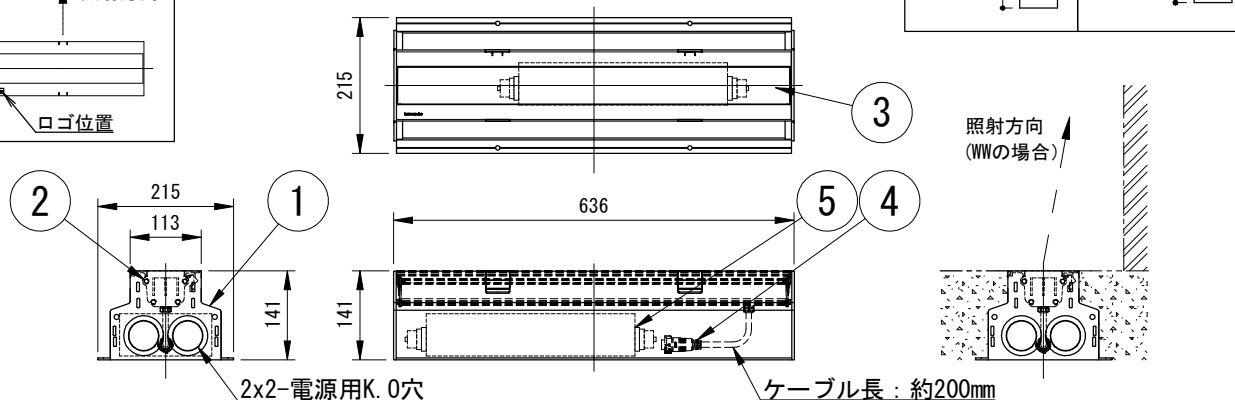

・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

7	固定バンド22	1	SUS		特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-40° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。	名称	ルーメンファサード・イングラウンド RO 2FT・ホワイト (単色)	
6	固定バンド29	2	SUS			型式	LOI-RO-24-	
5	電源装置	1	-	AC100~277V		尺度	作成日	
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF			2019.07.31	
3	カバー	1	強化ガラス	透明				
2	灯体	1	AS	粉体塗装				
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	両宮	作図	植田

第三角法 JIS A-4 単位: mm

株式会社ルーメン・ジャパン


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・イングラウンド RO 3FT・ホワイト (単色)

姿図

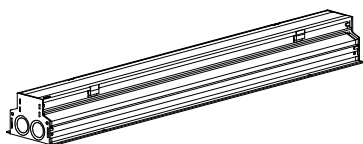

仕様
 光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K
 RD (Red) / GR (Green) / BL (Blue) / RB (Royal Blue)
 入力電圧 : AC100~240V
 入力電流 : 255mA (AC100V), 106.3mA (AC240V)
 消費電力 : 25.5W
 器具光束 : 別表
 質量 : 9.68Kg
 保護等級 : IP68/IK10
 制御方式 : On/Off, DALI, EcoSysteme, DMX/RDM

- 型式
- LOI-RO-36-22K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-RO-36-27K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-RO-36-30K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-RO-36-35K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-RO-36-40K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-RO-36-RD-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-RO-36-GR-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-RO-36-BL-△△-◇◇-**-▽▽-※※

配光角度 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	Wall Wash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

傾斜セッティング (◇◇)

<input type="checkbox"/> TSO	0°
<input type="checkbox"/> TS2.5	2.5°
<input type="checkbox"/> TS5	5°
<input type="checkbox"/> TS20	20°

オプション (※※)

<input type="checkbox"/> ASL	滑止め加工 レンズ
------------------------------	--------------







ルーバー (**)

<input type="checkbox"/> INTL	インターナル・ルーバー
-------------------------------	-------------

制御 (▽▽)

<input type="checkbox"/> NO (On/Off)
<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> ES (EcoSysteme)
<input type="checkbox"/> DMX/RDM

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)																											
	WW		8x8		10x10		30x30		35x35		60x60		80x80		90x90		10x30		10x60		10x90		15x25		30x60		50x80	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
2200K	634	1091	1032	13552	894	8032	1072	3863	942	1404	879	700	933	355	931	488	1049	5787	887	2759	956	1421	932	3472	923	1216	905	484
2700K	914	1573	1489	19549	1290	11586	1547	5573	1359	2025	1269	1010	1347	512	1344	704	1514	8348	1279	3981	1379	2049	1345	5009	1332	1755	1305	699
3000K	966	1662	1574	20659	1363	12244	1634	5889	1436	2140	1341	1068	1423	541	1420	744	1600	8822	1352	4207	1457	2166	1421	5293	1407	1854	1379	738
3500K	987	1698	1632	21147	1413	12534	1694	6028	1488	2191	1390	1093	1475	554	1472	761	1658	9030	1402	4306	1511	2217	1473	5418	1459	1898	1430	756
4000K	1014	1964	1578	17033	1367	10095	1639	4855	1440	1764	1345	880	1427	446	1424	613	1604	7274	1356	3468	1462	1786	1425	4364	1411	1529	1383	609
Red	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Green	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

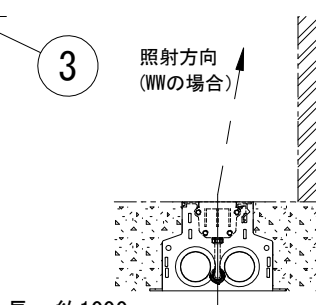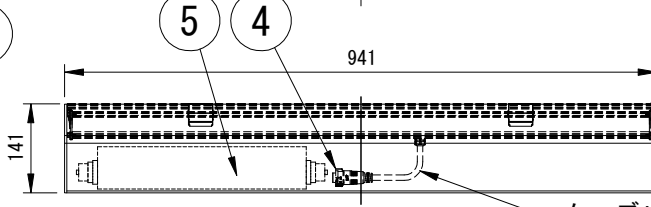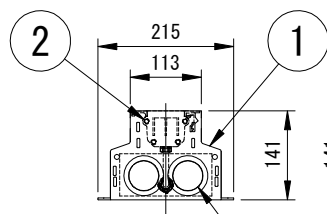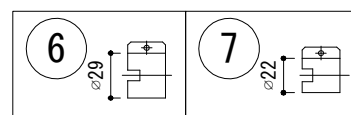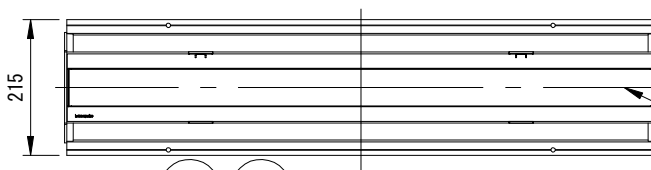

・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

7	固定バンド22	1	SUS	
6	固定バンド29	2	SUS	
5	電源装置	1	-	AC100~277V
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF
3	カバー	1	強化ガラス	透明
2	灯体	1	AS	粉体塗装
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色
部番	品名	数量	材質	摘要

特記事項
 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。
 ・ 使用環境温度-40°C~+50°C
 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外
 使用しないでください。不点灯、破壊、
 感電、火災の原因となります。

名称
 ルーメンファサード・イングラウンド RO 3FT・ホワイト (単色)

型式
 LOI-RO-36-

尺度
 作成日
 2019.07.31

lumenjapan

株式会社ルーメン・ジャパン


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・イングラウンド RO 4FT・ホワイト (単色)

姿図

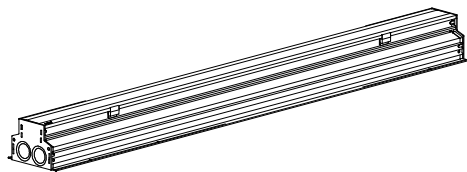

仕様

光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K
 RD (Red) / GR (Green) / BL (Blue) / RB (Royal Blue)
 入力電圧 : AC100~240V
 入力電流 : 340mA (AC100V), 141.7mA (AC240V)
 消費電力 : 34W
 器具光束 : 別表
 質量 : 12.24Kg
 保護等級 : IP68/IK10
 制御方式 : On/Off, DALI, EcoSysteme, DMX/RDM

- 型式
- LOI-RO-48-22K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-RO-48-27K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-RO-48-30K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-RO-48-35K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-RO-48-40K-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-RO-48-RD-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-RO-48-GR-△△-◇◇-**-▽▽-※※
 - LOI-RO-48-BL-△△-◇◇-**-▽▽-※※

配光角度 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	Wall Wash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

傾斜セッティング (◇◇)

<input type="checkbox"/> TSO	0°
<input type="checkbox"/> TS2.5	2.5°
<input type="checkbox"/> TS5	5°
<input type="checkbox"/> TS20	20°

オプション (※※)

<input type="checkbox"/> ASL	滑止め加工 レンズ
------------------------------	--------------





ルーバー (**)

<input type="checkbox"/> INTL	インターナル・ルーバー
-------------------------------	-------------

制御 (▽▽)

<input type="checkbox"/> NO (On/Off)
<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> ES (EcoSysteme)
<input type="checkbox"/> DMX/RDM

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)													
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80
色温度	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm
	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd
2200K	845	1376	1192	1429	1255	1173	1244	1241	1399	1182	1274	1242	1231	1206
	1454	18069	10709	5151	1872	934	474	650	7716	3679	1894	4629	1622	646
2700K	1219	1986	1720	2063	1812	1692	1796	1791	2018	1706	1839	1793	1776	1741
	2097	26065	15448	7430	2700	1347	683	938	11131	5307	2732	6678	2340	931
3000K	1288	2098	1817	2179	1914	1788	1897	1893	2133	1803	1943	1894	1877	1839
	2216	27545	16325	7852	2853	1424	722	991	11762	5609	2888	7057	2472	984
3500K	1316	2175	1884	2259	1985	1854	1967	1962	2211	1869	2014	1964	1945	1907
	2264	28196	16711	8037	2921	1457	739	1015	12041	5741	2956	7224	2531	1008
4000K	1353	2104	1823	2186	1920	1793	1903	1898	2139	1808	1949	1900	1882	1845
	2619	22711	13460	6474	2353	1174	595	817	9698	4624	2381	5819	2038	812
Red	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Green	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

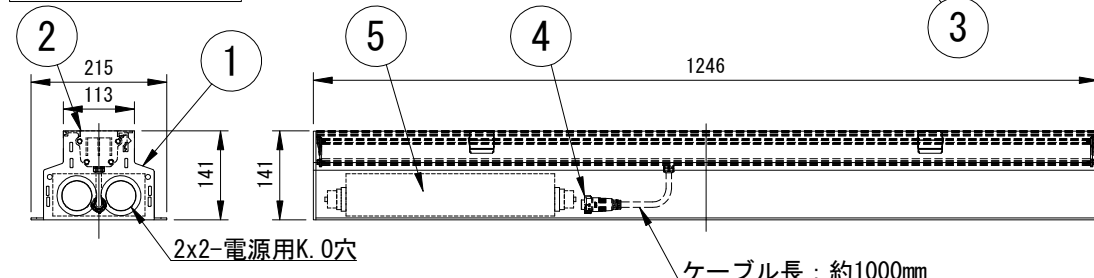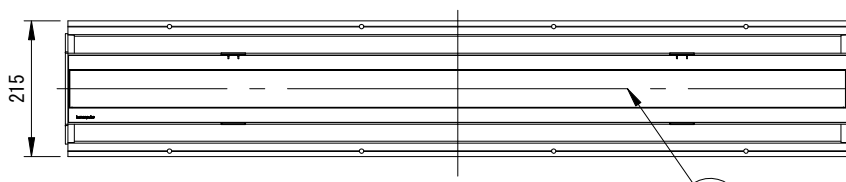

・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

7	固定バンド22	1	SUS		特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度 -40°C ~ +50°C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。	名称	ルーメンファサード・イングラウンド RO 4FT・ホワイト (単色)	
6	固定バンド29	2	SUS			型式	LOI-RO-48-	
5	電源装置	1	-	AC100~277V		尺度	作成日	
4	専用防水アダプター	1	-	NJW-16-5-PF			2019.07.31	
3	カバー	1	強化ガラス	透明		lumenjapan		
2	灯体	1	AS	粉体塗装				
1	収納ボックス	1	樹脂	黒色				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	両宮	作図	植田