


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・リモート 1FT・ケルビンチューニング

姿図



仕様 光源色 : DWH/DWW

入力電圧 : DC15V

入力電流 : 1A

消費電力 : 15W

器具光束 : 別表

質量 : 0.95Kg

保護等級 : IP66/IK07 (WWのみIK06)

制御方式 : DMX

型式 LOGR-◇◇-15V-12-DWH-△△-**-**-○○-※※
 LOGR-◇◇-15V-12-DWW-△△-**-**-○○-※※

配線長 (◇◇)

<input type="checkbox"/> 10FT	3000mm
<input type="checkbox"/> 20FT	6100mm
<input type="checkbox"/> 30FT	9100mm
<input type="checkbox"/> 50FT	15200mm
<input type="checkbox"/> 70FT	21300mm
<input type="checkbox"/> 100FT	30500mm

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	WallWash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

灯体色 (**)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー


制御方式 (○○)

DMX

オプション (※※)

CRC 重耐塩塗装

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)														
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80	
色温度	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	
	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	
DWH	589	743	685	685	713	627	707	654	697	656	650	708	702	686	
	964	15447	7604	2920	1982	597	501	374	5960	3221	1437	4819	1015	683	
DWW	466	623	581	580	604	531	599	554	592	541	551	598	595	580	
	787	13088	6442	2474	1679	506	425	317	4961	2550	1217	4155	859	579	

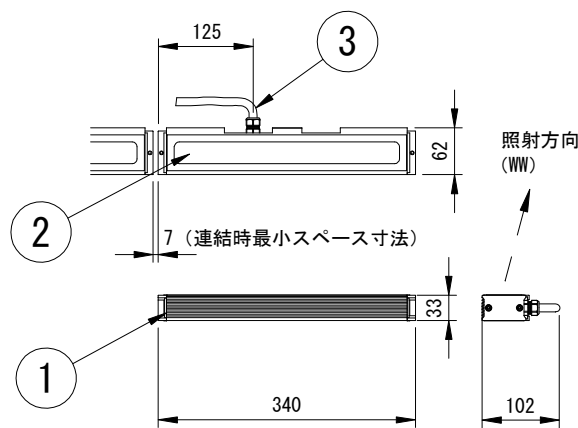

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・寿命とはLEDモジュールの設計値であり、器具の寿命を保証するものではありません。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は各部のネジが、固定されている事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード・リモート 1FT・ケルビンチューニング	
6						型式	LOGR-◇◇-15V-12-DWH- LOGR-◇◇-15V-12-DWW-	
5						尺度		作成日
4								2019.07.10
3	ケーブル	1	ゴム	AWG#16x4C				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	透明				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・リモート 2FT・ケルビンチューニング

姿図

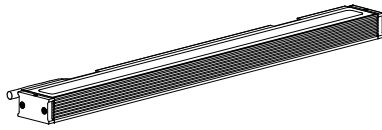

仕様 光源色 : DWH/DWW

入力電圧 : DC15V

入力電流 : 2A

消費電力 : 30W

器具光束 : 別表

質量 : 1.78Kg

保護等級 : IP66/IK07 (WWのみIK06)

制御方式 : DMX

型式 LOGR-◇◇-15V-24-DWH-△△-**-**-○○-※※
 LOGR-◇◇-15V-24-DWW-△△-**-**-○○-※※

配線長 (◇◇)

<input type="checkbox"/> 10FT	3000mm
<input type="checkbox"/> 20FT	6100mm
<input type="checkbox"/> 30FT	9100mm
<input type="checkbox"/> 50FT	15200mm
<input type="checkbox"/> 70FT	21300mm
<input type="checkbox"/> 100FT	30500mm

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	Wall Wash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

灯体色 (**)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー


制御方式 (○○)

<input type="checkbox"/> DMX1FT
<input type="checkbox"/> DMX1FX

オプション (※※)

<input type="checkbox"/> CRC	重耐塩塗装
------------------------------	-------

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)																	
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80				
色温度	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
DWH	1160 1852	1462 29677	1349 14609	1348 5610	1404 3809	1234 1148	1391 963	1288 718	1372 11451	1292 6189	1281 2761	1393 9259	1383 1950	1350 1313				
DWW	918 1513	1227 25144	1143 12377	1142 4754	1190 3227	1046 973	1179 816	1090 609	1166 9532	1066 4900	1085 2339	1177 7982	1172 1652	1143 1113				

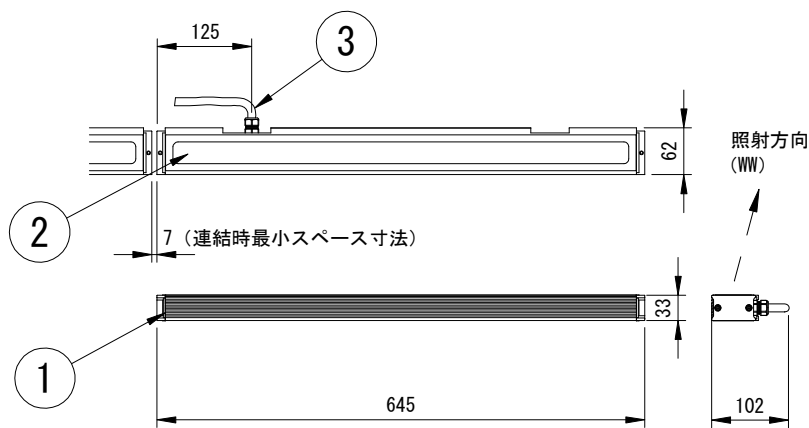

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・寿命とはLEDモジュールの設計値であり、器具の寿命を保証するものではありません。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は各部のネジが、固定されている事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード・リモート 2FT・ケルビンチューニング	
6						型式	LOGR-◇◇-15V-24-DWH- LOGR-◇◇-15V-24-DWW-	
5						尺度	作成日	
4							2019.07.10	
3	ケーブル	1	ゴム	AWG#16x4C				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	透明				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田

lumenjapan


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・リモート 3FT・ケルビンチューニング

姿図

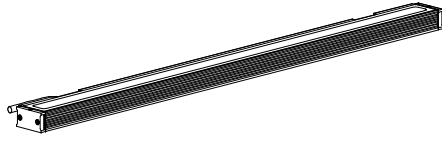

仕様 光源色 : DWH/DWW

入力電圧 : DC15V

入力電流 : 3A

消費電力 : 45W

器具光束 : 別表

質量 : 2.55Kg

保護等級 : IP66/IK07 (WWのみIK06)

制御方式 : DMX

型式 LOGR-◇◇-15V-36-DWH-△△-**-○○-※※
 LOGR-◇◇-15V-36-DWW-△△-**-○○-※※

配線長 (◇◇)

<input type="checkbox"/> 10FT	3000mm
<input type="checkbox"/> 20FT	6100mm
<input type="checkbox"/> 30FT	9100mm
<input type="checkbox"/> 50FT	15200mm
<input type="checkbox"/> 70FT	21300mm
<input type="checkbox"/> 100FT	30500mm

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	Wall Wash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

灯体色 (**)

<input type="checkbox"/> S1	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー


制御方式 (○○)

<input type="checkbox"/> DMX1FT
<input type="checkbox"/> DMX1FX

オプション (※※)

<input type="checkbox"/> CRC	重耐塩塗装
------------------------------	-------

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)																											
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80														
色温度	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd								
DWH	1685	2671	2123	42787	1959	21063	1958	8089	2039	5492	1793	1656	2021	1389	1870	1036	1992	16509	1877	8923	1860	3981	2024	13349	2009	2812	1961	1894
DWW	1333	2182	1782	36252	1660	17845	1659	6854	1728	4653	1519	1403	1712	1177	1583	878	1694	13743	1548	7064	1575	3372	1710	11508	1702	2381	1660	1605

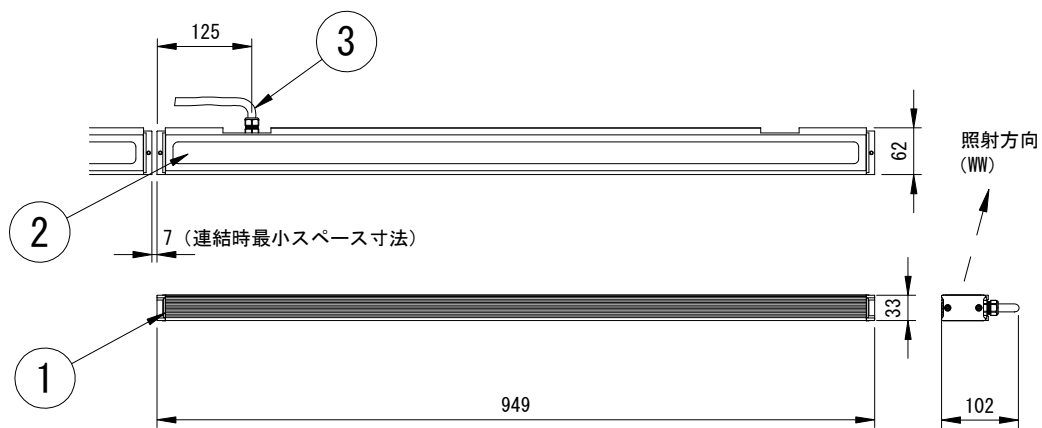

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・寿命とはLEDモジュールの設計値であり、器具の寿命を保証するものではありません。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は各部のネジが、 固定されている事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード・リモート 3FT・ケルビンチューニング	
6						型式	LOGR-◇◇-15V-36-DWH- LOGR-◇◇-15V-36-DWW-	
5						尺度		作成日
4								2019.07.10
3	ケーブル	1	ゴム	AWG#16x4C				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	透明				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田

lumenjapan

シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・リモート 4FT・ケルビンチューニング

姿図



仕様 光源色 : DWH/DWW

入力電圧 : DC15V
 入力電流 : 4A
 消費電力 : 60W
 器具光束 : 別表
 質量 : 3.4Kg
 保護等級 : IP66/IK07 (WWのみIK06)
 制御方式 : DMX

型式 LOGR-◇◇-15V-48-DWH-△△-**-**-○○-※※
 LOGR-◇◇-15V-48-DWW-△△-**-**-○○-※※

配線長 (◇◇)

<input type="checkbox"/> 10FT	3000mm
<input type="checkbox"/> 20FT	6100mm
<input type="checkbox"/> 30FT	9100mm
<input type="checkbox"/> 50FT	15200mm
<input type="checkbox"/> 70FT	21300mm
<input type="checkbox"/> 100FT	30500mm

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	Wall Wash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

灯体色 (**)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー


制御方式 (○○)

<input type="checkbox"/> DMX1FT
<input type="checkbox"/> DMX1FX

オプション (※※)

<input type="checkbox"/> CRC	重耐塩塗装
------------------------------	-------

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)																											
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80														
色温度	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd								
DWH	2333	3501	2940	56082	2713	27609	2711	10603	2823	7199	2482	2171	2798	1821	2589	1358	2758	21640	2599	11696	2575	5219	2802	17498	2781	3686	2715	2483
DWW	1846	2860	2468	47517	2299	23391	2297	8984	2392	6099	2103	1839	2371	1543	2192	1151	2345	18014	2144	9260	2181	4421	2367	15085	2356	3122	2298	2104

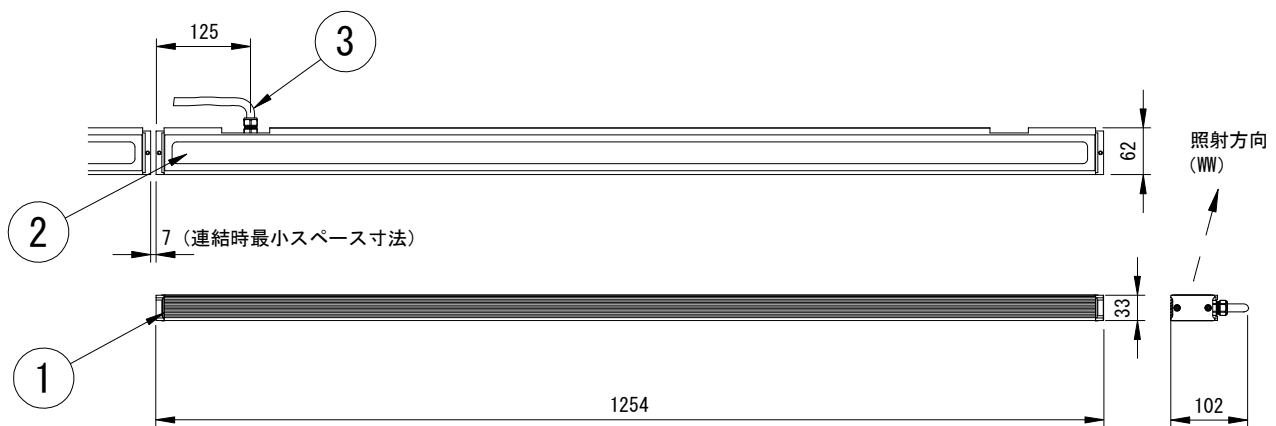

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・寿命とはLEDモジュールの設計値であり、器具の寿命を保証するものではありません。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は各部のネジが、 固定されている事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード・リモート 4FT・ケルビンチューニング	
6						型式	LOGR-◇◇-15V-48-DWH- LOGR-◇◇-15V-48-DWW-	
5						尺度		作成日
4								2019.07.10
3	ケーブル	1	ゴム	AWG#16x4C				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	透明				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田

lumenjapan