


シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・リモート RO 1FT・ホワイト (単色)

姿図



仕様  
 光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K  
 Red (RD) / Green (GN) / Blue (BL)  
 入力電圧 : DC24V  
 入力電流 : 312.5mA  
 消費電力 : 7.5W  
 器具光束 : 別表  
 質量 : 0.95Kg  
 保護等級 : IP66/IK07 (WWのみIK06)  
 制御方式 : DALI, DMX

- 型式
- LOGR-RO-◇◇-24V-12-22K-△△-\*\*-\*\*-○○-※※
  - LOGR-RO-◇◇-24V-12-27K-△△-\*\*-\*\*-○○-※※
  - LOGR-RO-◇◇-24V-12-30K-△△-\*\*-\*\*-○○-※※
  - LOGR-RO-◇◇-24V-12-35K-△△-\*\*-\*\*-○○-※※
  - LOGR-RO-◇◇-24V-12-40K-△△-\*\*-\*\*-○○-※※
  - LOGR-RO-◇◇-24V-12-RD-△△-\*\*-\*\*-○○-※※
  - LOGR-RO-◇◇-24V-12-GR-△△-\*\*-\*\*-○○-※※
  - LOGR-RO-◇◇-24V-12-BL-△△-\*\*-\*\*-○○-※※

配線長 (◇◇)

<input type="checkbox"/> 10FT	3000mm
<input type="checkbox"/> 20FT	6100mm
<input type="checkbox"/> 30FT	9100mm
<input type="checkbox"/> 50FT	15200mm
<input type="checkbox"/> 70FT	21300mm
<input type="checkbox"/> 100FT	30500mm

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	Wall Wash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

灯体色 (\*\*)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー


制御方式 (○○)

<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> DMX

オプション (※※)

<input type="checkbox"/> CRC	重耐塩塗装
------------------------------	-------

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)														
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80	
色温度	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	
	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	
2200K	277	311	290	290	302	265	299	277	295	284	275	299	297	290	
	433	6543	3221	1237	840	253	212	158	2524	1651	609	2077	429	289	
2700K	399	449	419	418	436	383	432	399	425	410	397	431	429	419	
	625	9440	4647	1784	1211	365	306	228	3642	2382	878	2997	620	418	
3000K	422	475	442	442	460	405	456	422	450	434	420	456	454	442	
	660	9977	4911	1886	1280	386	324	241	3849	2517	928	3167	654	441	
3500K	431	485	466	451	470	413	466	431	459	449	429	465	463	452	
	675	10191	4178	1926	1308	394	331	246	3932	2576	948	3235	669	451	
4000K	443	511	476	475	495	435	491	454	484	435	451	490	488	476	
	780	10727	5281	2028	1377	415	348	259	4139	2075	998	3405	705	475	
Red	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Green	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

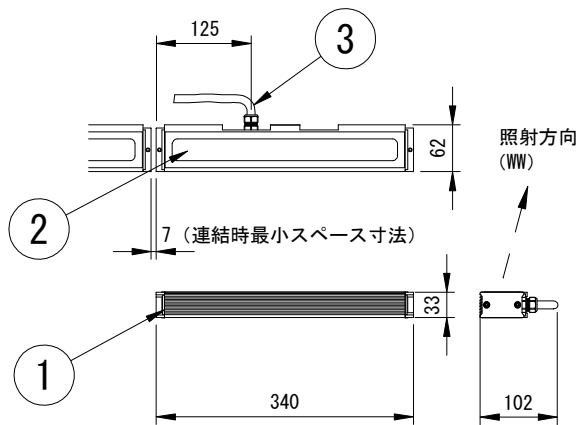

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・寿命とはLEDモジュールの設計値であり、器具の寿命を保証するものではありません。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25°C~+50°C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は各部のネジが、 固定されている事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード・リモート RO 1FT・ホワイト (単色)	
6						型式	LOGR-RO-◇◇-24V-12-	
5						尺度		作成日
4								2019.07.10
3	ケーブル	1	ゴム	AWG#16x4C				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	透明				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田

**lumenjapan**


シリーズ

**lumenfacade™**

名称

ルーメンファサード・リモート RO 2FT・ホワイト (単色)

姿図

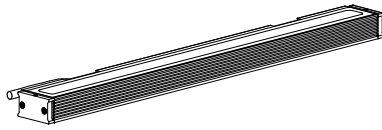

仕様  
 光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K  
 Red (RD) / Green (GN) / Blue (BL)  
 入力電圧 : DC24V  
 入力電流 : 625mA  
 消費電力 : 15W  
 器具光束 : 別表  
 質量 : 1.78Kg  
 保護等級 : IP66/IK07 (WWのみIK06)  
 制御方式 : DALI, DMX

型式

- LOGR-RO-◇◇-24V-24-22K-△△-\*\*-○○-※※
- LOGR-RO-◇◇-24V-24-27K-△△-\*\*-○○-※※
- LOGR-RO-◇◇-24V-24-30K-△△-\*\*-○○-※※
- LOGR-RO-◇◇-24V-24-35K-△△-\*\*-○○-※※
- LOGR-RO-◇◇-24V-24-40K-△△-\*\*-○○-※※
- LOGR-RO-◇◇-24V-24-RD-△△-\*\*-○○-※※
- LOGR-RO-◇◇-24V-24-GR-△△-\*\*-○○-※※
- LOGR-RO-◇◇-24V-24-BL-△△-\*\*-○○-※※

配線長 (◇◇)

<input type="checkbox"/> 10FT	3000mm
<input type="checkbox"/> 20FT	6100mm
<input type="checkbox"/> 30FT	9100mm
<input type="checkbox"/> 50FT	15200mm
<input type="checkbox"/> 70FT	21300mm
<input type="checkbox"/> 100FT	30500mm

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	Wall Wash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

灯体色 (\*\*)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー


制御方式 (○○)

- DALI
- DMX1FT
- DMX1FX

オプション (※※)

- CRC 重耐塩塗装

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)													
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80
色温度	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm
	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd
2200K	545	613	571	571	595	522	589	545	581	560	542	588	586	571
	832	12572	6189	2376	1613	486	408	304	4850	3172	1170	3991	826	556
2700K	786	885	824	824	858	754	850	786	838	808	782	849	845	824
	1201	18136	8928	3428	2328	702	588	439	6998	4576	1687	5757	1191	803
3000K	830	935	871	871	906	797	898	830	886	854	827	897	893	871
	1269	19167	9435	3623	2460	741	622	464	7395	4836	1783	6085	1258	848
3500K	848	955	917	889	926	814	918	848	904	885	845	916	912	890
	1297	19579	8028	3701	2513	757	636	474	7554	4950	1821	6216	1286	866
4000K	872	1006	937	936	975	857	966	893	952	856	889	965	960	937
	1500	20610	10145	3896	2645	797	669	499	7952	3987	1917	6543	1354	912
Red	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Green	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

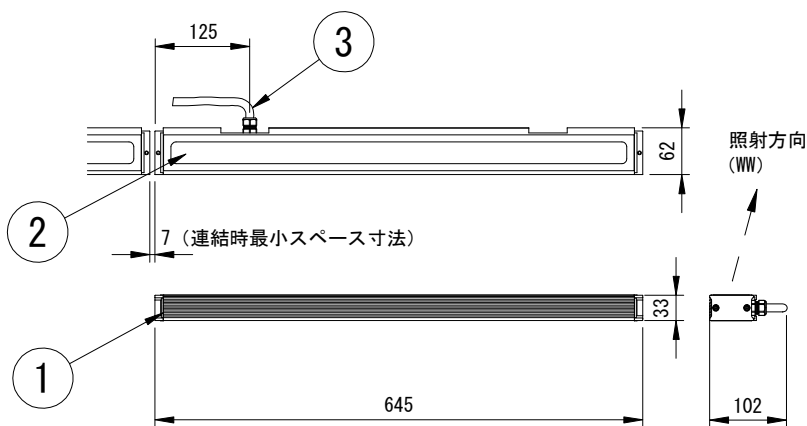

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・寿命とはLEDモジュールの設計値であり、器具の寿命を保証するものではありません。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は各部のネジが、 固定されている事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード・リモート RO 2FT・ホワイト (単色)	
6						型式	LOGR-RO-◇◇-24V-24-	
5						尺度		作成日
4								2019.07.10
3	ケーブル	1	ゴム	AWG#16x4C				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	透明				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田

**lumenjapan**


シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・リモート RO 3FT・ホワイト (単色)

姿図

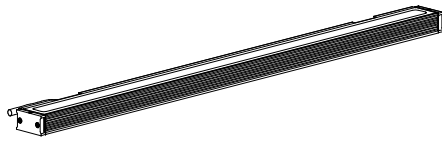

仕様  
 光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K  
 Red (RD) / Green (GN) / Blue (BL)  
 入力電圧 : DC24V  
 入力電流 : 937.5mA  
 消費電力 : 22.5W  
 器具光束 : 別表  
 質量 : 2.55Kg  
 保護等級 : IP66/IK07 (WWのみIK06)  
 制御方式 : DALI, DMX

型式

- LOGR-RO-◇◇-24V-36-22K-△△-\*\*-\*\*-○○-※※
- LOGR-RO-◇◇-24V-36-27K-△△-\*\*-\*\*-○○-※※
- LOGR-RO-◇◇-24V-36-30K-△△-\*\*-\*\*-○○-※※
- LOGR-RO-◇◇-24V-36-35K-△△-\*\*-\*\*-○○-※※
- LOGR-RO-◇◇-24V-36-40K-△△-\*\*-\*\*-○○-※※
- LOGR-RO-◇◇-24V-36-RD-△△-\*\*-\*\*-○○-※※
- LOGR-RO-◇◇-24V-36-GR-△△-\*\*-\*\*-○○-※※
- LOGR-RO-◇◇-24V-36-BL-△△-\*\*-\*\*-○○-※※

配線長 (◇◇)

<input type="checkbox"/> 10FT	3000mm
<input type="checkbox"/> 20FT	6100mm
<input type="checkbox"/> 30FT	9100mm
<input type="checkbox"/> 50FT	15200mm
<input type="checkbox"/> 70FT	21300mm
<input type="checkbox"/> 100FT	30500mm

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	Wall Wash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

灯体色 (\*\*)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー


制御方式 (○○)

- DALI
- DMX1FT
- DMX1FX

オプション (※※)

- CRC 重耐塩塗装

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)													
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80
色温度	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm
	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd
2200K	791 1200	891 18125	830 8923	829 3426	864 2326	759 701	856 588	791 438	843 6993	813 4573	788 1686	854 5754	851 1190	830 802
2700K	1142 1731	1285 26148	1197 12872	1197 4943	1246 3356	1095 1012	1235 849	1142 633	1217 10089	1173 6597	1136 2433	1233 8301	1227 1718	1197 1158
3000K	1206 1830	1358 27635	1265 13603	1264 5224	1317 3547	1158 1069	1305 897	1206 669	1286 10662	1240 6972	1201 2571	1303 8773	1297 1814	1265 1223
3500K	1232 1869	1387 28228	1332 11575	1291 5336	1345 3623	1182 1092	1333 917	1232 683	1314 10892	1285 7137	1227 2626	1331 8962	1324 1855	1292 1249
4000K	1267 2162	1461 29714	1361 14627	1360 5617	1416 3814	1245 1149	1403 965	1297 719	1383 11465	1244 5748	1291 2764	1401 9433	1395 1953	1361 1316
Red	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Green	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

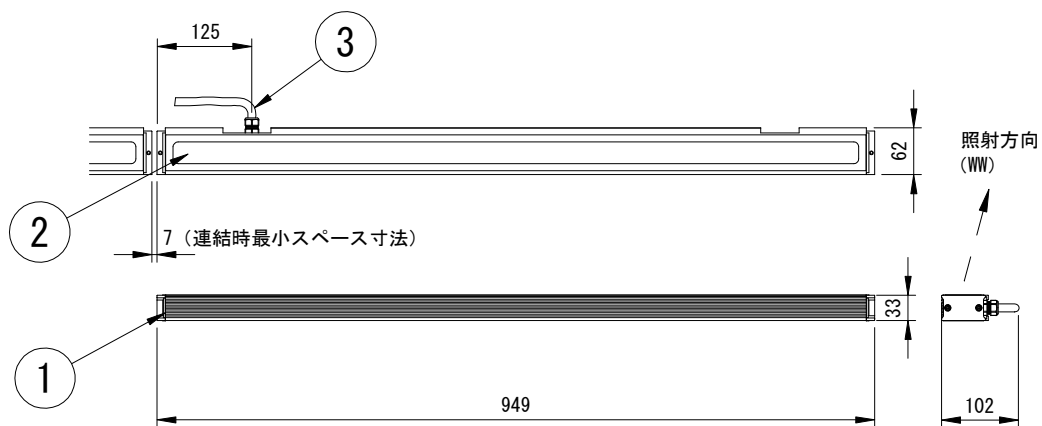

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・寿命とはLEDモジュールの設計値であり、器具の寿命を保証するものではありません。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は各部のネジが、固定されている事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード・リモート RO 3FT・ホワイト (単色)	
6						型式	LOGR-RO-◇◇-24V-36-	
5						尺度		作成日
4								2019.07.10
3	ケーブル	1	ゴム	AWG#16x4C				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	透明				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田

**lumenjapan**

シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・リモート RO 4FT・ホワイト (単色)

姿図



仕様  
 光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K  
 Red (RD) / Green (GN) / Blue (BL)  
 入力電圧 : DC24V  
 入力電流 : 1.25A  
 消費電力 : 30W  
 器具光束 : 別表  
 質量 : 3.4Kg  
 保護等級 : IP66/IK07 (WWのみIK06)  
 制御方式 : DALI, DMX

型式

- LOGR-RO-◇◇-24V-48-22K-△△-\*\*-\*\*-○○-※※
- LOGR-RO-◇◇-24V-48-27K-△△-\*\*-\*\*-○○-※※
- LOGR-RO-◇◇-24V-48-30K-△△-\*\*-\*\*-○○-※※
- LOGR-RO-◇◇-24V-48-35K-△△-\*\*-\*\*-○○-※※
- LOGR-RO-◇◇-24V-48-40K-△△-\*\*-\*\*-○○-※※
- LOGR-RO-◇◇-24V-48-RD-△△-\*\*-\*\*-○○-※※
- LOGR-RO-◇◇-24V-48-GR-△△-\*\*-\*\*-○○-※※
- LOGR-RO-◇◇-24V-48-BL-△△-\*\*-\*\*-○○-※※

配線長 (◇◇)

<input type="checkbox"/> 10FT	3000mm
<input type="checkbox"/> 20FT	6100mm
<input type="checkbox"/> 30FT	9100mm
<input type="checkbox"/> 50FT	15200mm
<input type="checkbox"/> 70FT	21300mm
<input type="checkbox"/> 100FT	30500mm

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	Wall Wash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

灯体色 (\*\*)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー


制御方式 (○○)

- DALI
- DMX1FT
- DMX1FX

オプション (※※)

- CRC 重耐塩塗装

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)													
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80
色温度	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm
	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd
2200K	1096 1574	1234 23758	1149 11696	1148 4491	1196 3050	1051 920	1185 772	1096 575	1168 9167	1126 5995	1091 2211	1183 7543	1178 1561	1149 1052
2700K	1581 2270	1780 34274	1658 16872	1657 6479	1725 4400	1517 1327	1710 1113	1581 830	1685 13225	1625 8648	1573 3189	1707 10881	1699 2252	1658 1518
3000K	1670 2399	1881 36222	1752 17831	1751 6848	1823 4650	1603 1402	1807 1177	1670 877	1781 13976	1717 9139	1663 3370	1804 11500	1796 2378	1752 1604
3500K	1706 2451	1921 37000	1845 15172	1788 6995	1863 4750	1637 1432	1846 1202	1706 896	1819 14277	1780 9355	1699 3443	1843 11747	1834 2432	1789 1638
4000K	1754 2835	2023 38948	1884 19173	1883 7363	1961 5000	1724 1507	1943 1265	1796 943	1915 15028	1722 7535	1788 3624	1940 12365	1931 2560	1884 1725
Red	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Green	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

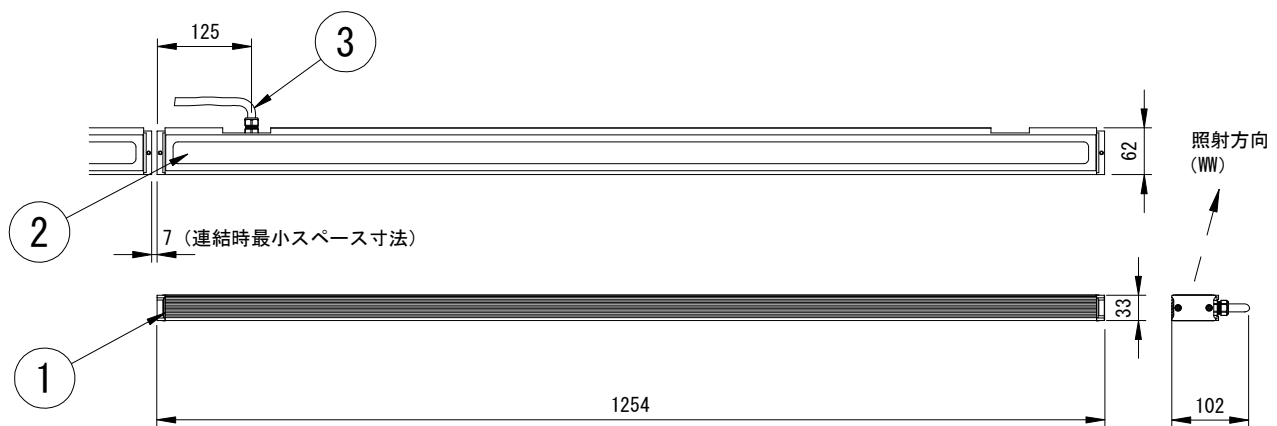

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・寿命とはLEDモジュールの設計値であり、器具の寿命を保証するものではありません。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は各部のネジが、 固定されている事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード・リモート RO 4FT・ホワイト (単色)	
6						型式	LOGR-RO-◇◇-24V-48-	
5						尺度		作成日
4								2019.07.10
3	ケーブル	1	ゴム	AWG#16x4C				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	透明				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田

**lumenjapan**