


シリーズ

lumendome™

名称

ルーメンドーム・ミディアム・ホワイト(単色)

姿図



仕様

光源色 : 2700K/3000K/3500K/4000K
 入力電圧 : DC48V
 入力電流 : 239.5mA
 消費電力 : 11.5W
 全光束 : 212lm

重量 : 1.54kg
 防雨型 : IP66
 LED寿命 : 120,000時間
 制御方式 : DMX/RDM

型式 [シルバー]

- LMDM-48V-27K-SI-DMX/RDM-WM-FTL
- LMDM-48V-30K-SI-DMX/RDM-WM-FTL
- LMDM-48V-35K-SI-DMX/RDM-WM-FTL
- LMDM-48V-40K-SI-DMX/RDM-WM-FTL

[ブラック]


- LMDM-48V-27K-BK-DMX/RDM-WM-FTL
- LMDM-48V-30K-BK-DMX/RDM-WM-FTL
- LMDM-48V-35K-BK-DMX/RDM-WM-FTL
- LMDM-48V-40K-BK-DMX/RDM-WM-FTL

[ホワイト]



- LMDM-48V-27K-WH-DMX/RDM-WM-FTL
- LMDM-48V-30K-WH-DMX/RDM-WM-FTL
- LMDM-48V-35K-WH-DMX/RDM-WM-FTL
- LMDM-48V-40K-WH-DMX/RDM-WM-FTL

[カスタムカラー]

- LMDM-48V-27K-CC-DMX/RDM-WM-FTL
- LMDM-48V-30K-CC-DMX/RDM-WM-FTL
- LMDM-48V-35K-CC-DMX/RDM-WM-FTL
- LMDM-48V-40K-CC-DMX/RDM-WM-FTL

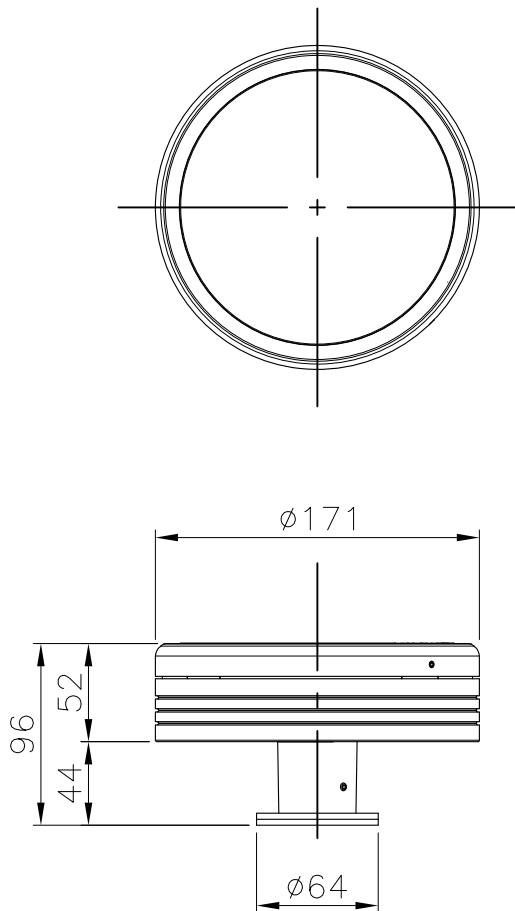

取付部詳細

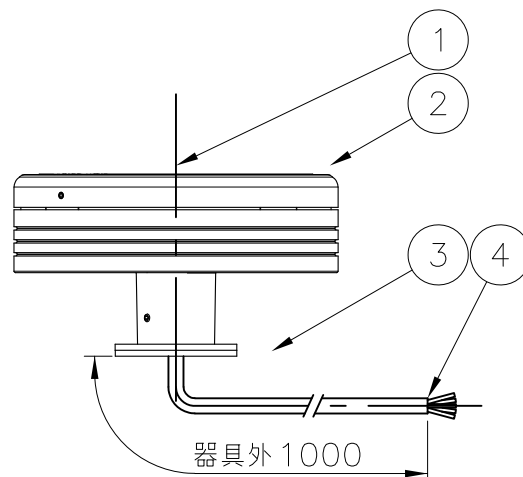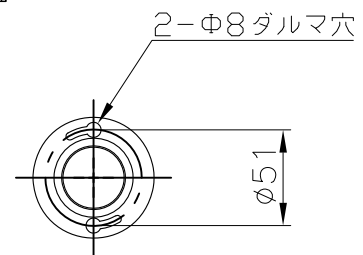

7				特記事項 ・灯具は一般通常環境の屋外防雨型です(IP66) ・使用環境温度-10°C~+40°C ・光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないで下さい。不点灯、破損、感電、火災の原因となります。 ・オプション装着後はゴムパッキンをしっかり固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称	ルーメンドーム・ミディアム・ホワイト(単色)	
6					型式	フラットレンズ(ウォールマウント)	
5					尺度	1/4	作成日
4	ケーブル	AWG#18x5C 定格***V**A	1				2017.07.21
3	取付台	アルミニウム 粉体塗装仕上げ	1				
2	本体	アルミダイキャスト、粉体塗装仕上げ	1				
1	ドームレンズ	ポリカーボネート	1				
部番	品名	仕様	数量		lumenjapan		

2017.07

第三角法 JIS A-4 単位 : mm

株式会社ルーメン・ジャパン


シリーズ

lumendome™

名称

ルーメンドーム・ミディアム・ホワイト(単色)

姿図



仕様

光源色 : 2700K/3000K/3500K/4000K
 入力電圧 : DC48V
 入力電流 : 239.5mA
 消費電力 : 11.5W
 全光束 : 212lm

重量 : 1.54kg
 防雨型 : IP66
 LED寿命 : 120,000時間
 制御方式 : DMX/RDM

型式

[シルバー]

- LMDM-48V-27K-SI-DMX/RDM-CN-FTL
- LMDM-48V-30K-SI-DMX/RDM-CN-FTL
- LMDM-48V-35K-SI-DMX/RDM-CN-FTL
- LMDM-48V-40K-SI-DMX/RDM-CN-FTL

[ブラック]




- LMDM-48V-27K-BK-DMX/RDM-CN-FTL
- LMDM-48V-30K-BK-DMX/RDM-CN-FTL
- LMDM-48V-35K-BK-DMX/RDM-CN-FTL
- LMDM-48V-40K-BK-DMX/RDM-CN-FTL

[ホワイト]

- LMDM-48V-27K-WH-DMX/RDM-CN-FTL
- LMDM-48V-30K-WH-DMX/RDM-CN-FTL
- LMDM-48V-35K-WH-DMX/RDM-CN-FTL
- LMDM-48V-40K-WH-DMX/RDM-CN-FTL

[カスタムカラー]

- LMDM-48V-27K-CC-DMX/RDM-CN-FTL
- LMDM-48V-30K-CC-DMX/RDM-CN-FTL
- LMDM-48V-35K-CC-DMX/RDM-CN-FTL
- LMDM-48V-40K-CC-DMX/RDM-CN-FTL

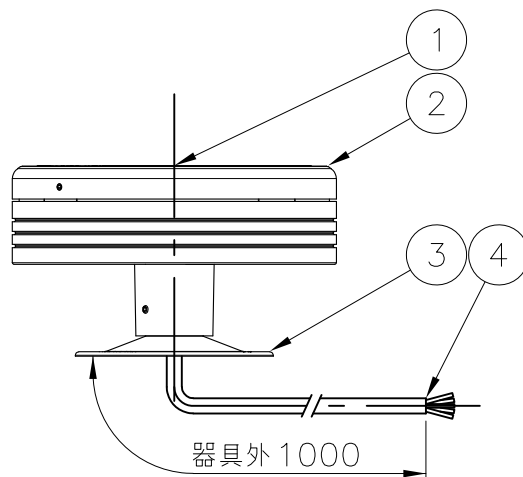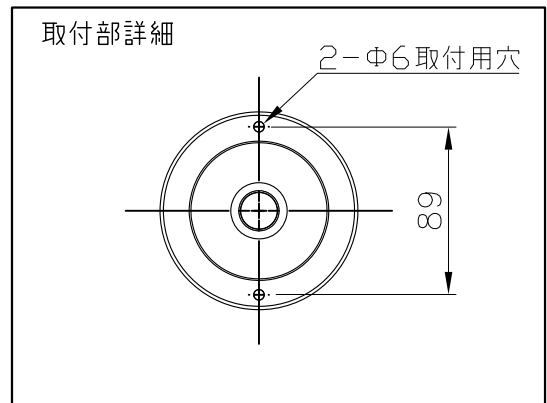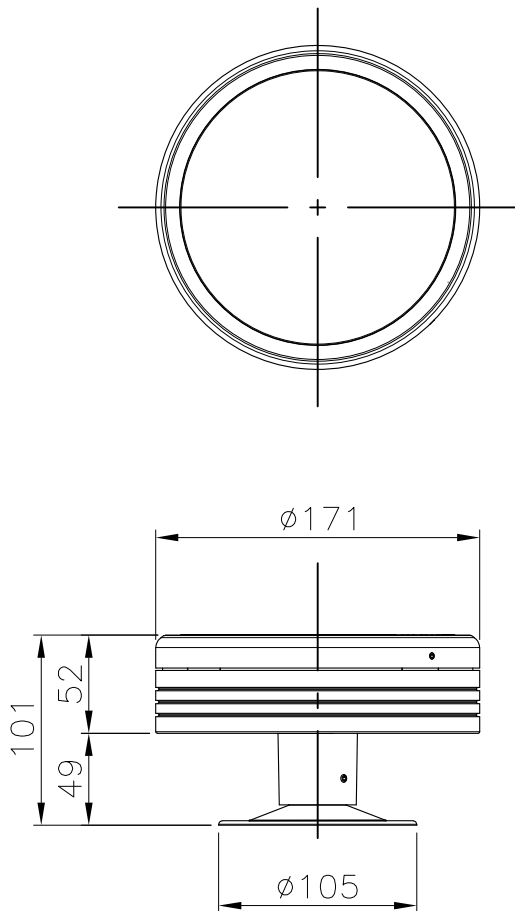

7				特記事項 ・灯具は一般通常環境の屋外防雨型です(IP66) ・使用環境温度-10℃~+40℃ ・光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないで下さい。不点灯、破損、感電、火災の原因となります。 ・オプション装着後はゴムパッキンをしっかり固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称	ルーメンドーム・ミディアム・ホワイト(単色)	
6					型式	フラットレンズ(キャンピーマウント)	
5					尺度	1/4	作成日
4	ケーブル	AWG#18x5C 定格***V**A	1				2017.07.21
3	取付台	アルミニウム 粉体塗装仕上げ	1				
2	本体	アルミダイキャスト、粉体塗装仕上げ	1				
1	フラットレンズ	ポリカーボネート	1				
部番	品名	仕様	数量		lumenjapan		

2017.07

第三角法 JIS A-4 単位 : mm

株式会社ルーメン・ジャパン