


シリーズ

CBX60-ST™

名称

コントロール&パワーサプライボックス

姿図



仕様

入力電圧：AC100~277V
 出力電圧：DC48V
 消費電力：60W(最大負荷容量)
 質量：3.61kg
 防雨型：IP66
 制御方式：DMX/RDM


型式

[シルバー]
 CBX-60 100/277 48V DMX/RDM SI
 CBX-60 100/277 48V ETH SI

[ホワイト]
 CBX-60 100/277 48V DMX/RDM WH
 CBX-60 100/277 48V ETH WH

[ブラック]
 CBX-60 100/277 48V DMX/RDM BK
 CBX-60 100/277 48V ETH BK

[カスタムカラー]
 CBX-60 100/277 48V DMX/RDM CC
 CBX-60 100/277 48V ETH CC

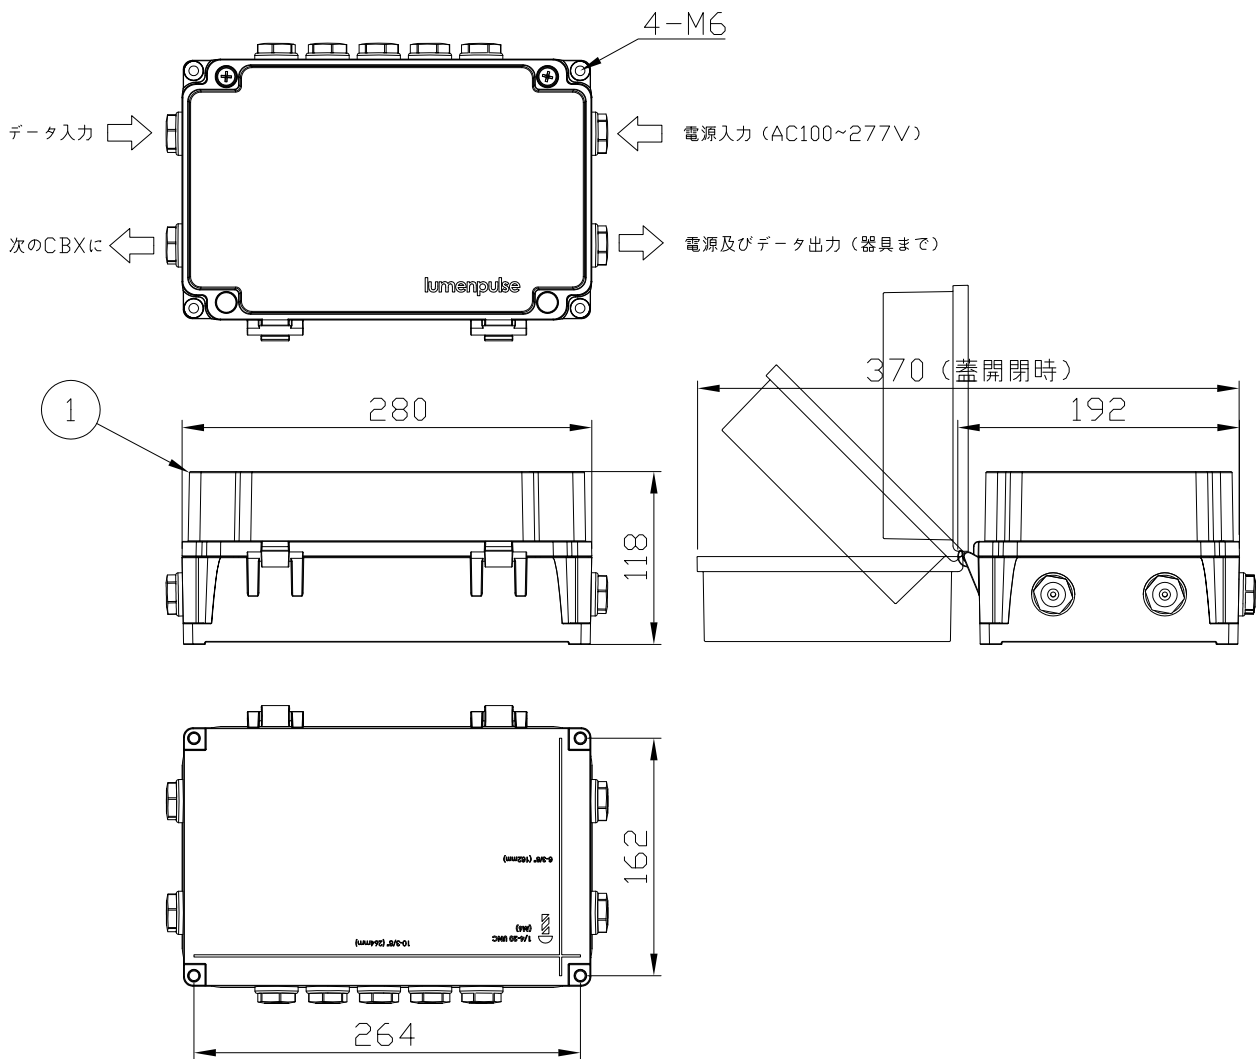

7				特記事項 ・本体は一般通常環境の屋外防雨型です (IP66) ・使用環境温度-25℃~+50℃ ・光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないで下さい。不点灯、破損、感電、火災の原因となります。 ・水が浸入する恐れがある箇所はRTVシリコンを使用して全て密閉してください。	名称	CBX60	
6					型式		
5					尺度	1/5	作成日 2017.07.27
4							
3							
2							
1	本体	アルミダイキャスト、粉体塗装仕上げ	1				
部番	品名	仕様	数量				

2017.07

第三角法 JIS A-4 単位：
mm

株式会社ルーメン・ジャパン