


姿図



仕様

光源色 : RGB,RGBW,RGBA  
 入力電圧 : AC100-240V  
 入力電流 : 910mA(AC100V),380mA(AC240V)  
 消費電力 : 100W  
 器具光束 : 別表  
 質量 : 10.89Kg  
 防雨型 : IP66  
 制御方式 : DMX/RDM

形式  LBG-RGB-△△-◇◇-※※-○○-※※  
 LBG-RGBW-△△-◇◇-※※-○○-※※  
 LBG-RGBA-△△-◇◇-※※-○○-※※


配光角1(△△)		配光角2(◇◇)	
<input type="checkbox"/> XN	4°	<input type="checkbox"/> XN	4°
<input type="checkbox"/> VN	6°	<input type="checkbox"/> VN	6°
<input type="checkbox"/> NS	10°	<input type="checkbox"/> NS	10°
<input type="checkbox"/> NF	20°	<input type="checkbox"/> NF	20°
<input type="checkbox"/> M	30°	<input type="checkbox"/> M	30°
<input type="checkbox"/> FL	40°	<input type="checkbox"/> FL	40°
<input type="checkbox"/> WFL	60°	<input type="checkbox"/> WFL	60°
<input type="checkbox"/> NAS	・1	<input type="checkbox"/> NAS	・1
<input type="checkbox"/> WW	・2	<input type="checkbox"/> WW	・2

灯体色(※※)	
<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> BKT	テクスチャーブラック
<input type="checkbox"/> BRZTX	テクスチャーブロンズ
<input type="checkbox"/> GRATX	テクスチャーグレー
<input type="checkbox"/> GRNTX	テクスチャーグリーン
<input type="checkbox"/> WHTX	テクスチャーホワイト
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

制御方式(○○)	
<input type="checkbox"/> DMX/RDM	
オプション(※※)	
<input type="checkbox"/> SY	ショートヨーク
<input type="checkbox"/> CRC	重耐塩塗装

・1 Narrow Asymmetric ・2 Wall Wash  
 注) M(30°)とWFL(60°)は他の配光との組み合わせ不可  
 注) RGBのみXNは5°となります

色温度	器具光束(lm) / 輝度(cd)																	
	配光 XN(5°)		VN(6°)		NS(10°)		NF(20°)		M(30°)		FL(40°)		WFL(60°)		NAS		WW	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
RGB	2600	196000	3100	139100	3200	123300	2800	24400	2900	12300	2900	8000	2900	3100	2500	43100	2800	12200
RGBW	3200	287200	3800	275700	3900	148700	3400	29200	3500	14800	3400	9600	3500	3700	2900	49700	3300	14700
RGBA	2600	231300	2900	209200	2900	112800	2600	22200	2600	11200	2600	7300	2700	2800	2300	40000	2500	11100

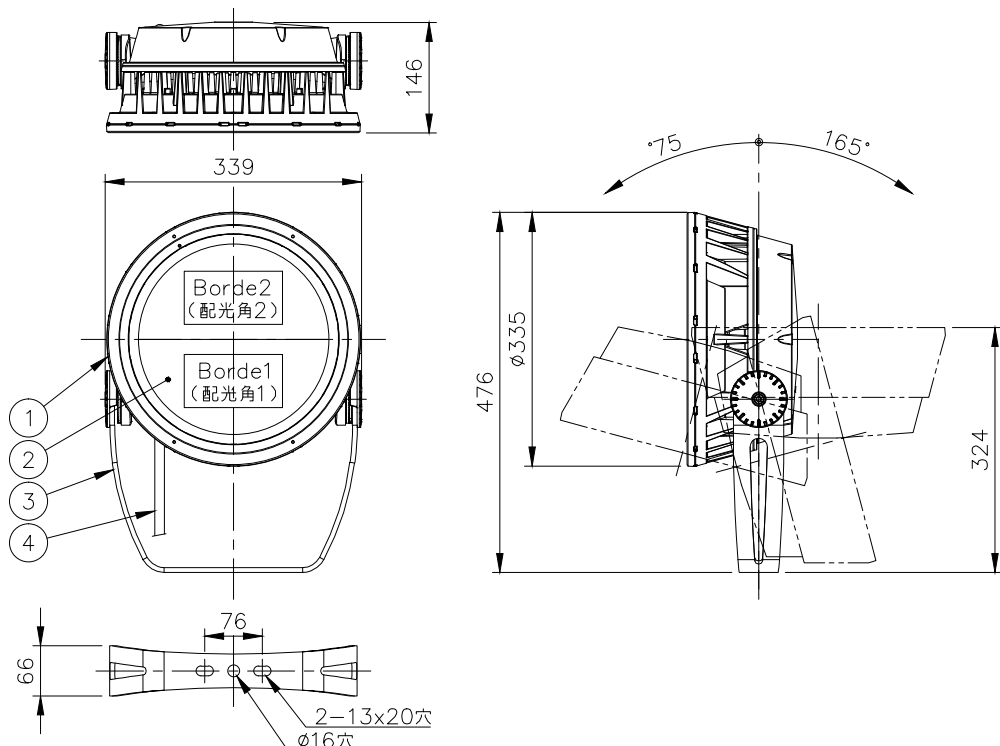

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

\* DMX/RDM 2PNCT 1.25sq 6C

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	設計	植田	
7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25℃~+50℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなる場合があります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。				
6									
5									
4	ケーブル	1	ゴム*	1.8m					
3	アーム	1	A1P	粉体塗装					
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア					
1	本体	1	ADC	粉体塗装					
					名称		ルーメンビーム・グランデ カラーチェンジング		
					形式				
					尺度		作成日 2019.11.25		
					<b>lumenjapan</b>				