

シリーズ

lumenbeam™

名称

ルーメンビーム・ラージ・カラーチェンジング

姿図



仕様
 光源色 : RGB,RGBW,RGBA
 入力電圧 : AC100-240V
 入力電流 : 500mA(AC100V),220mA(AC240V)
 消費電力 : 50W
 器具光束 : 別表
 質量 : 5.44Kg
 防雨型 : IP66
 制御方式 : DMX/RDM

形式
 LBL-RGB-△△-**-00-***
 LBL-RGBW-△△-**-00-***
 LBL-RGBA-△△-**-00-***

配光角(△△)
 VN 6°
 NS 10°
 NF 20°
 M 30°
 FL 40°
 WFL 60°
 NAS ・1
 WW ・2

灯体色(**) SI シルバー
 BK ブラック
 WH ホワイト
 BRZ ブロンズ
 CC カスタムカラー
 BKTX テクスチャーブラック
 BRZTX テクスチャーブロンズ
 GRATX テクスチャーグレー
 GRNTX テクスチャーグリーン
 WHTX テクスチャーホワイト
 CC カスタムカラー


制御方式(00) DMX/RDM

オプション(**) SY ショートヨーク
 CRC 重耐塩塗装

・1 Narrow Asymmetric
 ・2 Wall Wash

器具光束(lm) / 輝度(cd)

色温度	VN(6°)		NS(10°)		NF(20°)		M(30°)		FL(40°)		WFL(60°)		NAS		WW	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
RGB	1800	100900	2000	73500	2000	19100	1800	8400	1700	4300	1400	1500	2100	33100	1700	7900
RGBW	2000	108000	2100	78700	2100	20500	2000	9000	1800	4600	1500	1600	2200	35500	1900	8400
RGBA	1600	86400	1700	62900	1700	16400	1600	7200	1500	3700	1200	1300	1800	28400	1500	6700

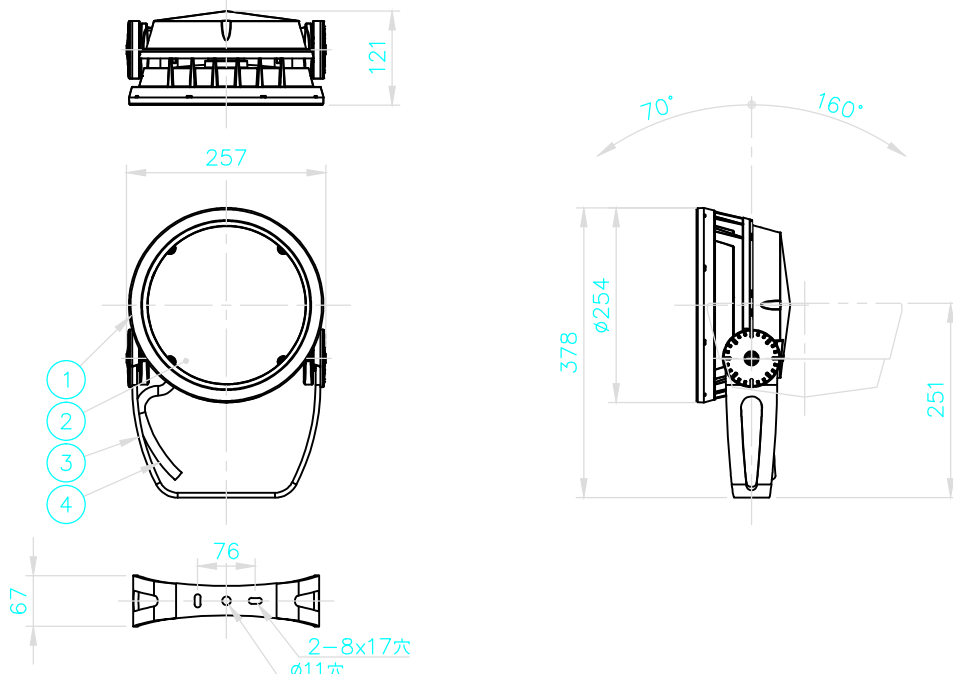

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

* DMX/RDM 2PNCT 1.25sq 6C

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	設計	植田
7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25℃~+50℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。			
6								
5								
4	ケーブル	1	ゴム*	1.8m				
3	アーム	1	A1P	粉体塗装				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC	粉体塗装				
					名称		ルーメンビーム・ラージ カラーチェンジング	
					形式			
					尺度		作成日 2019.11.25	

第三角法 JIS A-4 単位: mm

株式会社ルーメン・ジャパン