

シリーズ



名称

ルーメンビーム・ラージ・ホワイト（単色）

姿図



仕様 光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K/5700K/
RD(Red)/GR(Green)/BL(Blue)
入力電圧 : AC100-240V
入力電流 : 500mA(AC100V),220mA(AC240V)
消費電力 : 50W
器具光束 : 別表
質量 : 5.44Kg
防雨型 : IP66
制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM

- 形式
- LBL-22K-△△-**-00-※※
 - LBL-27K-△△-**-00-※※
 - LBL-30K-△△-**-00-※※
 - LBL-35K-△△-**-00-※※
 - LBL-40K-△△-**-00-※※
 - LBL-57K-△△-**-00-※※
 - LBL-RD-△△-**-00-※※
 - LBL-GR-△△-**-00-※※
 - LBL-BL-△△-**-00-※※

配光角(△△)

- XN 4°
- VN 6°
- NS 10°
- NF 20°
- M 30°
- FL 40°
- WFL 60°
- NAS ・1
- WW ・2

- ・1 Narrow Asymmetric
- ・2 Wall Wash

灯体色(**)

- SI シルバー
- BK ブラック
- WH ホワイト
- BRZ ブロンズ
- CC カスタムカラー
- BKTX テクスチャーブラック
- BRZTX テクスチャーブロンズ
- GRATX テクスチャーグレー
- GRNTX テクスチャーグリーン
- WHTX テクスチャーホワイト
- CC カスタムカラー


制御方式(OO)

- NO(On/Off)
- DALI
- ES (EcoSystem)
- DMX/RDM

オプション(※※)

- SY ショートヨーク
- CRC 重耐塩塗装

配光	器具光束(lm) / 輝度(cd)																	
	XN(4°)		VN(6°)		NS(10°)		NF(20°)		M(30°)		FL(40°)		WFL(60°)		NAS		WW	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
2200K	2400	212400	2100	113000	3600	54000	3600	34800	3300	18400	3000	7500	3000	3000	2300	37100	2900	9100
2700K	2900	259600	2500	138100	4400	66000	4500	42500	4100	22500	3700	9100	3600	3700	2900	45400	3600	11100
3000K	3100	274300	2700	145900	4600	69800	4700	44900	4300	23800	3900	9600	3800	3900	3000	48000	3800	11700
3500K	3200	280200	2700	149000	4700	71300	4800	45900	4400	24300	3900	9900	3900	4000	3100	49000	3900	12000
4000K	3300	295000	2900	156900	5000	75000	5100	48300	4700	25600	4200	10400	4100	4200	3300	51600	4100	12600
5700K	3500	309700	3000	164800	5200	78800	5300	50700	4900	26900	4400	10900	4300	4400	3400	54200	4300	13200
Red	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Green	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

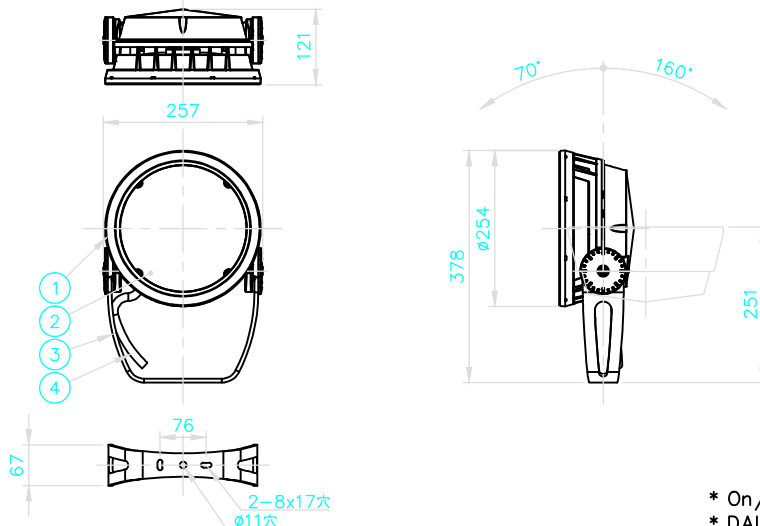

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

- * On/Off 2PNCT 1.25sq 3C
- * DALI, EcoSystem 2PNCT 1.25sq 5C
- * DMX/RDM 2PNCT 1.25sq 6C

部番	品名	数量	材質	摘要	雨宮	雨宮	設計	植田
7								
6								
5								
4	ケーブル	1	ゴム	* 1.8m				
3	アーム	1	A1P	粉体塗装				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC	粉体塗装				
特記事項					名称			
<ul style="list-style-type: none"> ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25℃~+50℃ ・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。 ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJIS規格をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。 					ルーメンビーム・ラージ ホワイト（単色）			
					形式			
					尺度		作成日	
							2019.11.25	
					lumenjapan			

第三角法 JIS A-4 単位: mm

株式会社ルーメン・ジャパン