


シリーズ

# lumenbeam™

名称

ルーメンビーム・ミディアム・ダイナミックホワイト

姿図



仕様  
 光源色 : DWH (2700K-6500K), DWW (2200K-3000K)  
 入力電圧 : AC100-240V  
 入力電流 : 280mA (AC100V), 122mA (AC240V)  
 消費電力 : 28W  
 器具光束 : 別表  
 質量 : 3.05Kg  
 防雨型 : IP66  
 LED寿命 : 60,000時間  
 制御方式 : DMX/RDM

形式 □ LBM-DWH-△△-\*\*-○○-※※  
 □ LBM-DWW-△△-\*\*-○○-※※

配光角 (△△)

□ VN	6°
□ NS	10°
□ NF	20°
□ FL	40°
□ WFL	60°

灯体色 (\*\*)

□ SI	シルバー
□ BK	ブラック
□ WH	ホワイト
□ BRZ	ブロンズ
□ CC	カスタムカラー

制御方式 (○○)

□ DMX/RDM
-----------


オプション (※※)

□ CRC	耐塩塗装
-------	------

器具光束 (lm) / 光度 (cd)

光源	配光	VN (6°)	NS (10°)	NF (20°)	FL (40°)	WFL (60°)
DWH		1468/69238	1299/52347	1242/10005	1195/3682	1147/1207
DWW		1216/55684	1076/42100	1029/8047	990/2961	950/971

取付部寸法図

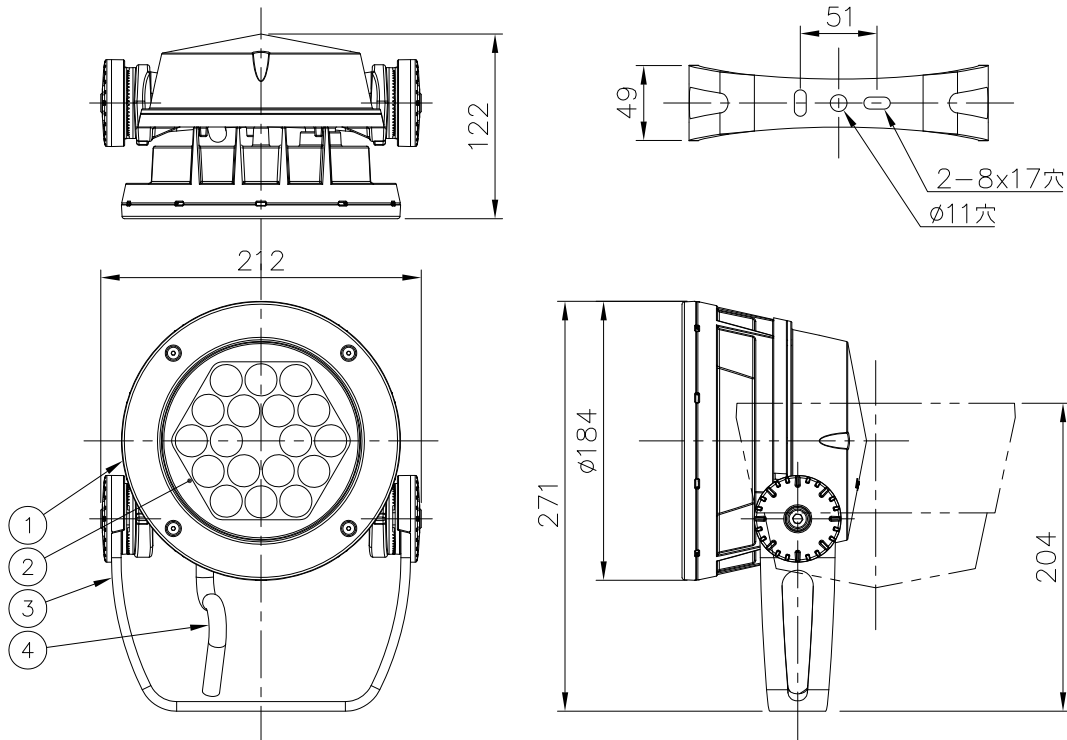

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25℃~+50℃ ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJMBマークをしっかりと 固定し浸水無き事を十分確認の事。			
6								
5								
4	ケーブル	1	ゴム	2PNCT 1.25sq 5C 1.8m				
3	アーム	1	A1P	粉体塗装				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	甲斐	設計	植田

名称	ルーメンビーム・ミディアム ダイナミックホワイト	
形式		
尺度	1/5	作成日
		2018.06.09
<b>lumenjapan</b>		