


シリーズ

lumenbeam™

名称

ルーメンビーム・ミディアム・ホワイト（単色）

姿図



仕様 光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K/5700K/
RD(Red)/GR(Green)/BL(Blue)
入力電圧 : AC100-240V
入力電流 : 280mA(AC100V),122mA(AC240V)
消費電力 : 28W
器具光束 : 別表
質量 : 3.05Kg
防雨型 : IP66
LED寿命 : 60,000時間
制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM

- 形式
- LBM-22K-△△-**-00-※※
 - LBM-27K-△△-**-00-※※
 - LBM-30K-△△-**-00-※※
 - LBM-35K-△△-**-00-※※
 - LBM-40K-△△-**-00-※※
 - LBM-57K-△△-**-00-※※
 - LBM-RD-△△-**-00-※※
 - LBM-GR-△△-**-00-※※
 - LBM-BL-△△-**-00-※※

配光角(△△)

<input type="checkbox"/> VN	6°
<input type="checkbox"/> NS	10°
<input type="checkbox"/> NF	20°
<input type="checkbox"/> FL	40°
<input type="checkbox"/> WFL	60°

灯体色(××)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

制御方式(〇〇)


<input type="checkbox"/> NO(On/Off)
<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> ES (EcoSystem)
<input type="checkbox"/> DMX/RDM

オプション(※※)

<input type="checkbox"/> CRC	耐塩塗装
------------------------------	------

器具光束 (lm) / 光度 (cd)						
光源	配光	VN (6°)	NS (10°)	NF (20°)	FL (40°)	WFL (60°)
22K		1210/55087	1071/41649	1024/7960	985/2929	945/960
27K		1554/67462	1375/51005	1315/9755	1265/3590	1214/1176
30K		1579/64221	1397/48554	1336/9280	1285/3415	1233/1119
35K		1723/63977	1525/48370	1458/9245	1403/3402	1346/1115
40K		1754/75278	1552/56914	1484/10878	1428/4003	1370/1312
57K		1842/79042	1630/59760	1558/11422	1499/4203	1439/1378
RD	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
GR	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
BL	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

取付部寸法図

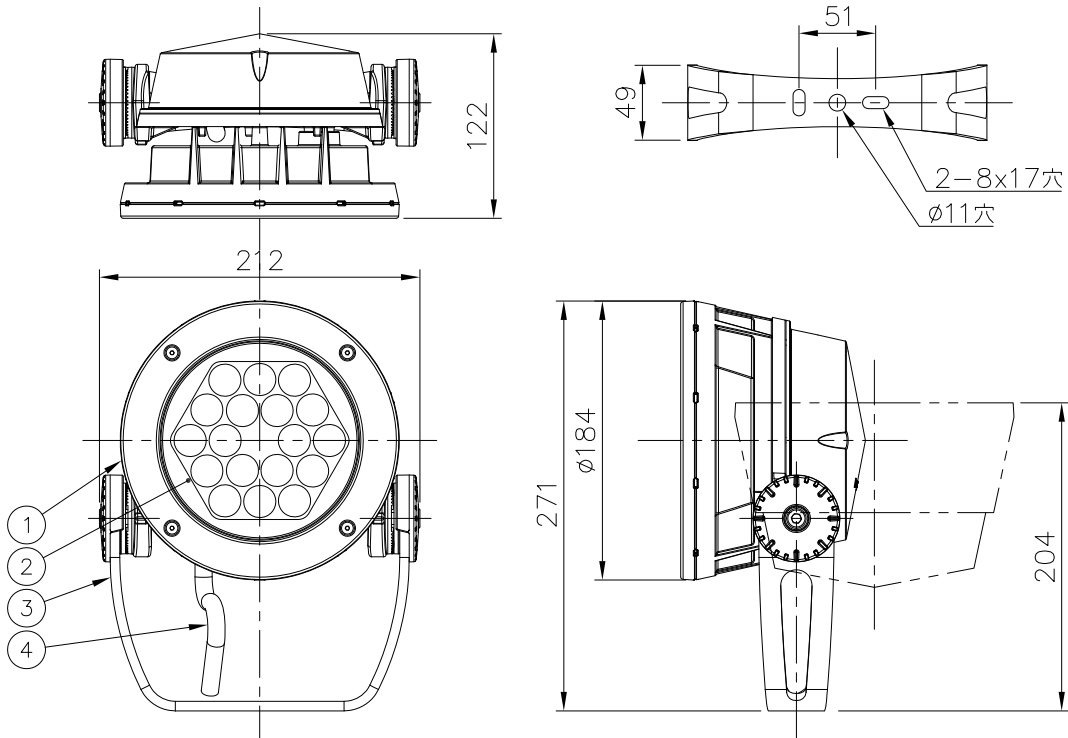

7					<p>特記事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25℃~+50℃ ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後はJMBガンをしっかり固定し浸水無き事を十分確認の事。 			
6								
5								
4	ケーブル	1	ゴム	2PNCT 1.25sq 5C 1.8m				
3	アーム	1	A1P	粉体塗装				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	甲斐	設計	植田

名称	ルーメンビーム・ミディアム ホワイト（単色）	
形式		
尺度	1/5	作成日
		2018.06.09
lumenjapan		