


姿図



仕様

光源色 : RGB,RGBW,RGBA  
 入力電圧 : AC100-240V  
 入力電流 : 2080mA(AC100V),810mA(AC240V)  
 消費電力 : 205W  
 器具光束 : 別表  
 質量 : 17.24Kg  
 防雨型 : IP66  
 制御方式 : DMX/RDM

形式  LBX-HO-RGB-△△-◇◇-▽▽-××-○○-※※  
 LBX-HO-RGBW-△△-◇◇-▽▽-××-○○-※※  
 LBX-HO-RGBA-△△-◇◇-▽▽-××-○○-※※

配光角1 (△△)	
<input type="checkbox"/> XN	4°
<input type="checkbox"/> VN	6°
<input type="checkbox"/> NS	10°
<input type="checkbox"/> NF	20°
<input type="checkbox"/> M	30°
<input type="checkbox"/> FL	40°
<input type="checkbox"/> WFL	60°
<input type="checkbox"/> NAS	・1
<input type="checkbox"/> WW	・2

配光角2 (◇◇)	
<input type="checkbox"/> XN	4°
<input type="checkbox"/> VN	6°
<input type="checkbox"/> NS	10°
<input type="checkbox"/> NF	20°
<input type="checkbox"/> M	30°
<input type="checkbox"/> FL	40°
<input type="checkbox"/> WFL	60°
<input type="checkbox"/> NAS	・1
<input type="checkbox"/> WW	・2


配光角3 (▽▽)	
<input type="checkbox"/> XN	4°
<input type="checkbox"/> VN	6°
<input type="checkbox"/> NS	10°
<input type="checkbox"/> NF	20°
<input type="checkbox"/> M	30°
<input type="checkbox"/> FL	40°
<input type="checkbox"/> WFL	60°
<input type="checkbox"/> NAS	・1
<input type="checkbox"/> WW	・2

灯体色 (××)	
<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> BKTX	テクスチャーブラック
<input type="checkbox"/> BRZTX	テクスチャーブロンズ
<input type="checkbox"/> GRATX	テクスチャーグレー
<input type="checkbox"/> GRNTX	テクスチャーグリーン
<input type="checkbox"/> WHTX	テクスチャーホワイト
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

制御方式 (○○)	
<input type="checkbox"/> DMX/RDM	
オプション (※※)	
<input type="checkbox"/> SY	ショートヨーク
<input type="checkbox"/> CRC	重耐塩塗装

・1 Narrow Asymmetric ・2 Wall Wash  
 注) M (30°) WFL (60°) は他の配光との組み合わせ不可  
 注) RGBのみXNは5°になります

色温度	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)																	
	配光 XN(5°)		VN(6°)		NS(10°)		NF(20°)		M(30°)		FL(40°)		WFL(60°)		NAS		WW	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
RGB	10200	314100	6400	325500	6700	208100	6100	51700	5800	26600	5600	15000	5900	5600	4400	66600	5600	26000
RGBW	7500	612400	8000	479000	8100	285100	7300	61500	6900	31600	6600	17800	6700	7000	6000	90000	6700	30900
RGBA	6000	487400	5900	352900	6000	210000	5400	45300	5100	23300	4900	13100	4900	5100	4800	71600	4900	22800

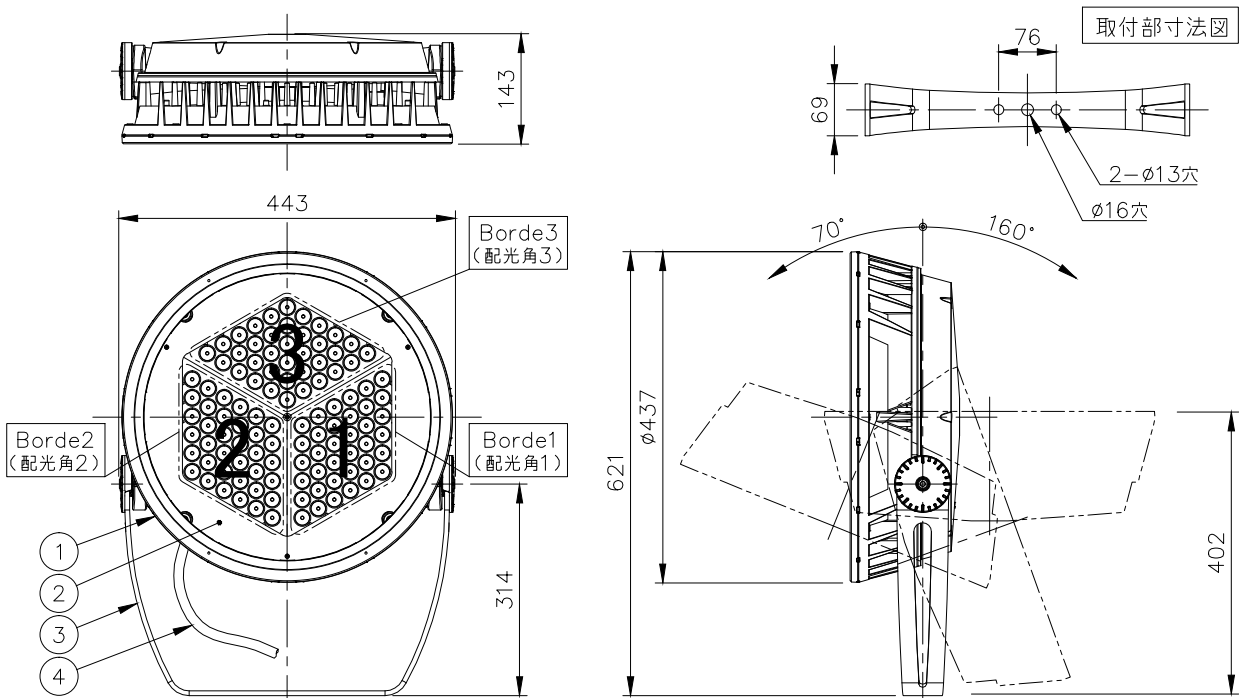

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

\* DMX/RDM 2PNCT 1.25sq 6C

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	両宮	設計	植田
7								
6								
5								
4	ケーブル	1	ゴム*	1.8m				
3	アーム	1	A1P	粉体塗装				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC	粉体塗装				

特記事項  
 ・灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。  
 ・使用環境温度-25℃~+50℃  
 ・高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。  
 ・光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。  
 ・オプション装着後はJMBF(注)をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。

名称	ルーメンビーム・LBX-HO カラーチェンジン
形式	
尺度	作成日 2019.11.25

