


シリーズ

**lumenbeam™**

名称

ルーメンビーム・LBX-RO・ホワイト（単色）

姿図



仕様 光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K/5700K/  
RD(Red)/GR(Green)/BL(Blue)  
入力電圧 : AC100-240V  
入力電流 : 1450mA(AC100V),600mA(AC240V)  
消費電力 : 140W  
器具光束 : 別表  
質量 : 17.24Kg  
防雨型 : IP66  
制御方式 : On/Off,DALI,EcoSystem,DMX/RDM

形式 □ LBX-RO-22K-△△-◇◇-▽▽-＊＊-○○-※※  
□ LBX-RO-27K-△△-◇◇-▽▽-＊＊-○○-※※  
□ LBX-RO-30K-△△-◇◇-▽▽-＊＊-○○-※※  
□ LBX-RO-35K-△△-◇◇-▽▽-＊＊-○○-※※  
□ LBX-RO-40K-△△-◇◇-▽▽-＊＊-○○-※※  
□ LBX-RO-57K-△△-◇◇-▽▽-＊＊-○○-※※  
□ LBX-RO-RD-△△-◇◇-▽▽-＊＊-○○-※※  
□ LBX-RO-GR-△△-◇◇-▽▽-＊＊-○○-※※  
□ LBX-RO-BL-△△-◇◇-▽▽-＊＊-○○-※※


配光角1(△△)		配光角2(◇◇)		配光角3(▽▽)	
□ XN 4°	□ VN 6°	□ XN 4°	□ VN 6°	□ XN 4°	□ VN 6°
□ NS 10°	□ NS 10°	□ NS 10°	□ NS 10°	□ NS 10°	□ NS 10°
□ NF 20°	□ NF 20°	□ NF 20°	□ NF 20°	□ NF 20°	□ NF 20°
□ M 30°	□ M 30°	□ M 30°	□ M 30°	□ M 30°	□ M 30°
□ FL 40°	□ FL 40°	□ FL 40°	□ FL 40°	□ FL 40°	□ FL 40°
□ WFL 60°	□ WFL 60°	□ WFL 60°	□ WFL 60°	□ WFL 60°	□ WFL 60°
□ NAS・1	□ NAS・1	□ NAS・1	□ NAS・1	□ NAS・1	□ NAS・1
□ WW・2	□ WW・2	□ WW・2	□ WW・2	□ WW・2	□ WW・2

灯体色(＊＊)	
□ SI	シルバー
□ BK	ブラック
□ WH	ホワイト
□ BRZ	ブロンズ
□ BKTXT	テクスチャーブラック
□ BRZTX	テクスチャーブロンズ
□ GRATX	テクスチャーグレー
□ GRNTX	テクスチャーグリーン
□ WHTX	テクスチャーホワイト
□ CC	カスタムカラー

制御方式(○○)	
□ NO(On/Off)	
□ DALI	
□ ES(EcoSystem)	
□ DMX/RDM	
オプション(※※)	
□ SY	ショートヨーク
□ CRC	重耐塩塗装

・1 Narrow Asymmetric ・2 Wall Wash  
注) WFL(60°)は他の配光との組み合わせ不可

配光	器具光束(lm) / 輝度(cd)																	
	XN(4°)		VN(6°)		NS(10°)		NF(20°)		M(30°)		FL(40°)		WFL(60°)		NAS		WW	
色温度	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
2200K	7900	349600	7500	233900	7400	137800	11900	65000	11100	24200	10700	12400	10000	4800	6300	52000	9800	12700
2700K	9700	426700	9100	285900	9000	168500	14500	79500	13600	29600	13100	15100	12300	5800	7700	63600	12000	15600
3000K	10300	450900	9700	302200	9500	178100	15300	84000	14400	31300	13900	16000	13000	6200	8200	67200	12700	16500
3500K	10500	460900	9900	308700	9700	181900	15700	85800	14700	32000	14200	16300	13200	6300	8300	68700	13000	16800
4000K	11000	485100	10400	324900	10300	191500	16500	90400	15500	33700	14900	17200	13900	6600	8800	72300	13700	17700
5700K	11600	509400	10900	341100	10800	201100	17300	94900	16300	35300	15700	18000	14600	7000	9200	75900	14400	18600
Red	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Green	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

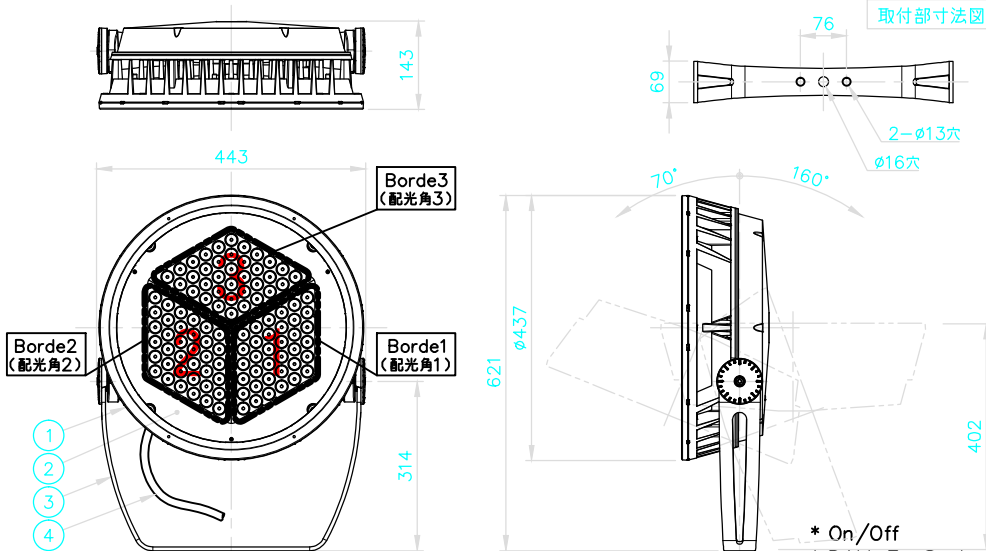

※製品仕様は改良の為、予告なく変更となることがあります。

\* On/Off 2PNCT 1.25sq 3C  
\* DALI, EcoSystem 2PNCT 1.25sq 5C  
\* DMX/RDM 2PNCT 1.25sq 6C

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	設計	植田
7								
6								
5								
4	ケーブル	1	ゴム*	1.8m				
3	アーム	1	A1P	粉体塗装				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	クリア				
1	本体	1	ADC	粉体塗装				
特記事項					名称			
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。</li> <li>・ 使用環境温度-25℃~+50℃</li> <li>・ 高温下で使用を続けると、寿命が短くなることがあります。</li> <li>・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。</li> <li>・ オプション装着後はJMB(注)をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。</li> </ul>					ルーメンビーム・LBX-RO ホワイト（単色）			
					形式			
					尺度		作成日	
							2019.11.25	
					lumenjapan			

第三角法 JIS A-4 単位: mm

株式会社ルーメン・ジャパン