


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 1FT・カラーチェンジング

姿図



仕様

光源色 : RGB/RGBW/RGBA
 入力電圧 : DC48V
 入力電流 : 83.4mA
 消費電力 : 4.0W
 器具光束 : 別表
 質量 : 0.64Kg
 保護等級 : IP66/IK08
 制御方式 : DMX/RDM

型式

- LOGNH-4W-48V-12-RGB-△△-◇◇-**-**-○○-※※
- LOGNH-4W-48V-12-RGBW-△△-◇◇-**-**-○○-※※
- LOGNH-4W-48V-12-RGBA-△△-◇◇-**-**-○○-※※

配光角度 (△△)

| | | | |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> 8x8 | 8° x8° | <input type="checkbox"/> 30x90 | 30° x90° |
| <input type="checkbox"/> 10x10 | 10° x10° | <input type="checkbox"/> 60x10 | 60° x10° |
| <input type="checkbox"/> 10x30 | 10° x30° | <input type="checkbox"/> 60x60 | 60° x60° |
| <input type="checkbox"/> 10x60 | 10° x60° | <input type="checkbox"/> 60x90 | 60° x90° |
| <input type="checkbox"/> 10x90 | 10° x90° | <input type="checkbox"/> 90x90 | 90° x90° |
| <input type="checkbox"/> 30x10 | 30° x10° | <input type="checkbox"/> W | Wide |
| <input type="checkbox"/> 30x30 | 30° x30° | <input type="checkbox"/> WW | Wall Wash |
| <input type="checkbox"/> 30x60 | 30° x60° | | |

フィルター (◇◇)

| | |
|------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> CL | クリア |
| <input type="checkbox"/> FR | フロスト |
| <input type="checkbox"/> HFR | ハーフフロスト |
| 本体色 (**) | |
| <input type="checkbox"/> SI | シルバー |
| <input type="checkbox"/> BK | ブラック |
| <input type="checkbox"/> WH | ホワイト |
| <input type="checkbox"/> BRZ | ブロンズ |
| <input type="checkbox"/> CC | カスタムカラー |


制御 (○○)

DMX/RDM

オプション (※※)

CRC 重耐塩塗装

| 配光 | 器具光束 (lm) / 輝度 (cd) | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|--|
| | 8x8 | 10x10 | 10x30 | 10x60 | 10x90 | 30x10 | 30x30 | 30x60 | 30x90 | 60x10 | 60x60 | 60x90 | 90x90 | W | WW | |
| 色温度 | lm | lm | lm | lm | lm | lm | lm | lm | lm | lm | lm | lm | lm | lm | lm | |
| | cd | cd | cd | cd | cd | cd | cd | cd | cd | cd | cd | cd | cd | cd | cd | |
| RGB | 164 | 156 | 154 | 153 | 153 | 154 | 142 | 137 | 138 | 153 | 139 | 138 | 136 | 92 | 163 | |
| | 4445 | 3468 | 981 | 523 | 274 | 978 | 328 | 207 | 150 | 607 | 102 | 123 | 84 | - | 794 | |
| RGBW | 363 | 345 | 340 | 338 | 338 | 341 | 314 | 304 | 307 | 338 | 307 | 305 | 300 | 205 | 361 | |
| | 9821 | 7662 | 2167 | 1155 | 605 | 2160 | 726 | 459 | 331 | 1341 | 227 | 274 | 186 | - | 1755 | |
| RGBA | 110 | 105 | 104 | 103 | 103 | 104 | 96 | 93 | 94 | 103 | 94 | 93 | 92 | 62 | 110 | |
| | 2998 | 2338 | 661 | 352 | 184 | 659 | 222 | 140 | 101 | 409 | 69 | 83 | 56 | - | 535 | |

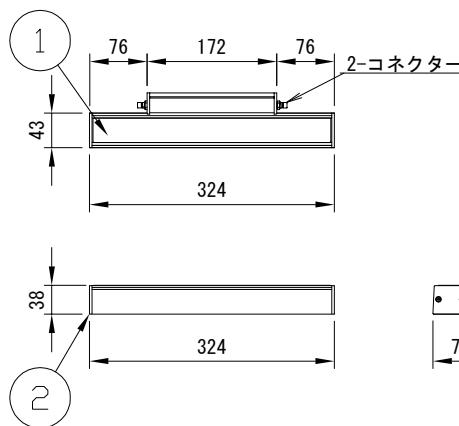

・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

| | | | | | | | | | |
|----|-----|----|-------|------|--|-------------------|----|-----------------------------------|--|
| 7 | | | | | 特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。 | 名称 | | ルーメンファサード・ナノ・ホリゾンタル 1FT・カラーチェンジング | |
| 6 | | | | | | 型式 | | | LOGNH-4W-48V-12-RGB- LOGNH-4W-48V-12-RGBW- LOGNH-4W-48V-12-RGBA- |
| 5 | | | | | | 尺度 | | | 作成日 |
| 4 | | | | | | | | | 2019.02.28 |
| 3 | | | | | | lumenjapan | | | |
| 2 | 灯体 | 1 | ADC | 粉体塗装 | | | | | |
| 1 | カバー | 1 | 強化ガラス | 透明 | | | | | |
| 部番 | 品名 | 数量 | 材質 | 摘要 | 照査 | 雨宮 | 作図 | 植田 | |

