


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・ナノ 1FT・ケルビンチューニング

姿図



仕様

光源色 : DWH/DWW
 入力電圧 : DC48V
 入力電流 : 83.4mA
 消費電力 : 4.0W
 器具光束 : 別表
 質量 : 0.64Kg
 保護等級 : IP66/IK08
 制御方式 : DMX/RDM

型式

- LOGN-4W-48V-12-DWH-△△-◇◇-* *-○○-※※
- LOGN-4W-48V-12-DWW-△△-◇◇-* *-○○-※※

配光角度 (△△)

<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 30x90	30° x90°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 60x10	60° x10°
<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°	<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°
<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°	<input type="checkbox"/> 60x90	60° x90°
<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 30x10	30° x10°	<input type="checkbox"/> W	Wide
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> WW	WallWash
<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°		

フィルター (◇◇)

<input type="checkbox"/> CL	クリア
<input type="checkbox"/> FR	フロスト
<input type="checkbox"/> HFR	ハーフフロスト

制御 (○○)

<input type="checkbox"/> DMX/RDM


オプション (※※)

<input type="checkbox"/> CRC	重耐塩塗装
------------------------------	-------

本体色 (**)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)															
	8x8	10x10	10x30	10x60	10x90	30x10	30x30	30x60	30x90	60x10	60x60	60x90	90x90	W	WW	
色温度	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	
DWH	319 8627	303 6731	299 1904	297 1015	297 532	300 1898	295 680	286 430	288 311	297 1178	288 213	287 257	282 174	180 -	318 1542	
DWW	260 7029	247 5484	243 1551	242 827	242 433	244 1546	225 520	218 329	220 237	242 959	220 163	219 196	215 133	146 -	259 1256	

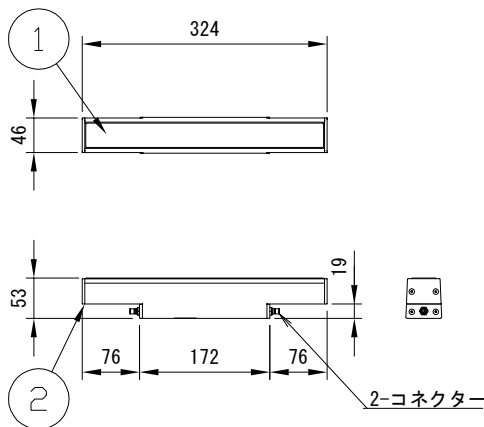

・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。	名称	ルーメンファサード・ナノ 1FT・ケルビンチューニング	
6						型式	LOGN-4W-48V-12-DWH- LOGN-4W-48V-12-DWW-	
5						尺度		作成日
4								2019.02.27
3								
2	灯体	1	ADC	粉体塗装				
1	カバー	1	強化ガラス	透明				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・ナノ 4FT・ケルビンチューニング

姿図

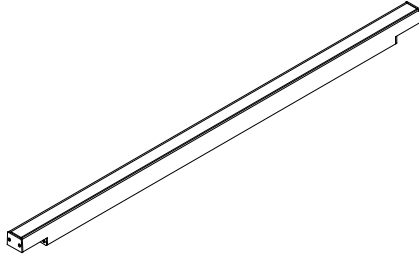

仕様

光源色 : DWH/DWW
 入力電圧 : DC48V
 入力電流 : 333.4mA
 消費電力 : 16.0W
 器具光束 : 別表
 質量 : 2.72Kg
 保護等級 : IP66/IK09
 制御方式 : DMX/RDM

型式

- LOGN-4W-48V-48-DWH-△△-◇◇-**-**-○○-※※
- LOGN-4W-48V-48-DWW-△△-◇◇-**-**-○○-※※

配光角度 (△△)

<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 30x90	30° x90°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 60x10	60° x10°
<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°	<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°
<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°	<input type="checkbox"/> 60x90	60° x90°
<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 30x10	30° x10°	<input type="checkbox"/> W	Wide
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> WW	WallWash
<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°		

フィルター (◇◇)

<input type="checkbox"/> CL	クリア
<input type="checkbox"/> FR	フロスト
<input type="checkbox"/> HFR	ハーフフロスト
本体色 (**)	
<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー


制御 (○○)

DMX/RDM

オプション (※※)

CRC 重耐塩塗装

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)																													
	8x8		10x10		10x30		10x60		10x90		30x10		30x30		30x60		30x90		60x10		60x60		60x90		90x90		W		WW	
	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
DWH	1277	34510	1215	26924	1198	7616	1191	4062	1188	2129	1201	7593	1180	2723	1144	1723	1152	1245	1190	4713	1155	854	1148	1028	1128	698	721	-	1272	6170
DWW	1040	28119	990	21938	975	6205	970	3309	968	1734	978	6186	901	2080	873	1316	880	951	969	3839	882	652	876	785	861	532	587	-	1036	5027

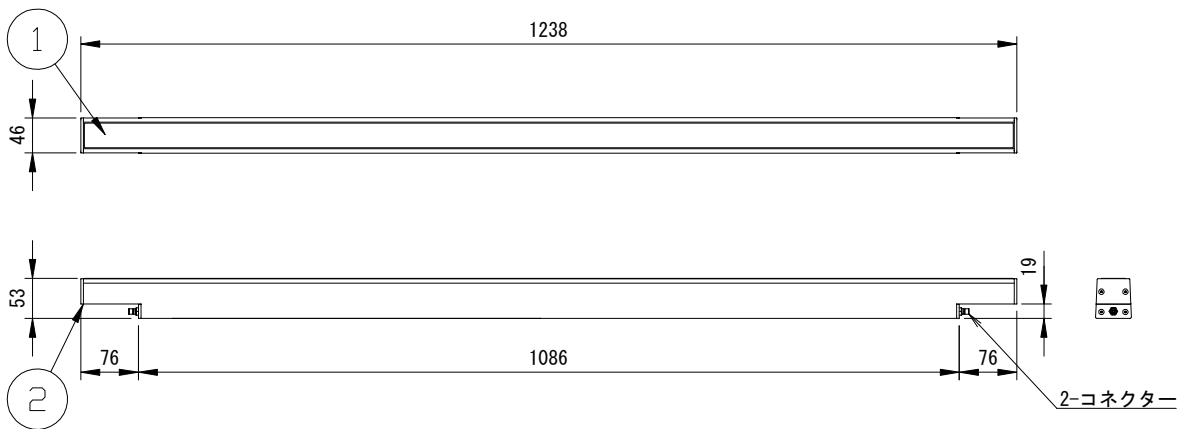

・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。	名称	ルーメンファサード・ナノ 4FT・ケルビンチューニング	
6						型式	LOGN-4W-48V-48-DWH- LOGN-4W-48V-48-DWW-	
5						尺度		作成日
4								2019.02.27
3								
2	灯体	1	ADC	粉体塗装				
1	カバー	1	強化ガラス	透明				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田