


シリーズ

# lumenfacade™

名称

## ルーメンファサード ホリゾンタル 1FT・カラーチェンジング

姿図



仕様 光源色 : RGB/RGBW/RGBA

入力電圧 : AC100-240V

入力電流 : 172.5mA (AC100V), 71.9mA (AC240V)

消費電力 : 17.25W

器具光束 : 別表

質量 : 2.04Kg

保護等級 : IP66/IK07 (WWのみIK06)

制御方式 : DMX/RDM

- 型式  LOGH-12-RGB-△△-▽▽-\*\*-\*\*-○○-※※  
 LOGH-12-RGBW-△△-▽▽-\*\*-\*\*-○○-※※  
 LOGH-12-RGBA-△△-▽▽-\*\*-\*\*-○○-※※

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	WallWash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

入力方向 (▽▽)

<input type="checkbox"/> LF	左側入力
<input type="checkbox"/> RF	右側入力

制御方式 (○○)

<input type="checkbox"/> DMX/RDM
----------------------------------


オプション (※※)

<input type="checkbox"/> CRC	重耐塩塗装
------------------------------	-------

灯体色 (\*\*)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)													
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80
色温度	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm
	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd
RGB	395	480	447	447	465	409	461	426	455	479	424	461	458	447
	678	10084	4964	1906	1294	390	327	244	3890	2299	1022	3201	662	446
RGBW	494	572	549	532	555	487	550	508	542	559	506	549	546	533
	824	12015	4868	2271	1542	464	390	290	4635	2010	1118	3814	789	531
RGBA	390	439	409	409	426	374	422	390	416	364	388	421	419	409
	610	9225	4541	1744	1184	357	299	223	3559	1302	858	2928	606	408

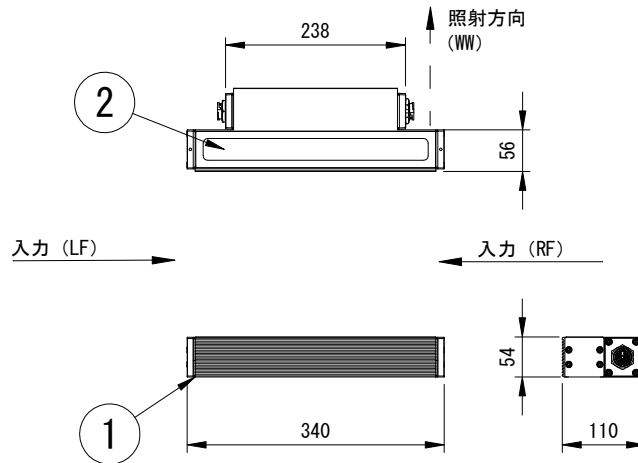

※LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。  
 ※寿命とはLEDモジュールの設計値であり、器具の寿命を保証するものではありません。

部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田
7								
6								
5								
4								
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	透明				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				

特記事項

- ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。
- ・ 使用環境温度-25°C~+50°C
- ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。
- ・ オプション装着後は各部のネジが、固定されている事を十分確認の事。

名称  
ルーメンファサード ホリゾンタル 1FT・カラーチェンジング

型式  
LOGH-12-RGB-  
LOGH-12-RGBW-  
LOGH-12-RGBA-

尺度

作成日  
2019.07.10


シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード ホリゾンタル 2FT・カラーチェンジング

姿図



仕様 光源色 : RGB/RGBW/RGBA

入力電圧 : AC100-240V  
 入力電流 : 345mA (AC100V), 143.8mA (AC240V)  
 消費電力 : 34.5W  
 器具光束 : 別表  
 質量 : 3.18Kg  
 保護等級 : IP66/IK07 (WWのみIK06)  
 制御方式 : DMX/RDM

- 型式  LOGH-24-RGB-△△-▽▽-\*\*-\*\*-○○-※※  
 LOGH-24-RGBW-△△-▽▽-\*\*-\*\*-○○-※※  
 LOGH-24-RGBA-△△-▽▽-\*\*-\*\*-○○-※※

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	WallWash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

入力方向 (▽▽)

<input type="checkbox"/> LF	左側入力
<input type="checkbox"/> RF	右側入力

制御方式 (○○)

<input type="checkbox"/> DMX/RDM
----------------------------------


オプション (※※)

<input type="checkbox"/> CRC	重耐塩塗装
------------------------------	-------

灯体色 (\*\*)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)													
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80
色温度	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm
	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd
RGB	778	945	881	880	916	805	908	839	895	944	836	907	902	881
	1303	19373	9537	3662	2487	749	629	468	7475	4418	1964	6150	1273	857
RGBW	973	1126	1082	1048	1092	960	1082	1000	1067	1101	996	1081	1076	1049
	1583	23083	9352	4364	2962	893	749	558	8906	3862	2147	7328	1517	1021
RGBA	768	865	805	805	839	737	831	768	819	717	765	829	826	805
	1173	17724	8725	3350	2275	686	575	429	6839	2502	1649	5626	1164	784

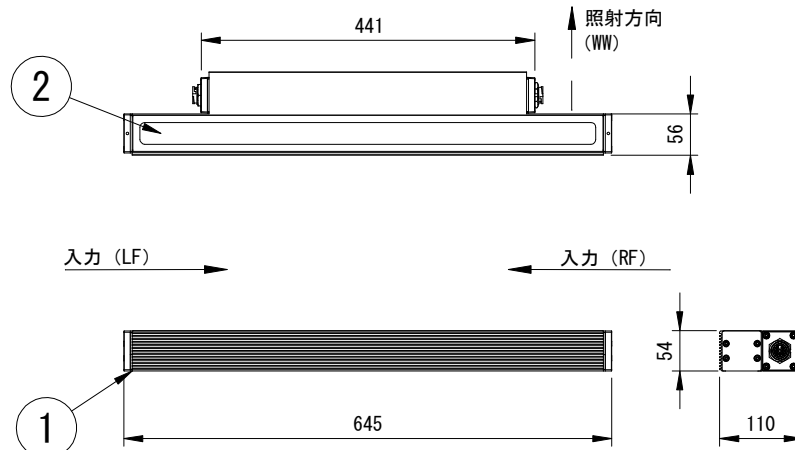

※LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

※寿命とはLEDモジュールの設計値であり、器具の寿命を保証するものではありません。

7					特記事項	名称		
6					・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25° C~+50° C	ルーメンファサード ホリゾンタル 2FT・カラーチェンジング		
5					・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。	型式 LOGH-24-RGB- LOGH-24-RGBW- LOGH-24-RGBA-		
4					・ オプション装着後は各部のネジが、 固定されている事を十分確認の事。	尺度		
3						作成日		
2	カバーガラス	1	強化ガラス	透明		2019.07.10		
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田

**lumenjapan**


シリーズ

# lumenfacade™

名称

## ルーメンファサード 3FT・カラーチェンジング

姿図



仕様 光源色 : RGB/RGBW/RGBA

入力電圧 : AC100-240V

入力電流 : 517.5mA (AC100V), 215.7mA (AC240V)

消費電力 : 51.75W

器具光束 : 別表

質量 : 4.76Kg

保護等級 : IP66/IK07 (WWのみIK06)

制御方式 : DMX/RDM

- 型式  LOGH-36-RGB-△△-▽▽-\*\*-\*\*-○○-※※  
 LOGH-36-RGBW-△△-▽▽-\*\*-\*\*-○○-※※  
 LOGH-36-RGBA-△△-▽▽-\*\*-\*\*-○○-※※

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	WallWash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

入力方向 (▽▽)

<input type="checkbox"/> LF	左側入力
<input type="checkbox"/> RF	右側入力

制御方式 (○○)

<input type="checkbox"/> DMX/RDM
----------------------------------


オプション (※※)

<input type="checkbox"/> CRC	重耐塩塗装
------------------------------	-------

灯体色 (\*\*)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)													
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80
色温度	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm
	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd
RGB	1130	1373	1279	1278	1331	1170	1319	1219	1300	1371	1214	1317	1311	1279
	1879	27931	13750	5280	3585	1081	907	675	10777	6370	2832	8867	1835	1236
RGBW	1413	1636	1571	1522	1586	1394	1572	1453	1549	1600	1447	1569	1562	1524
	2283	33280	13484	6291	4271	1287	1081	805	12841	5569	3096	10565	2187	1473
RGBA	1116	1256	1170	1169	1219	1070	1207	1116	1189	1041	1111	1205	1199	1170
	1692	25554	12580	4830	3280	989	830	618	9860	3608	2378	8112	1679	1131

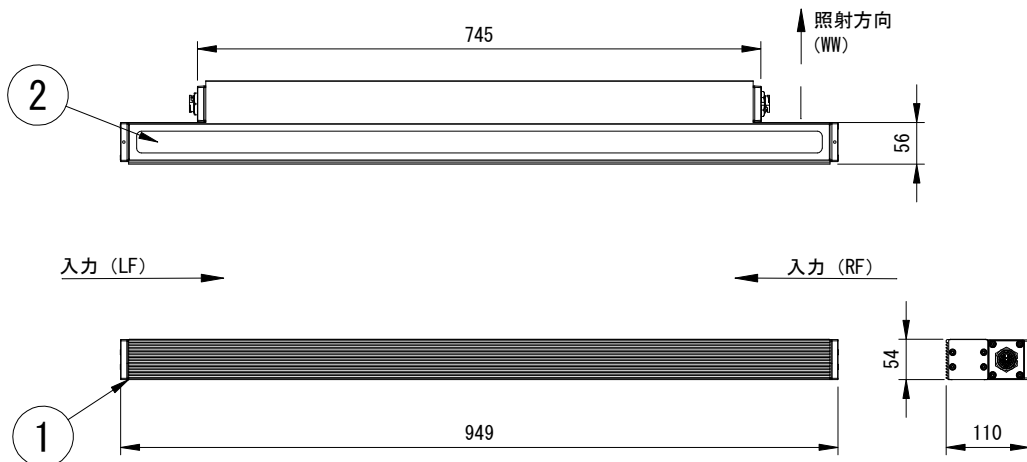

※LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

※寿命とはLEDモジュールの設計値であり、器具の寿命を保証するものではありません。

7						<b>特記事項</b> ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25°C~+50°C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は各部のネジが、固定されている事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード 水平型 3FT・カラーチェンジング			
6							型式	LOGH-36-RGB- LOGH-36-RGBW- LOGH-36-RGBA-			
5							尺度	作成日			
4								2019.07.10			
3											
2	カバーガラス	1	強化ガラス	透明							
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装							
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田			


シリーズ

# lumenfacade™

名称

ルーメンファサード ホリゾンタル 4FT・カラーチェンジング

姿図



仕様 光源色 : RGB/RGBW/RGBA

入力電圧 : AC100-240V  
 入力電流 : 690mA (AC100V) , 287.5mA (AC240V)  
 消費電力 : 69W  
 器具光束 : 別表  
 質量 : 6.35Kg  
 保護等級 : IP66/IK07 (WWのみIK06)  
 制御方式 : DMX/RDM

- 型式  LOGH-48-RGB-△△-▽▽-\*\*-\*\*-○○-※※  
 LOGH-48-RGBW-△△-▽▽-\*\*-\*\*-○○-※※  
 LOGH-48-RGBA-△△-▽▽-\*\*-\*\*-○○-※※

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	WallWash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

入力方向 (▽▽)

- LF 左側入力  
 RF 右側入力


制御方式 (○○)

- DMX/RDM  
 オプション (※※)  
 CRC 重耐塩塗装

灯体色 (\*\*)

- SI シルバー  
 BK ブラック  
 WH ホワイト  
 BRZ ブロンズ  
 CC カスタムカラー

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)													
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80
色温度	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm
	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd
RGB	1565	1901	1771	1770	1843	1620	1826	1688	1800	1898	1681	1824	1815	1771
	2464	36611	18023	6921	4700	1417	1189	886	14126	8350	3712	11623	2406	1621
RGBW	1956	2265	2175	2108	2196	1930	2176	2012	2145	2215	2003	2173	2163	2110
	2993	43622	17674	8247	5599	1688	1417	1056	16831	7300	4059	13849	2867	1931
RGBA	1545	1739	1620	1619	1688	1482	1671	1545	1647	1442	1538	1668	1661	1620
	2218	33495	16489	6332	4300	1297	1088	811	12924	4730	3117	10633	2201	1483

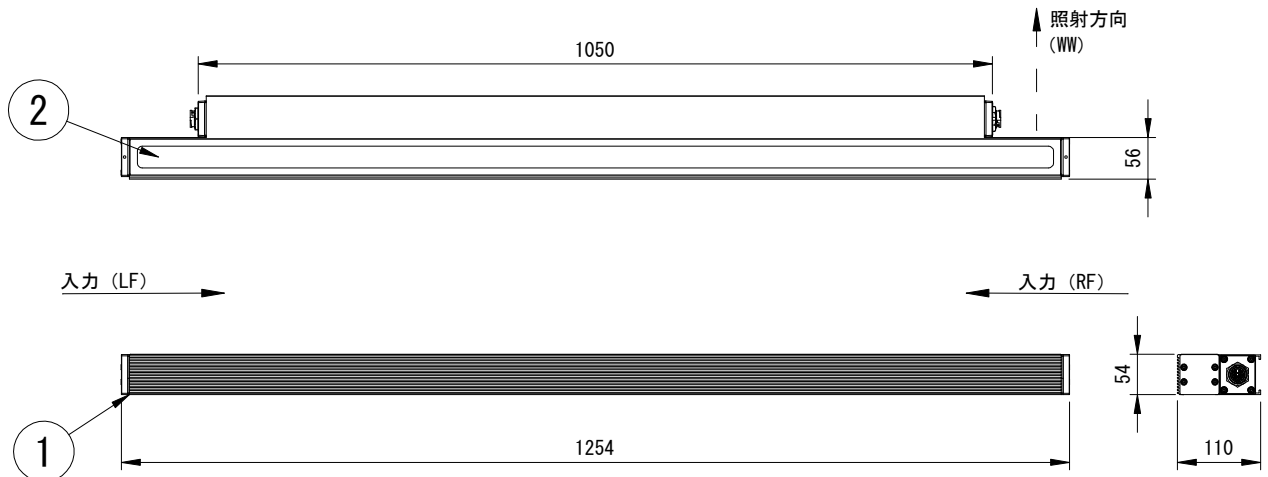

※LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。  
 ※寿命とはLEDモジュールの設計値であり、器具の寿命を保証するものではありません。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は各部のネジが、 固定されている事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード ホリゾンタル 4FT・カラーチェンジング	
6						型式	LOGH-48-RGB- LOGH-48-RGBW- LOGH-48-RGBA-	
5						尺度		作成日
4								2019.07.10
3								
2	カバーガラス	1	強化ガラス	透明				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田