

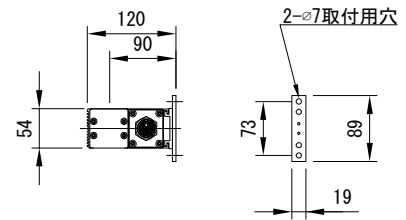
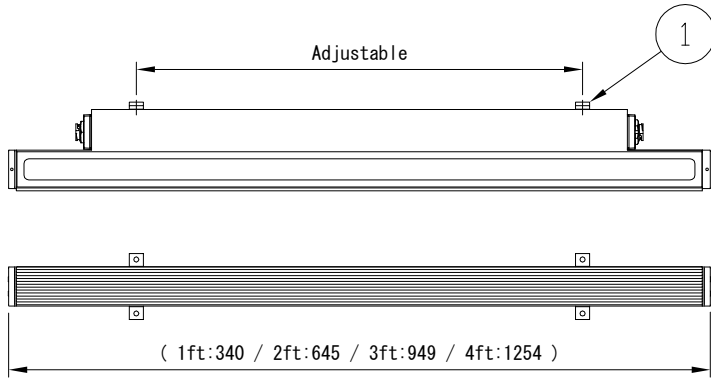




□ UMP
固定マウント

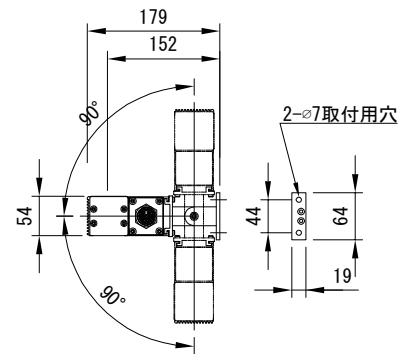

□ UMAS
ユニバーサル・アジャスタブル・マウント

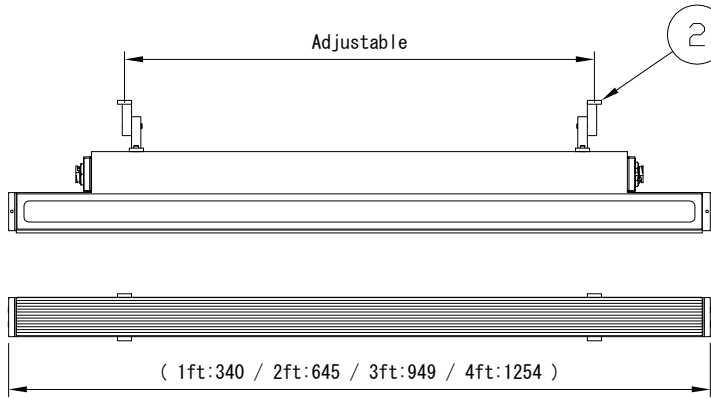

□ WAMH6
アジャスタブル・ウォールマウント・6インチ

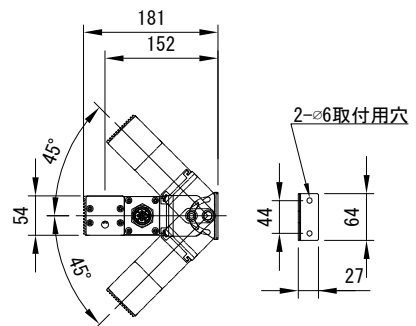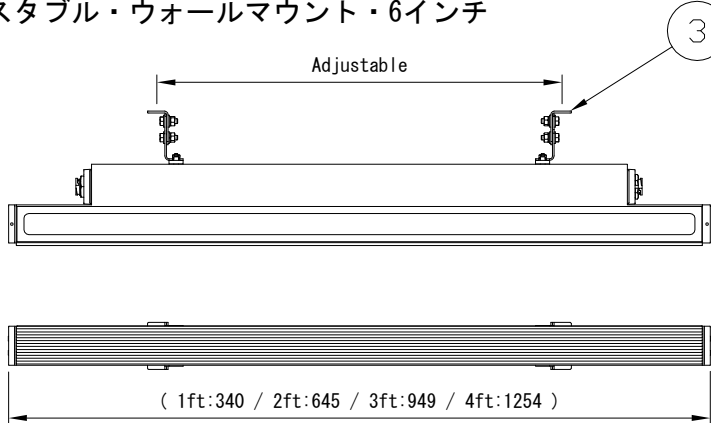



・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用环境温度-25° C~+50° C ・ オプション装着後は各部のネジが、 固定されている事を十分確認の事。	照査	雨宮	作図	植田
6									
5									
4									
3	WAMH6	2	アルミ	粉体塗装					
2	UMAS	2	アルミ	粉体塗装					
1	UMP	2	アルミ	粉体塗装					
部番	品名	数量	材質	摘要					

名称		ルーメンファサード ホリゾンタル マウントオプション	
型式		UMP UMAS WAMH6	
尺度	作成日	1/10	2019.03.18
lumenjapan			



□ WAMH12

アジャスタブル・ウォールマウント・12インチ

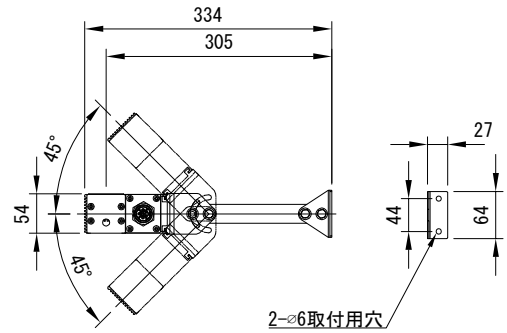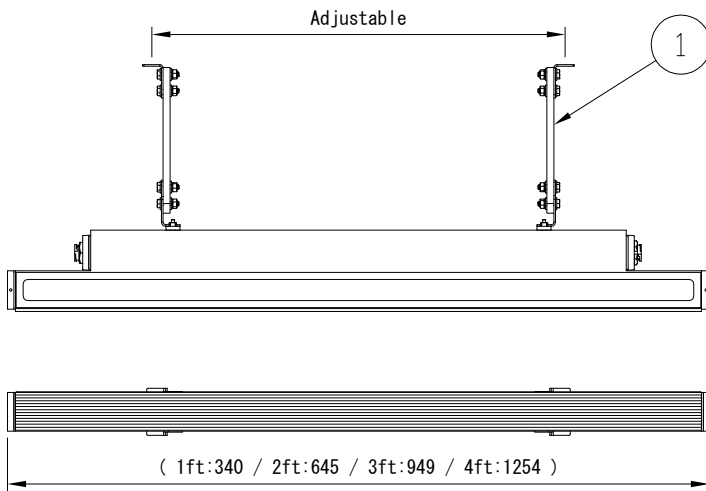

□ WAMH18

アジャスタブル・ウォールマウント・18インチ

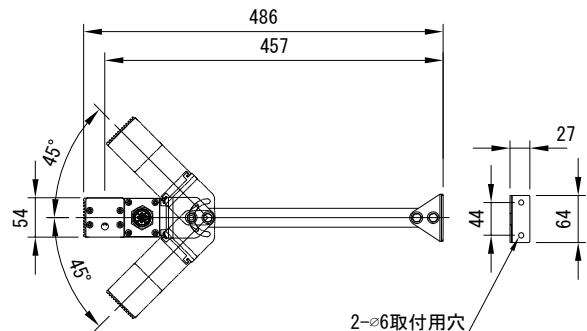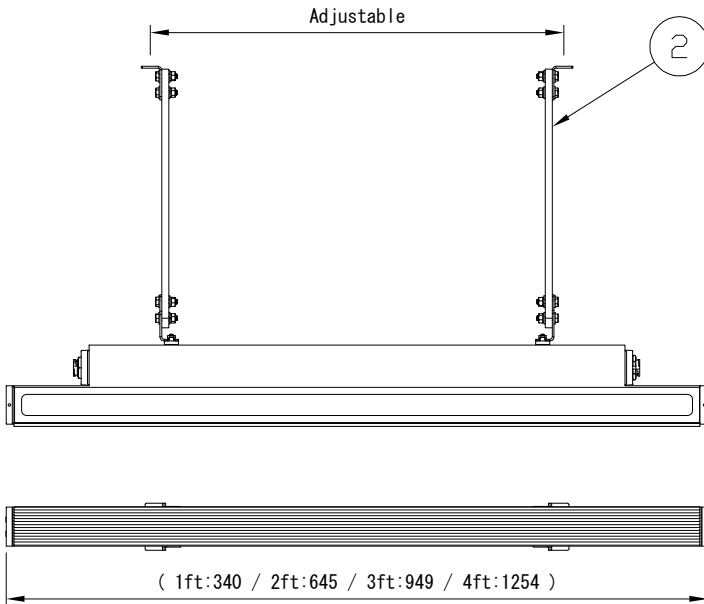

・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用环境温度-25° C~+50° C ・ オプション装着後は各部のネジが、 固定されている事を十分確認の事。	名称 ルーメンファサード ホリゾンタル マウントオプション		
6						型式 WAMH12 WAMH18		
5						尺度	作成日	
4						1/10	2019.03.18	
3						lumenjapan		
2	WAMH18	2	アルミ	粉体塗装				
1	WAMH12	2	アルミ	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田


シリーズ

lumenfacade™


名称

ルーメンファサード・ジャンパーケーブル

姿図



型式	長さ (L)	公差
LPDCD-05-2END-P300	300mm	±10mm
LPDCD-05-2END-P600	600mm	±10mm
LPDCD-05-2END-P1200	1200mm	±10mm

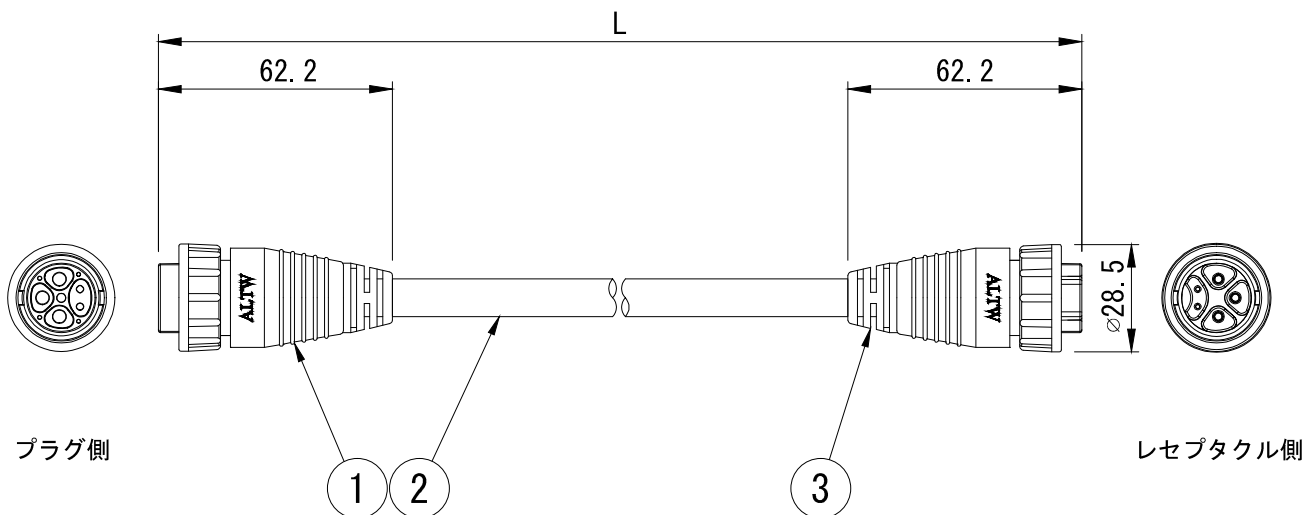

7						特記事項	名称	
6						<ul style="list-style-type: none"> ・ルーメンファサード専用ケーブルです。 ・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・本体にコネクタを連結した後は、確実に固定されている事を確認の事。 ・使用環境温度-50° C~+50° C 	ルーメンファサード・ジャンパーケーブル	
5					型式			
4					LPDCD-05-2END-P****			
3	コネクタ (レセプタクル)	1	ナイロン	5P	黒色		尺度	作成日
2	ケーブル	1	2PNCT		黒色		2019. 10. 24	
1	コネクタ (プラグ)	1	ナイロン	5P	黒色			
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	両宮	作図	植田

lumenjapan

第三角法 JIS A-4 単位 : mm

株式会社ルーメン・ジャパン


シリーズ

lumenfacade™

名称


ルーメンファサード・専用リードケーブル

姿図



型式

型式	長さ (L)	公差
LPDCD-05AFFM-LL7P3M	3000mm	±60mm
LPDCD-05AFFM-LL7P15M	15000mm	±60mm

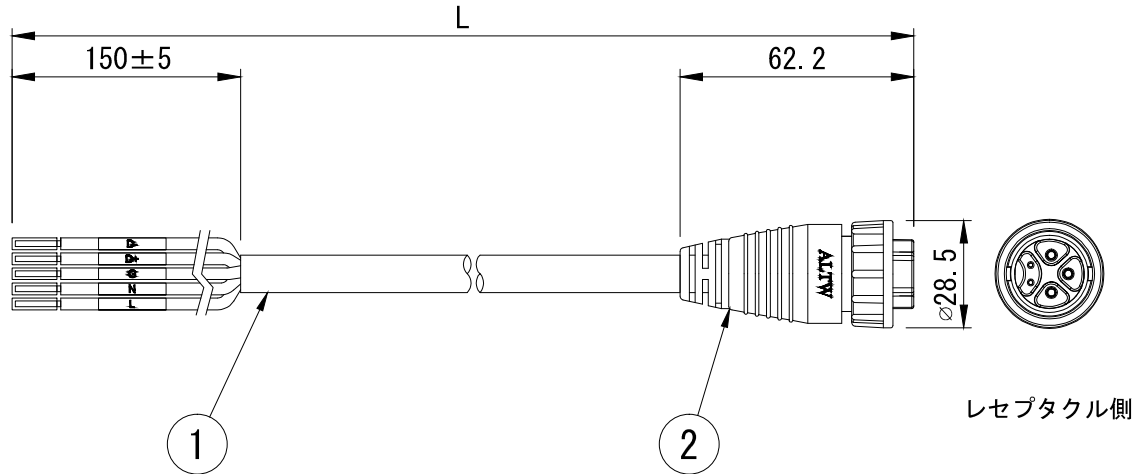

7						特記事項	名称		
6						<ul style="list-style-type: none"> ・ルーメンファサード専用ケーブルです。 ・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・本体にコネクターを連結した後は、確実に固定されている事を確認の事。 ・使用環境温度-50° C~+50° C 	ルーメンファサード・専用リードケーブル		
5					型式		LPDCD-05AFFM-LL7P*M		
4					尺度		作成日		
3							2019. 10. 24		
2	コネクター (レセプタクル)	1	ナイロン	5P	黒色				
1	ケーブル	1	2PNC	5芯	黒色				
部番	品名	数量	材質	摘要		照査	雨宮	作図	植田

第三角法 JIS A-4 単位 : mm

株式会社ルーメン・ジャパン


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・水平・オプションルーバー

姿図



型式

ルーバー色 (**)


<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ

オプション (※※)


<input type="checkbox"/> CRC	重耐塩塗装
------------------------------	-------

※内側はすべて黒色


LOGHRD-12-**-**

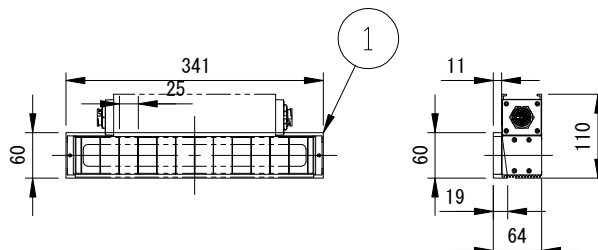


LOGHRD-24-**-**

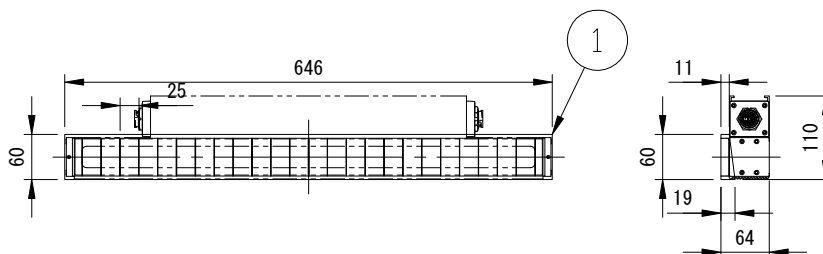

LOGHRD-36-**-**

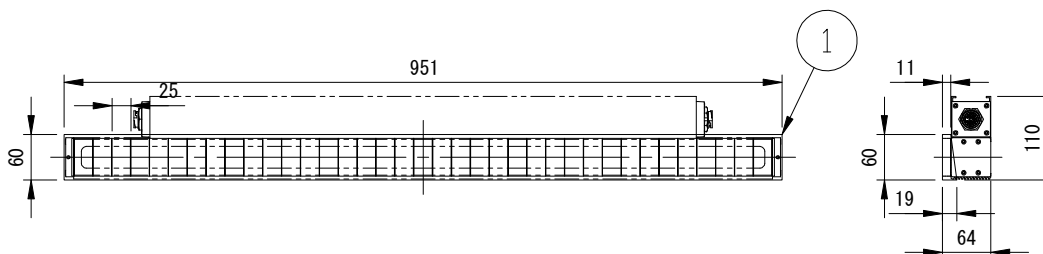

LOGHRD-48-**-**

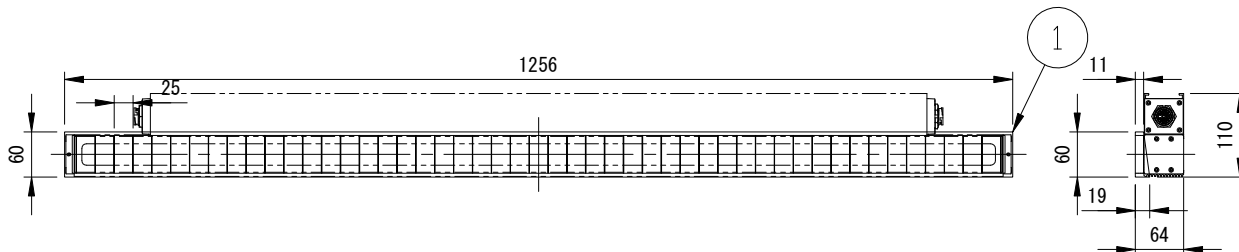

※取付ネジ (2個) 付属

7				
6				
5				
4				
3				
2				
1	ルーバー	1	アルミ	粉体塗装
部番	品名	数量	材質	摘要

特記事項
 ・ルーメンファサード・水平専用です。
 ・使用環境温度-25° C~+50° C
 ・オプション装着後は各部のネジが、固定されている事を十分確認の事。

名称 ルーメンファサード・水平・オプションルーバー	
型式 LOGHRD	
尺度	作成日 2019. 11. 16
lumenjapan	
照査	雨宮
作図	植田