


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・リモート 1FT・カラーチェンジ

姿図



仕様 光源色 : RGB/RGBW/RGBA

入力電圧 : DC12V (RGBW, RGBA) DC15V (RGB)

入力電流 : 1.25A (DC12V), 1A (DC15V)

消費電力 : 15W

器具光束 : 別表

質量 : 0.95Kg

保護等級 : IP66/IK07 (WWのみIK06)

制御方式 : DMX

型式

- LOGR-◇◇-15V-12-RGB-△△-**-**-○○-※※
- LOGR-◇◇-12V-12-RGBW-△△-**-**-○○-※※
- LOGR-◇◇-12V-12-RGBA-△△-**-**-○○-※※

配線長 (◇◇)

<input type="checkbox"/> 10FT	3000mm
<input type="checkbox"/> 20FT	6100mm
<input type="checkbox"/> 30FT	9100mm
<input type="checkbox"/> 50FT	15200mm
<input type="checkbox"/> 70FT	21300mm
<input type="checkbox"/> 100FT	30500mm

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	Wall Wash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

灯体色 (**)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー


制御方式 (○○)

DMX

オプション (※※)

CRC 重耐塩塗装

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)													
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80
色温度	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm
	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd
RGB	395	480	447	447	465	409	461	426	455	479	424	461	458	447
	678	10084	4964	1906	1294	390	327	244	3890	2299	1022	3201	662	446
RGBW	494	572	549	532	555	487	550	508	542	559	506	549	546	533
	824	12015	4868	2271	1542	464	390	290	4635	2010	1118	3814	789	531
RGBA	390	439	409	409	426	374	422	390	416	364	388	421	419	409
	610	9225	4541	1744	1184	357	299	223	3559	1302	858	2928	606	408

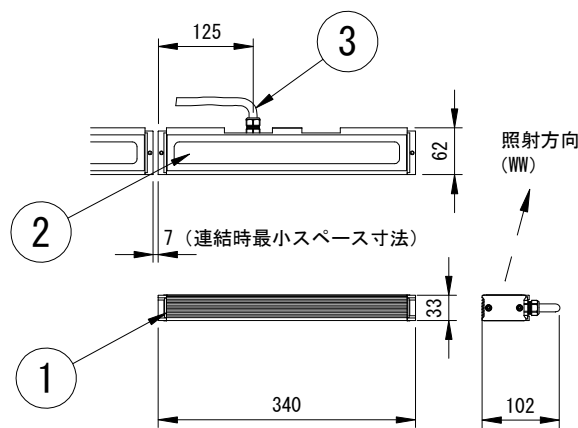

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・寿命とはLEDモジュールの設計値であり、器具の寿命を保証するものではありません。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は各部のネジが、固定されている事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード・リモート1FT・カラーチェンジ	
6						型式	LOGR-◇◇-15V-12-RGB- LOGR-◇◇-12V-12-RGBW- LOGR-◇◇-12V-12-RGBA-	
5						尺度		作成日
4								2019.07.10
3	ケーブル	1	ゴム	AWG#16x4C				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	透明				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・リモート 2FT・カラーチェンジング

姿図

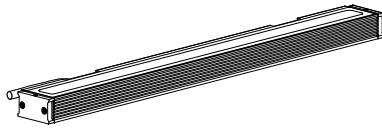

仕様 光源色 : RGB/RGBW/RGBA

入力電圧 : DC12V (RGBW, RGBA) DC15V (RGB)

入力電流 : 2.5A (DC12V), 2A (DC15V)

消費電力 : 30W

器具光束 : 別表

質量 : 1.78Kg

保護等級 : IP66/IK07 (WWのみIK06)

制御方式 : DMX

型式

- LOGR-◇◇-15V-24-RGB-△△-**-**-○○-※※
- LOGR-◇◇-12V-24-RGBW-△△-**-**-○○-※※
- LOGR-◇◇-12V-24-RGBA-△△-**-**-○○-※※

配線長 (◇◇)

<input type="checkbox"/> 10FT	3000mm
<input type="checkbox"/> 20FT	6100mm
<input type="checkbox"/> 30FT	9100mm
<input type="checkbox"/> 50FT	15200mm
<input type="checkbox"/> 70FT	21300mm
<input type="checkbox"/> 100FT	30500mm

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	Wall Wash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

灯体色 (**)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー


制御方式 (○○)

<input type="checkbox"/> DMX1FT
<input type="checkbox"/> DMX1FX

オプション (※※)

<input type="checkbox"/> CRC	重耐塩塗装
------------------------------	-------

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)																											
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80														
色温度	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd								
RGB	778	1303	945	19373	881	9537	880	3662	916	2487	805	749	908	629	839	468	895	7475	944	4418	836	1964	907	6150	902	1273	881	857
RGBW	973	1583	1126	23083	1082	9352	1048	4364	1092	2962	960	893	1082	749	1000	558	1067	8906	1101	3862	996	2147	1081	7328	1076	1517	1049	1021
RGBA	768	1173	865	17724	805	8725	805	3350	839	2275	737	686	831	575	768	429	819	6839	717	2502	765	1649	829	5626	826	1164	805	784

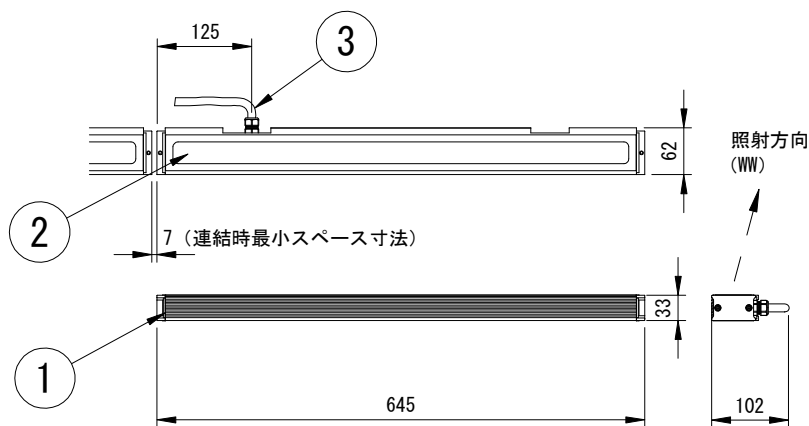

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・寿命とはLEDモジュールの設計値であり、器具の寿命を保証するものではありません。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は各部のネジが、 固定されている事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード・リモート 2FT・カラーチェンジング	
6						型式	LOGR-◇◇-15V-24-RGB- LOGR-◇◇-12V-24-RGBW- LOGR-◇◇-12V-24-RGBA-	
5						尺度	作成日	
4							2019.07.10	
3	ケーブル	1	ゴム	AWG#16x4C				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	透明				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田

lumenjapan


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・リモート 3FT・カラーチェンジング

姿図

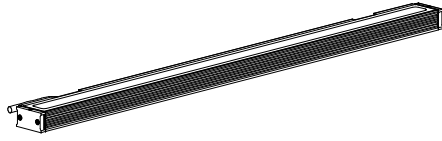

仕様 光源色 : RGB/RGBW/RGBA

入力電圧 : DC12V (RGBW, RGBA) DC15V (RGB)

入力電流 : 3.75A (DC12V), 3A (DC15V)

消費電力 : 45W

器具光束 : 別表

質量 : 2.55Kg

保護等級 : IP66/IK07 (WWのみIK06)

制御方式 : DMX

型式

- LOGR-◇◇-15V-36-RGB-△△-**-○○-※※
- LOGR-◇◇-12V-36-RGBW-△△-**-○○-※※
- LOGR-◇◇-12V-36-RGBA-△△-**-○○-※※

配線長 (◇◇)

<input type="checkbox"/> 10FT	3000mm
<input type="checkbox"/> 20FT	6100mm
<input type="checkbox"/> 30FT	9100mm
<input type="checkbox"/> 50FT	15200mm
<input type="checkbox"/> 70FT	21300mm
<input type="checkbox"/> 100FT	30500mm

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	WallWash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

灯体色 (**)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー


制御方式 (○○)

<input type="checkbox"/> DMX1FT
<input type="checkbox"/> DMX1FX

オプション (※※)

<input type="checkbox"/> CRC	重耐塩塗装
------------------------------	-------

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)																	
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80				
色温度	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd	lm	cd
RGB	1130 1879	1373 27931	1279 13750	1278 5280	1331 3585	1170 1081	1319 907	1219 675	1300 10777	1371 6370	1214 2832	1317 8867	1311 1835	1279 1236				
RGBW	1413 2283	1636 33280	1571 13484	1522 6291	1586 4271	1394 1287	1572 1081	1453 805	1549 12841	1600 5569	1447 3096	1569 10565	1562 2187	1524 1473				
RGBA	1116 1692	1256 25554	1170 12580	1169 4830	1219 3280	1070 989	1207 830	1116 618	1189 9860	1041 3608	1111 2378	1205 8112	1199 1679	1170 1131				

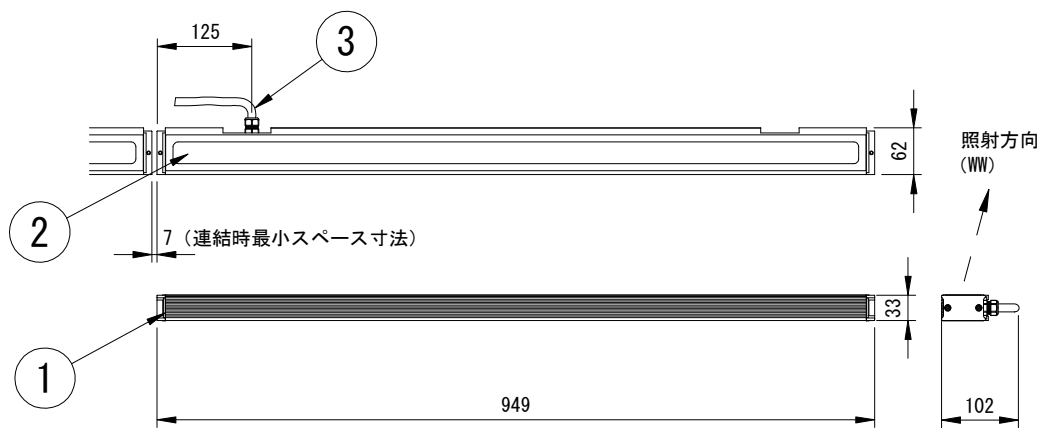

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・寿命とはLEDモジュールの設計値であり、器具の寿命を保証するものではありません。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25°C~+50°C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は各部のネジが、 固定されている事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード・リモート 3FT・カラーチェンジング	
6						型式	LOGR-◇◇-15V-36-RGB- LOGR-◇◇-12V-36-RGBW- LOGR-◇◇-12V-36-RGBA-	
5						尺度		作成日
4								2019.07.10
3	ケーブル	1	ゴム	AWG#16x4C				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	透明				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田

lumenjapan

