


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・リモート HO 1FT・ホワイト (単色)

姿図



仕様
 光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K
 Red (RD) / Green (GN) / Blue (BL)
 入力電圧 : DC24V
 入力電流 : 625mA
 消費電力 : 15W
 器具光束 : 別表
 質量 : 0.95Kg
 保護等級 : IP66/IK07 (WWのみIK06)
 制御方式 : DALI, DMX

型式

- LOGR-HO-◇◇-24V-12-22K-△△-**-**-○○-※※
- LOGR-HO-◇◇-24V-12-27K-△△-**-**-○○-※※
- LOGR-HO-◇◇-24V-12-30K-△△-**-**-○○-※※
- LOGR-HO-◇◇-24V-12-35K-△△-**-**-○○-※※
- LOGR-HO-◇◇-24V-12-40K-△△-**-**-○○-※※
- LOGR-HO-◇◇-24V-12-RD-△△-**-**-○○-※※
- LOGR-HO-◇◇-24V-12-GR-△△-**-**-○○-※※
- LOGR-HO-◇◇-24V-12-BL-△△-**-**-○○-※※

配線長 (◇◇)

<input type="checkbox"/> 10FT	3000mm
<input type="checkbox"/> 20FT	6100mm
<input type="checkbox"/> 30FT	9100mm
<input type="checkbox"/> 50FT	15200mm
<input type="checkbox"/> 70FT	21300mm
<input type="checkbox"/> 100FT	30500mm

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	Wall Wash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

灯体色 (**)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー


制御方式 (○○)

<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> DMX

オプション (※※)

<input type="checkbox"/> CRC	重耐塩塗装
------------------------------	-------

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)														
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80	
色温度	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	
	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	
2200K	546	623	581	580	604	531	599	609	590	548	551	598	595	580	
	866	13088	6442	2474	1679	506	425	425	317	5049	2698	4155	860	579	
2700K	721	899	838	837	872	766	864	799	851	729	795	863	859	837	
	1389	18881	7742	3569	2423	730	613	457	7285	3658	1756	5994	1240	835	
3000K	785	950	885	885	921	810	913	844	900	780	840	912	908	885	
	1478	19953	9822	3772	2561	773	648	483	7699	3792	1856	6334	1311	883	
3500K	759	971	904	904	941	827	933	862	919	955	858	931	927	904	
	1339	20382	8392	3853	2616	788	662	493	7864	4652	1896	6471	1339	902	
4000K	908	1022	952	951	991	871	982	908	968	933	903	980	976	952	
	1421	21455	10562	4056	2754	830	696	519	8278	5413	1996	6811	1409	949	
Red	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Green	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

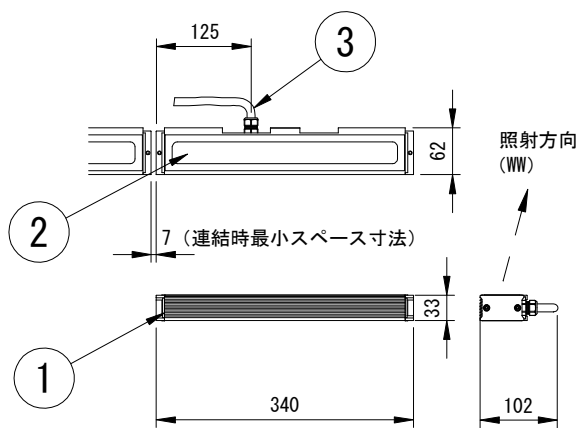

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・寿命とはLEDモジュールの設計値であり、器具の寿命を保証するものではありません。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は各部のネジが、 固定されている事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード・リモート HO 1FT・ホワイト (単色)	
6						型式	LOGR-HO-◇◇-24V-12-	
5						尺度		作成日
4								2019.07.10
3	ケーブル	1	ゴム	AWG#16x4C				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	透明				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田

lumenjapan


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・リモート HO 2FT・ホワイト (単色)

姿図

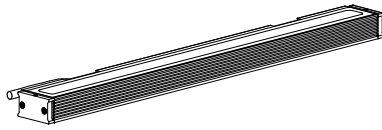

仕様
 光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K
 Red (RD) / Green (GN) / Blue (BL)
 入力電圧 : DC24V
 入力電流 : 1.25A
 消費電力 : 30W
 器具光束 : 別表
 質量 : 1.78Kg
 保護等級 : IP66/IK07 (WWのみIK06)
 制御方式 : DALI, DMX

- 型式
- LOGR-HO-◇◇-24V-24-22K-△△-**-**-○○-※※
 - LOGR-HO-◇◇-24V-24-27K-△△-**-**-○○-※※
 - LOGR-HO-◇◇-24V-24-30K-△△-**-**-○○-※※
 - LOGR-HO-◇◇-24V-24-35K-△△-**-**-○○-※※
 - LOGR-HO-◇◇-24V-24-40K-△△-**-**-○○-※※
 - LOGR-HO-◇◇-24V-24-RD-△△-**-**-○○-※※
 - LOGR-HO-◇◇-24V-24-GR-△△-**-**-○○-※※
 - LOGR-HO-◇◇-24V-24-BL-△△-**-**-○○-※※

配線長 (◇◇)

<input type="checkbox"/> 10FT	3000mm
<input type="checkbox"/> 20FT	6100mm
<input type="checkbox"/> 30FT	9100mm
<input type="checkbox"/> 50FT	15200mm
<input type="checkbox"/> 70FT	21300mm
<input type="checkbox"/> 100FT	30500mm

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	Wall Wash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

灯体色 (**)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー


制御方式 (○○)

<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> DMX1FT
<input type="checkbox"/> DMX1FX

オプション (※※)

<input type="checkbox"/> CRC	重耐塩塗装
------------------------------	-------

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)													
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80
色温度	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm
2200K	1075 1665	1227 25144	1143 12377	1142 4753	1190 3227	1046 973	1179 816	1199 609	1162 9701	1078 5183	1085 2339	1177 7982	1172 1652	1143 1113
2700K	1420 2670	1771 36274	1649 14874	1648 6857	1716 4656	1509 1403	1701 1177	1572 878	1676 13996	1435 7028	1565 3375	1698 11515	1690 2383	1649 1606
3000K	1545 2840	1871 38334	1743 18871	1742 7247	1814 4920	1594 1485	1797 1245	1662 928	1772 14791	1535 7285	1654 3567	1794 12170	1787 2518	1742 1697
3500K	1495 2572	1911 39159	1781 16122	1779 7403	1853 5026	1629 1515	1836 1272	1697 948	1810 15109	1880 8938	1689 3643	1833 12432	1825 2573	1780 1734
4000K	1787 2730	2012 41220	1874 20291	1873 7792	1950 5291	1714 1595	1933 1338	1787 998	1905 15904	1836 10400	1779 3835	1930 13086	1921 2708	1874 1825
Red	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Green	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

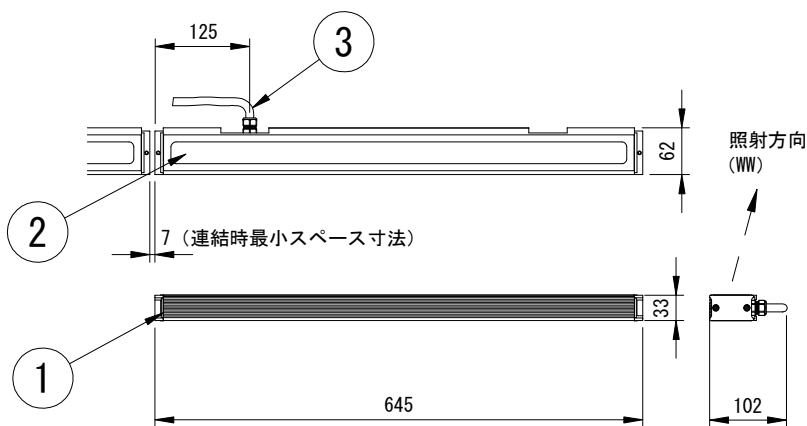

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・寿命とはLEDモジュールの設計値であり、器具の寿命を保証するものではありません。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は各部のネジが、 固定されている事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード・リモート HO 2FT・ホワイト (単色)	
6						型式	LOGR-HO-◇◇-24V-24-	
5						尺度	作成日	2019.07.10
4						lumenjapan		
3	ケーブル	1	ゴム	AWG#16x4C				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	透明				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装		照査	雨宮	作図
部番	品名	数量	材質	摘要				


シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・リモート HO 3FT・ホワイト (単色)

姿図

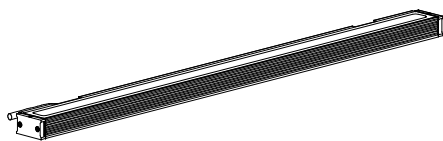

仕様
 光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K
 Red (RD) / Green (GN) / Blue (BL)
 入力電圧 : DC24V
 入力電流 : 1.875A
 消費電力 : 45W
 器具光束 : 別表
 質量 : 2.55Kg
 保護等級 : IP66/IK07 (WWのみIK06)
 制御方式 : DALI, DMX

- 型式
- LOGR-HO-◇◇-24V-36-22K-△△-**-○○-※※
 - LOGR-HO-◇◇-24V-36-27K-△△-**-○○-※※
 - LOGR-HO-◇◇-24V-36-30K-△△-**-○○-※※
 - LOGR-HO-◇◇-24V-36-35K-△△-**-○○-※※
 - LOGR-HO-◇◇-24V-36-40K-△△-**-○○-※※
 - LOGR-HO-◇◇-24V-36-RD-△△-**-○○-※※
 - LOGR-HO-◇◇-24V-36-GR-△△-**-○○-※※
 - LOGR-HO-◇◇-24V-36-BL-△△-**-○○-※※

配線長 (◇◇)

<input type="checkbox"/> 10FT	3000mm
<input type="checkbox"/> 20FT	6100mm
<input type="checkbox"/> 30FT	9100mm
<input type="checkbox"/> 50FT	15200mm
<input type="checkbox"/> 70FT	21300mm
<input type="checkbox"/> 100FT	30500mm

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	Wall Wash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

灯体色 (**)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー


制御方式 (○○)

<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> DMX1FT
<input type="checkbox"/> DMX1FX

オプション (※※)

<input type="checkbox"/> CRC	重耐塩塗装
------------------------------	-------

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)													
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80
色温度	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm
	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd	cd
2200K	1561 2400	1782 36252	1660 17845	1659 6853	1728 4653	1519 1403	1712 1177	1741 878	1687 13987	1566 7473	1575 3372	1710 11508	1702 2382	1660 1605
2700K	2062 3849	2571 52298	2395 21445	2393 9886	2493 6713	2191 2024	2470 1698	2283 1266	2434 20178	2084 10133	2273 4866	2466 16603	2455 3437	2394 2315
3000K	2244 4095	2717 55269	2531 27207	2529 10448	2634 7094	2316 2141	2610 1795	2413 1338	2573 21325	2229 10504	2402 5142	2606 17546	2595 3631	2530 2447
3500K	2171 3709	2776 56458	2586 23245	2584 10673	2691 7247	2365 2185	2667 1834	2464 1367	2628 21784	2730 12886	2454 5253	2662 17924	2650 3710	2585 2500
4000K	2595 3936	2922 59429	2722 29255	2719 11235	2832 7628	2490 2300	2807 1930	2595 1438	2766 22930	2667 14994	2583 5529	2803 18867	2790 3905	2721 2631
Red	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Green	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

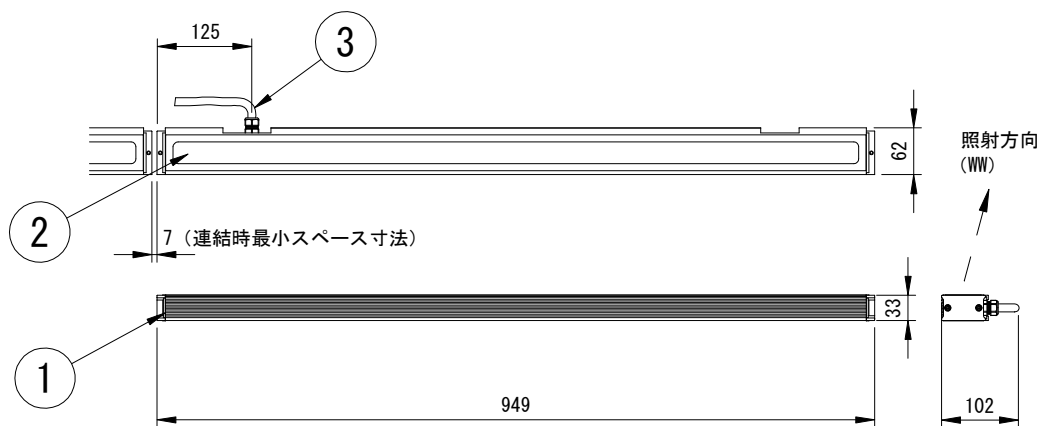

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・寿命とはLEDモジュールの設計値であり、器具の寿命を保証するものではありません。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は各部のネジが、 固定されている事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード・リモート HO 3FT・ホワイト (単色)	
6						型式	LOGR-HO-◇◇-24V-36-	
5						尺度		作成日
4								2019.07.10
3	ケーブル	1	ゴム	AWG#16x4C				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	透明				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田

シリーズ

lumenfacade™

名称

ルーメンファサード・リモート H0 4FT・ホワイト (単色)

姿図



仕様

光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K
 Red (RD) / Green (GN) / Blue (BL)
 入力電圧 : DC24V
 入力電流 : 2.5A
 消費電力 : 60W
 器具光束 : 別表
 質量 : 3.4Kg
 保護等級 : IP66/IK07 (WWのみIK06)
 制御方式 : DALI, DMX

型式

- LOGR-H0-◇◇-24V-48-22K-△△-**-**-○○-※※
- LOGR-H0-◇◇-24V-48-27K-△△-**-**-○○-※※
- LOGR-H0-◇◇-24V-48-30K-△△-**-**-○○-※※
- LOGR-H0-◇◇-24V-48-35K-△△-**-**-○○-※※
- LOGR-H0-◇◇-24V-48-40K-△△-**-**-○○-※※
- LOGR-H0-◇◇-24V-48-RD-△△-**-**-○○-※※
- LOGR-H0-◇◇-24V-48-GR-△△-**-**-○○-※※
- LOGR-H0-◇◇-24V-48-BL-△△-**-**-○○-※※

配線長 (◇◇)

<input type="checkbox"/> 10FT	3000mm
<input type="checkbox"/> 20FT	6100mm
<input type="checkbox"/> 30FT	9100mm
<input type="checkbox"/> 50FT	15200mm
<input type="checkbox"/> 70FT	21300mm
<input type="checkbox"/> 100FT	30500mm

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> WW	Wall Wash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°

灯体色 (**)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー


制御方式 (○○)

<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> DMX1FT
<input type="checkbox"/> DMX1FX

オプション (※※)

<input type="checkbox"/> CRC	重耐塩塗装
------------------------------	-------

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)													
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80
色温度	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm	lm
2200K	2161	2468	2299	2297	2392	2103	2371	2411	2336	2168	2181	2367	2356	2298
	3147	47517	23391	8983	6099	1839	1543	1151	18334	9796	4421	15085	3123	2104
2700K	2855	3560	3316	3313	3451	3034	3420	3161	3370	2885	3147	3414	3399	3315
	5046	68549	28109	12959	8799	2653	2226	1660	26449	13282	6378	21762	4505	3035
3000K	3107	3762	3504	3502	3647	3206	3614	3341	3562	3086	3326	3608	3592	3503
	5368	72443	35662	13695	9299	2807	2353	1754	27952	13768	6741	22999	4760	3208
3500K	3006	3843	3580	3577	3725	3275	3692	3412	3639	3780	3397	3686	3669	3579
	4862	74001	30468	13990	9499	2864	2404	1792	28553	16891	6886	23494	4863	3277
4000K	3592	4045	3768	3765	3921	3447	3886	3592	3830	3692	3576	3880	3862	3767
	5159	77896	38346	14726	9999	3015	2530	1886	30056	19654	7248	24730	5119	3449
Red	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Green	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

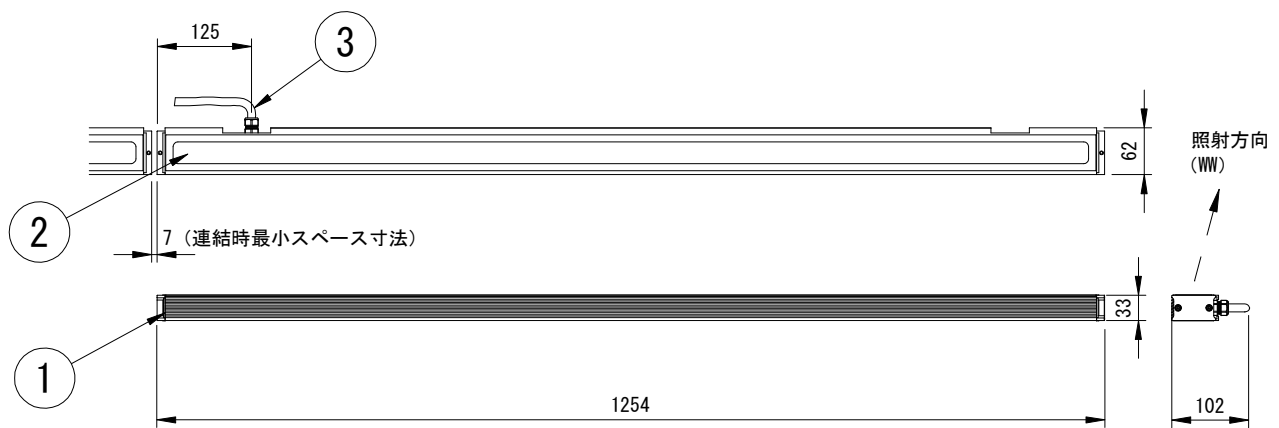

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・寿命とはLEDモジュールの設計値であり、器具の寿命を保証するものではありません。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は各部のネジが、 固定されている事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード・リモート H0 4FT・ホワイト (単色)	
6						型式	LOGR-H0-◇◇-24V-48-	
5						尺度		作成日
4								2019.07.10
3	ケーブル	1	ゴム	AWG#16x4C				
2	カバーガラス	1	強化ガラス	透明				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田

lumenjapan