


シリーズ

**lumenfacade™**

名称

**ルーメンファサードH0 1FT・ホワイト (単色)**

姿図



仕様

光源色 : 2200K/2700K/3000K/3500K/4000K  
RD (Red) / GR (Green) / BL (Blue)

入力電圧 : AC100-240V  
入力電流 : 152.5mA (AC100V) , 63.6mA (AC240V)

消費電力 : 15.25W  
器具光束 : 別表  
質量 : 2.0Kg  
保護等級 : IP66/IK07 (WWのみIK06)  
制御方式 : On/Off, DALI, DMX/RDM

- 型式
- LOG-H0-12-22K-△△-\*\*-00-※※
  - LOG-H0-12-27K-△△-\*\*-00-※※
  - LOG-H0-12-30K-△△-\*\*-00-※※
  - LOG-H0-12-35K-△△-\*\*-00-※※
  - LOG-H0-12-40K-△△-\*\*-00-※※
  - LOG-H0-12-RD-△△-\*\*-00-※※
  - LOG-H0-12-GR-△△-\*\*-00-※※
  - LOG-H0-12-BL-△△-\*\*-00-※※

配光角 (△△)

<input type="checkbox"/> WWLF	Wall Wash	<input type="checkbox"/> 90x90	90° x90°
<input type="checkbox"/> WWRF	Wall Wash	<input type="checkbox"/> 10x30	10° x30°
<input type="checkbox"/> 8x8	8° x8°	<input type="checkbox"/> 10x60	10° x60°
<input type="checkbox"/> 10x10	10° x10°	<input type="checkbox"/> 10x90	10° x90°
<input type="checkbox"/> 30x30	30° x30°	<input type="checkbox"/> 15x25	15° x25°
<input type="checkbox"/> 35x35	35° x35°	<input type="checkbox"/> 30x60	30° x60°
<input type="checkbox"/> 60x60	60° x60°	<input type="checkbox"/> 50x80	50° x80°
<input type="checkbox"/> 80x80	80° x80°		

灯体色 (\*\*)

<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ
<input type="checkbox"/> CC	カスタムカラー


制御方式 (○○)

<input type="checkbox"/> NO (On/Off)
<input type="checkbox"/> DALI
<input type="checkbox"/> DMX/RDM

オプション (※※)

<input type="checkbox"/> CRC	重耐塩塗装
------------------------------	-------

配光	器具光束 (lm) / 輝度 (cd)														
	WW	8x8	10x10	30x30	35x35	60x60	80x80	90x90	10x30	10x60	10x90	15x25	30x60	50x80	
色温度	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	lm cd	
2200K	546 866	623 13088	581 6442	580 2474	604 1679	531 506	599 425	609 317	590 5049	548 2698	551 1217	598 4155	595 860	580 579	
2700K	721 1389	899 18881	838 7742	837 3569	872 2423	766 730	864 613	799 457	851 7285	729 3658	795 1756	863 5994	859 1240	837 835	
3000K	785 1478	950 19953	885 9822	885 3772	921 2561	810 773	913 648	844 483	900 7699	780 3792	840 1856	912 6334	908 1311	885 883	
3500K	759 1339	971 20382	904 8392	904 3853	941 2616	827 788	933 662	862 493	919 7864	955 4652	858 1896	931 6471	927 1339	904 902	
4000K	908 1421	1022 21455	952 10562	951 4056	991 2754	871 830	982 696	908 519	968 8278	933 5413	903 1996	980 6811	976 1409	952 949	
Red	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Green	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

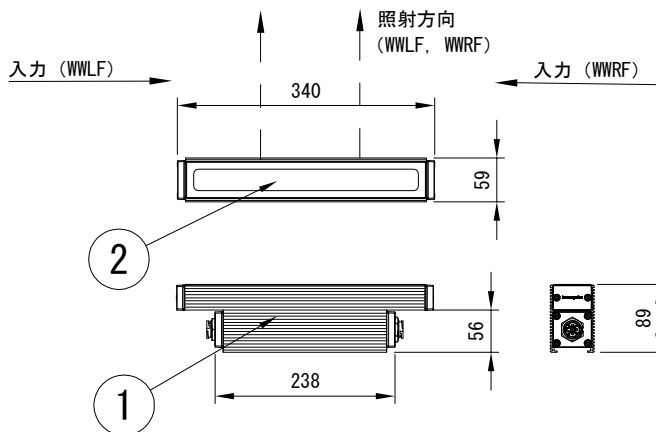

※LEDにはバラツキがあるため、同一型番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。  
※寿命とはLEDモジュールの設計値であり、器具の寿命を保証するものではありません。

7					特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です。 ・ 使用環境温度-25° C~+50° C ・ 光源、電源、ケーブルは適合製品以外 使用しないでください。不点灯、破壊、 感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は各部のネジが、 固定されている事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサードH0 1FT・ホワイト (単色)	
6						型式	LOG-H0-12-	
5						尺度		作成日
4								2019.07.10
3							<b>lumenjapan</b>	
2	カバーガラス	1	強化ガラス	透明				
1	本体	1	ADC/A1P	粉体塗装				
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	雨宮	作図	植田





