




□ SAM  
スリム・アジャスタブル・マウント

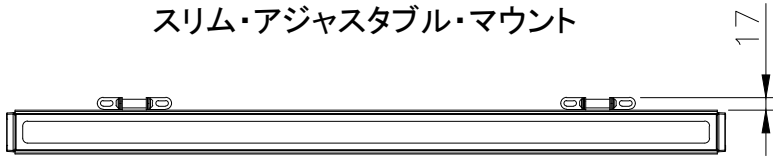

TOP VIEW

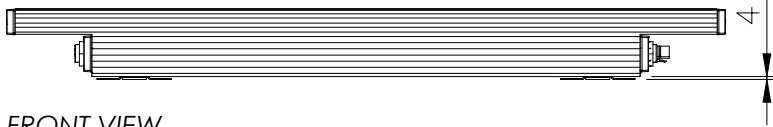

FRONT VIEW

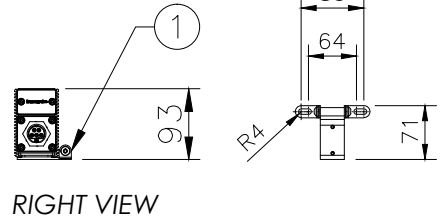

RIGHT VIEW

□ UMP  
固定マウント


ADJUSTABLE



TOP VIEW



FRONT VIEW

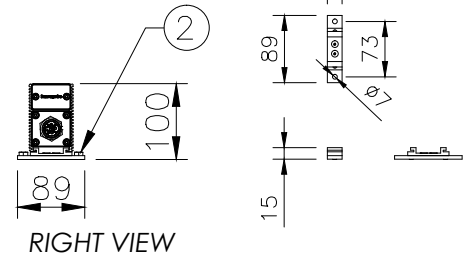


RIGHT VIEW

□ UMAS  
ユニバーサル・アジャスタブル・マウント


ADJUSTABLE



TOP VIEW

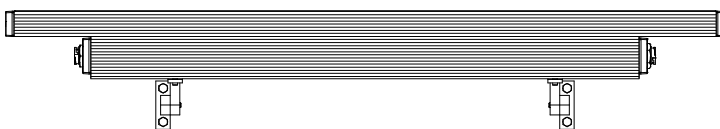


FRONT VIEW

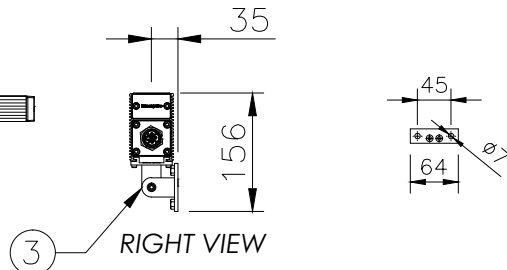

RIGHT VIEW

7				特記事項 ・灯具は一般通常環境の屋外防雨型です (IP66) ・使用環境温度 -25°~+50° ・光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないで下さい。不点灯、破損、感電、火災の原因となります。 ・オプション装着後は丁寧な取り付けをしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称	ルーメンファサード・マウントオプション 1		
6					尺度 1/10	作成日 2017.02.01		
5						<b>lumenjapan</b>		
4								
3	UMAS							
2	UMP							
1	SAM							
部番	品名	仕様	数量					


□ WAM2  
アジャスタブル・ウォールマウント 2インチ

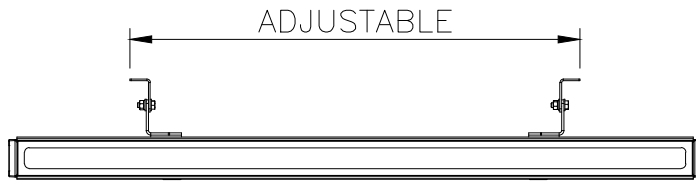

TOP VIEW




FRONT VIEW

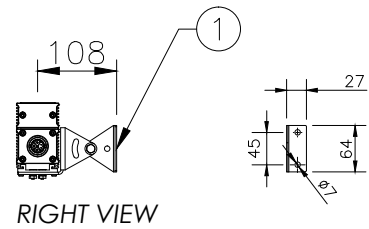


RIGHT VIEW


□ WAM6  
アジャスタブル・伸延アーム・マウント 6インチ

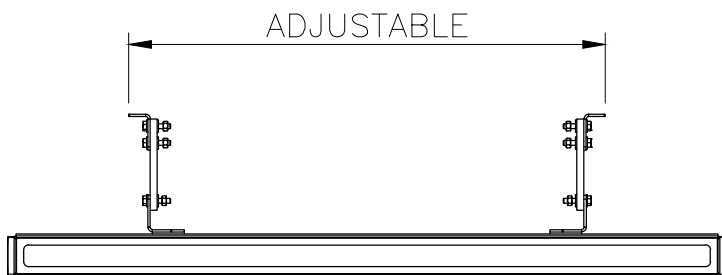

TOP VIEW



FRONT VIEW

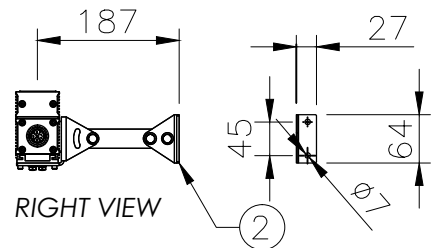


RIGHT VIEW


7				特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です (IP66) ・ 使用環境温度 -25°~+50° ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないで下さい。不点灯、破損、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は丁寧な取り付けをしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称	
6					ルーメンファサード・マウントオプション 2	
5					尺度 1/10	作成日
4						2017.02.01
3					<b>lumenjapan</b> 株式会社ルーメン・ジャパン	
2	WAM6					
1	WAM2					
部番	品名	仕様	数量			

□ WAM12


アジャスタブル・伸延アーム・マウント 12インチ

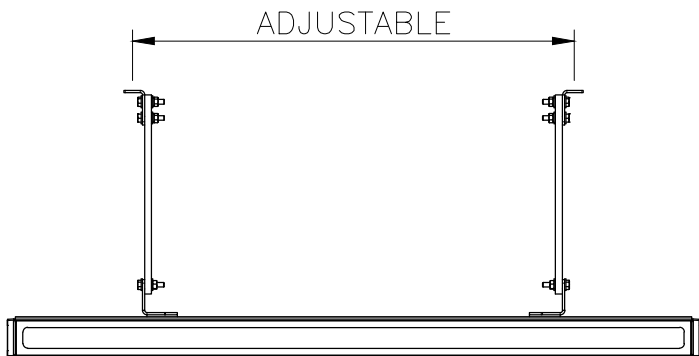

TOP VIEW




FRONT VIEW

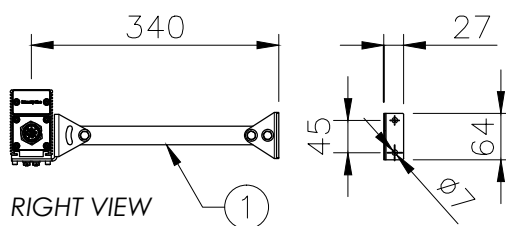

RIGHT VIEW

□ WAM18


アジャスタブル・伸延アーム・マウント 18インチ

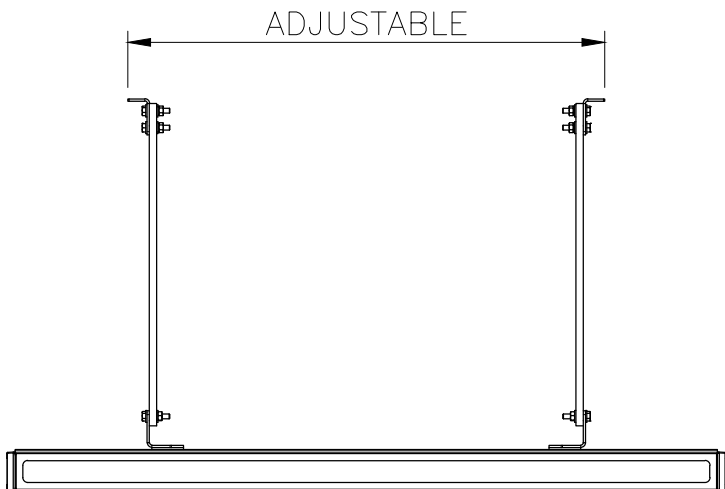

TOP VIEW



FRONT VIEW

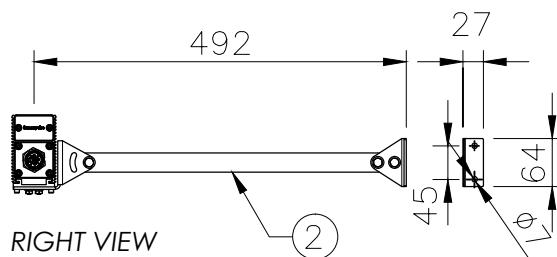

RIGHT VIEW

7				特記事項 ・ 灯具は一般通常環境の屋外防雨型です (IP66) ・ 使用環境温度 -25°~+50° ・ 光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないで下さい。不点灯、破損、感電、火災の原因となります。 ・ オプション装着後は丁金部分をしっかりと固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称	
6					ルーメンファサード・マウントオプション 3	
5					尺度	作成日
4					1/10	2017.02.01
2	WAM18				<b>lumenjapan</b>	
1	WAM12					
部番	品名	仕様	数量			


シリーズ

**lumenfacade™**


名称

ルーメンファサード・ジャンパーケーブル

姿図



型式	長さ (L)	公差
LPDCD-05-2END-P300	300mm	±10mm
LPDCD-05-2END-P600	600mm	±10mm
LPDCD-05-2END-P1200	1200mm	±10mm

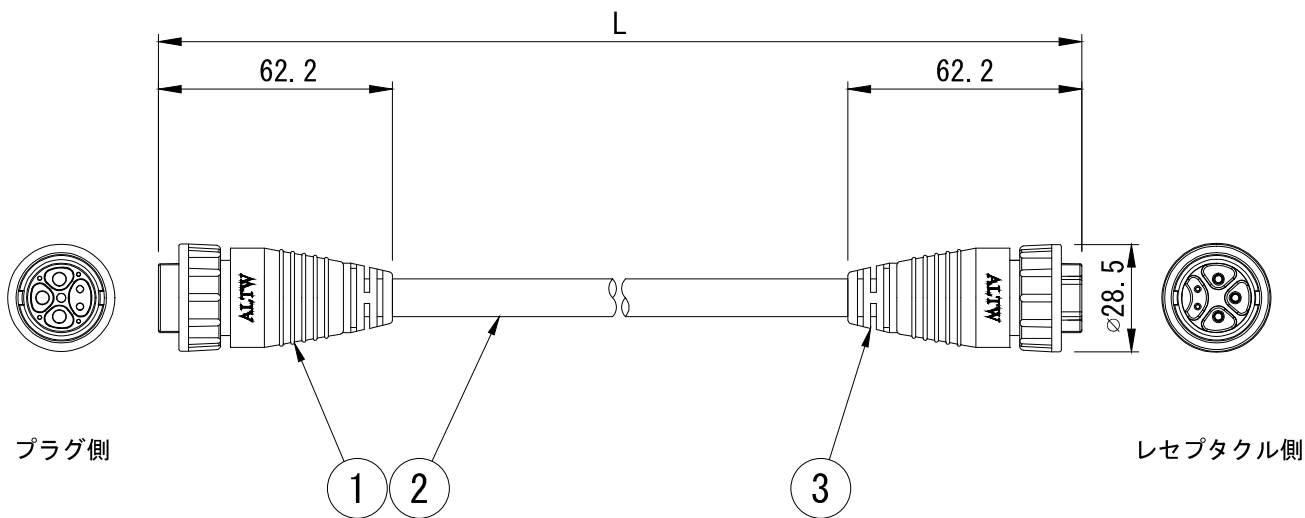

7						特記事項	名称	
6						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ルーメンファサード専用ケーブルです。</li> <li>・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。</li> <li>・本体にコネクタを連結した後は、確実に固定されている事を確認の事。</li> <li>・使用環境温度-50° C~+50° C</li> </ul>	ルーメンファサード・ジャンパーケーブル	
5					型式			
4					LPDCD-05-2END-P****			
3	コネクタ (レセプタクル)	1	ナイロン	5P	黒色		尺度	作成日
2	ケーブル	1	2PNCT		黒色		2019. 10. 24	
1	コネクタ (プラグ)	1	ナイロン	5P	黒色			
部番	品名	数量	材質	摘要	照査	両宮	作図	植田

**lumenjapan**

第三角法 JIS A-4 単位 : mm

株式会社ルーメン・ジャパン


シリーズ

**lumenfacade™**

名称


ルーメンファサード・専用リードケーブル

姿図



型式

型式	長さ (L)	公差
LPDCD-05AFFM-LL7P3M	3000mm	±60mm
LPDCD-05AFFM-LL7P15M	15000mm	±60mm

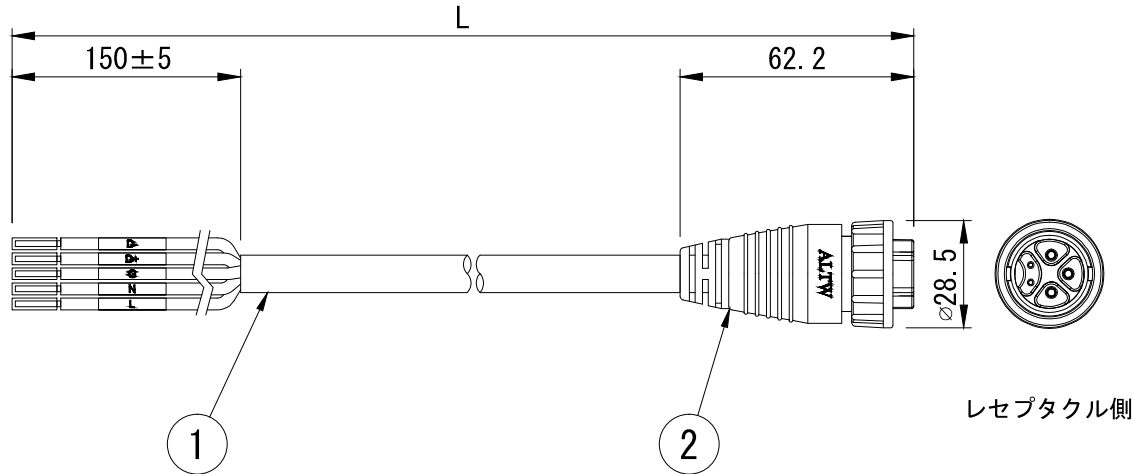

7						特記事項	名称		
6						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ルーメンファサード専用ケーブルです。</li> <li>・ケーブルは適合製品以外使用しないでください。不点灯、破壊、感電、火災の原因となります。</li> <li>・本体にコネクターを連結した後は、確実に固定されている事を確認の事。</li> <li>・使用環境温度-50° C~+50° C</li> </ul>	ルーメンファサード・専用リードケーブル		
5					型式		LPDCD-05AFFM-LL7P*M		
4					尺度		作成日		
3							2019. 10. 24		
2	コネクター (レセプタクル)	1	ナイロン	5P	黒色				
1	ケーブル	1	2PNC	5芯	黒色				
部番	品名	数量	材質	摘要		照査	両宮	作図	植田

**lumenjapan**


シリーズ

**lumenfacade™**

名称

ルーメンファサード・オプションルーバー

姿図



型式

ルーバー色 (\*\*)


<input type="checkbox"/> SI	シルバー
<input type="checkbox"/> BK	ブラック
<input type="checkbox"/> WH	ホワイト
<input type="checkbox"/> BRZ	ブロンズ

オプション (※※)


<input type="checkbox"/> CRC	重耐塩塗装
------------------------------	-------

※内側はすべて黒色


LOGRD-12-\*\*-\*\*※※

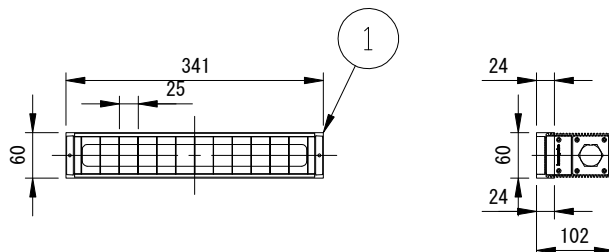


LOGRD-24-\*\*-\*\*※※

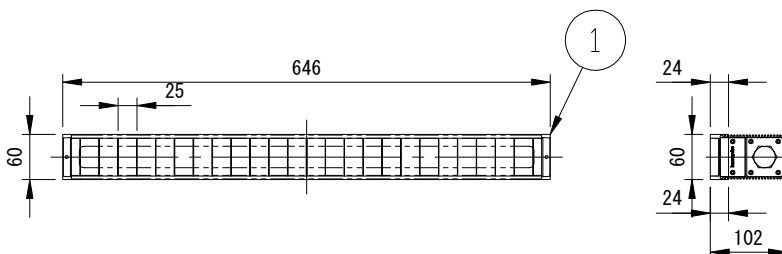

LOGRD-36-\*\*-\*\*※※

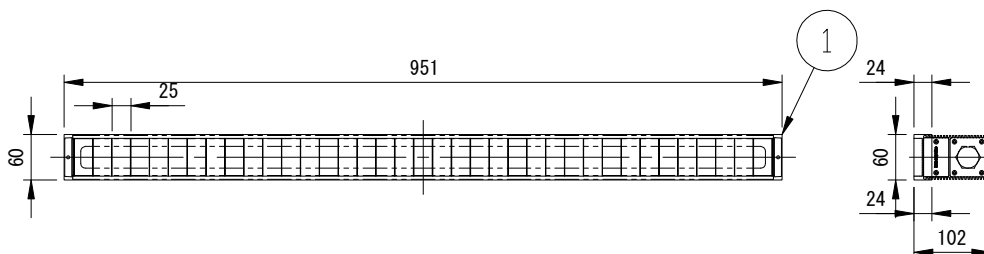

LOGRD-48-\*\*-\*\*※※

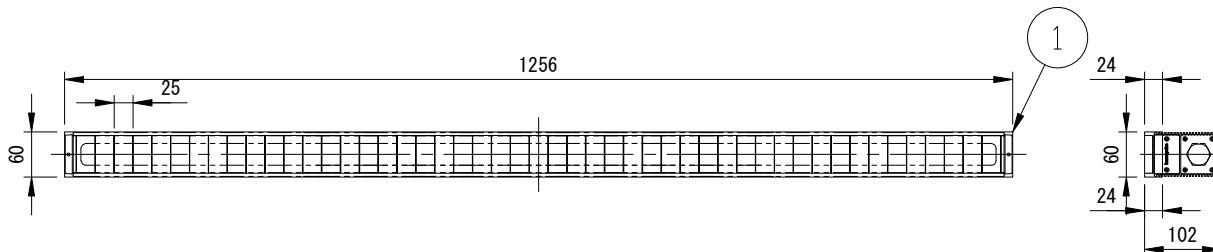

※取付ネジ (2個) 付属

7				
6				
5				
4				
3				
2				
1	ルーバー	1	アルミ	粉体塗装
部番	品名	数量	材質	摘要

特記事項			
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ルーメンファサード専用です。</li> <li>・使用環境温度-25° C~+50° C</li> <li>・オプション装着後は各部のネジが、固定されている事を十分確認の事。</li> </ul>			
照査	雨宮	作図	植田

名称	
ルーメンファサード・オプションルーバー	
型式	
LOGRD	
尺度	作成日
	2019. 11. 15
<b>lumenjapan</b>	