


シリーズ

**lumendome**™

名称

ルーメンドーム・ミディアム・カラーチェンジング

姿図




仕様




光源色 : RGB  
 入力電圧 : DC48V  
 入力電流 : 212.5mA  
 消費電力 : 10.2W  
 全光束 : 95lm(RGB:フル点灯時)  
 重量 : 1.54kg  
 防雨型 : IP66  
 LED寿命 : 120,000時間  
 制御方式 : DMX/RDM

型式

- [シルバー]  
□ LMDM-48V-RGB-SI-DMX/RDM-WM-FTL
- [ブラック]  
□ LMDM-48V-RGB-BK-DMX/RDM-WM-FTL
- [ホワイト]  
□ LMDM-48V-RGB-WH-DMX/RDM-WM-FTL
- [カスタムカラー]  
□ LMDM-48V-RGB-CC-DMX/RDM-WM-FTL

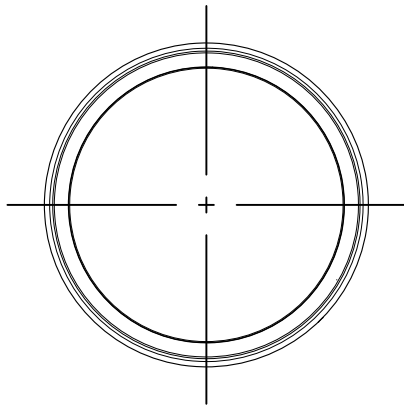

取付部詳細

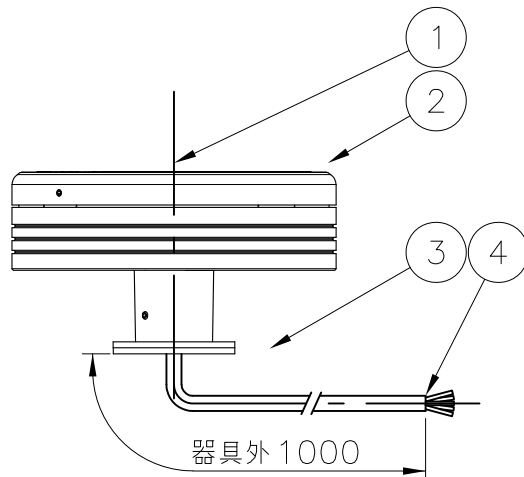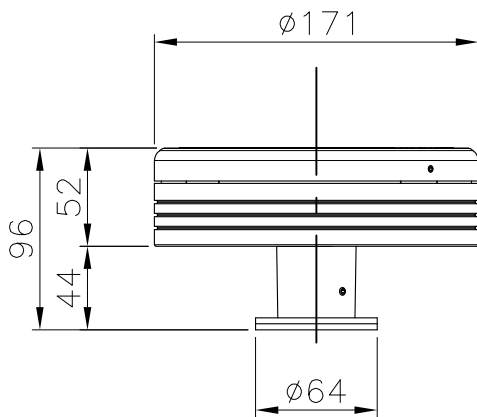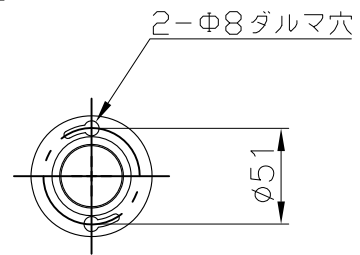

7				<b>特記事項</b> ・灯具は一般通常環境の屋外防雨型です(IP66) ・使用環境温度-10℃~+40℃ ・光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないで下さい。不点灯、破損、感電、火災の原因となります。 ・オプション装着後はゴムハッキンをしっかり固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称	ルーメンドーム・ミディアム・カラーチェンジング	
6					型式	フラットレンズ(ウォールマウント)	
5					尺度	1/4	作成日
4	ケーブル	AWG#18x5C 定格***V**A	1				2017.07.21
3	取付台	アルミニウム 粉体塗装仕上げ	1				
2	本体	アルミダイキャスト、粉体塗装仕上げ	1				
1	ドームレンズ	ポリカーボネート	1				
部番	品名	仕様	数量		<b>lumenjapan</b>		


シリーズ

**lumendome**™

名称

ルーメンドーム・ミディアム・カラーチェンジング

姿図







仕様

光源色 : RGB  
 入力電圧 : DC48V  
 入力電流 : 212.5mA  
 消費電力 : 10.2W  
 全光束 : 95lm (RGB: フル点灯時)  
 重量 : 1.54kg  
 防雨型 : IP66  
 LED寿命 : 120,000時間  
 制御方式 : DMX/RDM

型式

- [シルバー]  
□ LMDM-48V-RGB-SI-DMX/RDM-CN-FTL
- [ブラック]  
□ LMDM-48V-RGB-BK-DMX/RDM-CN-FTL
- [ホワイト]  
□ LMDM-48V-RGB-WH-DMX/RDM-CN-FTL
- [カスタムカラー]  
□ LMDM-48V-RGB-CC-DMX/RDM-CN-FTL

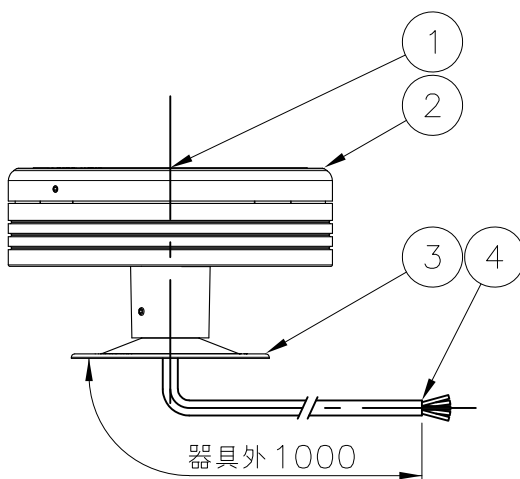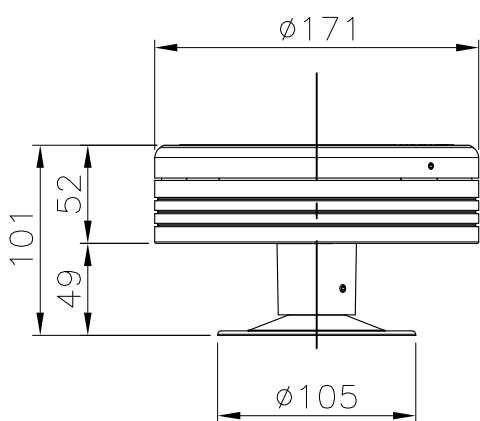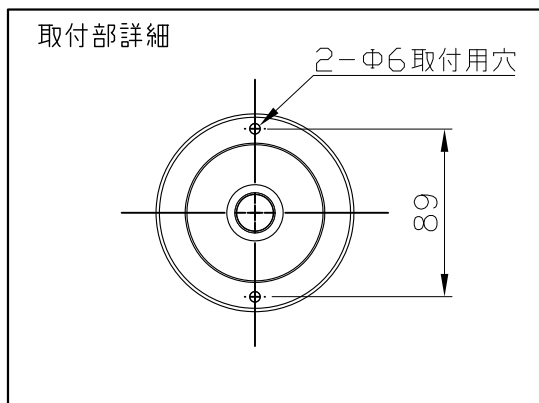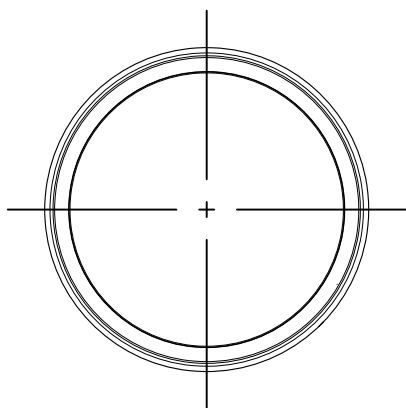

7				<b>特記事項</b> ・灯具は一般通常環境の屋外防雨型です (IP66) ・使用環境温度-10℃~+40℃ ・光源・電源・ケーブルは適合製品以外使用しないで下さい。不点灯、破損、感電、火災の原因となります。 ・オプション装着後はゴムパッキンをしっかり固定し浸水無き事を十分確認の事。	名称	ルーメンドーム・ミディアム・カラーチェンジング	
6					型式	フラットレンズ(キャンピーマウント)	
5					尺度	1/4	作成日
4	ケーブル	AWG#18x5C 定格***V**A	1				2017.07.21
3	取付台	アルミニウム 粉体塗装仕上げ	1				
2	本体	アルミダイキャスト、粉体塗装仕上げ	1				
1	フラットレンズ	ポリカーボネート	1				
部番	品名	仕様	数量		<b>lumenjapan</b>		